雄大なロマンを探しに出かけよう®

油圧パンタグラフ式リフトテーブル

TQCシリーズ

(2,500機種)

KAWAHARA

INDEX

板アーム

段　数	積載荷重	ストローク	ページ
1段式	300kg	400～1250mm	1～2
	500kg	300～1250mm	2～3
	1000kg	550～2000mm	3～4
	1500kg	520～2000mm	4～6
	2000kg	500～2000mm	6～7
	2500kg	630～1600mm	7～8
	3000kg	630～1600mm	8～9
	4000kg	800～1200mm	9
	5000kg	740～1200mm	9
2段式	300kg	820～2550mm	10～11
	500kg	820～2500mm	11～12
	1000kg	1000～3850mm	12～13
	1500kg	1000～3850mm	13～15
	2000kg	1000～3800mm	15～16
	2500kg	1300～3100mm	16～17
	3000kg	1300～3100mm	17～18
	4000kg	1700～2400mm	18
	5000kg	1660～2370mm	18
3段式	300kg	1190～3750mm	19～20
	500kg	1190～3700mm	20～21
	1000kg	1580～5700mm	21～22
	1500kg	1580～5550mm	22～24
	2000kg	1580～5550mm	24～25
	2500kg	1950～4500mm	25～26
	3000kg	1950～4500mm	26～27
4段式	300kg	3600～5020mm	28
	500kg	3600～5020mm	28～29
	1000kg	3600～6000mm	29～30
	1500kg	3600～6000mm	30～31
	2000kg	3500～6000mm	31～32
	2500kg	4200～4850mm	32
	3000kg	4150～4750mm	32

箱アーム

段　数	積載荷重	ストローク	ページ
1段式	500kg	1200～2650mm	33
	1000kg	1200～2650mm	34
	2000kg	1200～3970mm	35～37
	3000kg	1180～3950mm	37～40
	4000kg	1200～4280mm	40～42
	5000kg	1150～3930mm	42～45
	6000kg	1500～3230mm	45
	8000kg	1770～3150mm	45～46
	10000kg	1750～2810mm	46
2段式	500kg	2450～5100mm	47
	1000kg	2420～5080mm	48
	2000kg	2370～6000mm	49～50
	3000kg	2370～5750mm	51～52
	4000kg	2320～5600mm	52～54

箱アーム

段　数	積載荷重	ストローク	ページ
2段式	5000kg	2320～5600mm	54～56
	6000kg	2870～5550mm	56～57
	8000kg	3550～5450mm	57
	10000kg	3500～5400mm	57～58
3段式	500kg	3500～7800mm	59
	1000kg	3500～7650mm	60
	2000kg	3500～8620mm	61～62
	3000kg	3450～8600mm	62～64
	4000kg	3500～8300mm	64～66
	5000kg	3220～8300mm	66～68
	6000kg	4370～7100mm	68
	8000kg	5200mm	68
4段式	500kg	4680～ 7600mm	69
	1000kg	4680～ 7600mm	69～70
	2000kg	4680～10080mm	70～72
	3000kg	4680～10080mm	72～73
	4000kg	4680～ 9770mm	73～75
	5000kg	4300～ 9500mm	75～76

2 連 式

段　数	積載荷重	ストローク	ページ
1段式	300kg	900～1270mm	77
	500kg	870～1270mm	77～78
	1000kg	900～1620mm	78～79
	1500kg	870～1620mm	79～80
	2000kg	900～1620mm	80～81

●型式記号説明

KTL－○○○○－○○－○○

A　B　C　DE

A×B. テーブル寸法（A：テーブル短辺, B：テーブル長辺）
1000mm-10, 2000mm-20, 3000mm-30
C. ストローク寸法 1000mm-10, 2000mm-20, 3000mm-30
D. 積　載　荷　重 500kg-05, 1000kg- 1, 2000kg- 2
E. F：板アーム, B：箱アーム, X：2連式（板アーム）

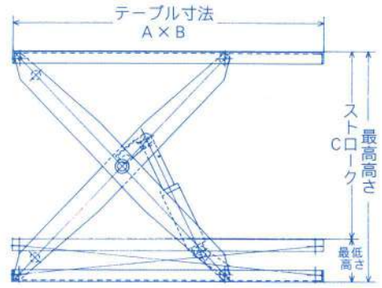

操作方法：1段式, 2段式は足踏スイッチ（FS）：（上昇・下降）
3段式, 4段式は3点押釦（3PB）：（上昇・下降・停止）を標準と致します。

KAWAHARAは、独創的なモノづくりで世界に挑戦…

C工場

A・B工場

E工場

D工場

本社／広島支店

企業概要

社　　名	株式会社　河原
本　　社	広島県福山市霞町1-1-1 福山信愛ビル 7F
代 表 者	取締役社長　後藤　雅光
設立年月日	昭和 49 年 11 月 8 日
資 本 金	4 億 9000 万円
事業内容	物流システム・リフトテーブル・省力機械 航空機整備機器の設計、製作 半導体、液晶関連製造装置の加工および組立 ガンドリルマシン・BTA ドリリングマシン スカイビングマシン等、工作機械の保守
支　　店	東京支店・大阪支店・名古屋支店・広島支店
取引銀行	三井住友銀行 尾道支店 広島銀行 尾道支店 中国銀行 東尾道支店 三菱 UFJ 銀行 福山支店 みずほ銀行 福山支店 山陰合同銀行 福山支店

東京支店

大阪支店

名古屋支店

1段式　標準型リフトテーブル仕様

（板アーム）

積載荷量：300kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F03101	KTL-0608-04-03F	300	600×800	400	230	630	8	7	0.4	内装	FS
F03102	KTL-0708-04-03F	300	700×800	400	230	630	8	7	0.4	内装	FS
F03103	KTL-0808-04-03F	300	800×800	400	230	630	8	7	0.4	内装	FS
F03104	KTL-0609-05-03F	300	600×900	490	230	720	10	8	0.4	内装	FS
F03105	KTL-0709-05-03F	300	700×900	490	230	720	10	8	0.4	内装	FS
F03106	KTL-0809-05-03F	300	800×900	490	230	720	10	8	0.4	内装	FS
F03107	KTL-0909-05-03F	300	900×900	490	230	720	19	16	0.4	内装	FS
F03108	KTL-0610-05-03F	300	600×1000	500	250	750	10	8	0.4	内装	FS
F03109	KTL-0810-05-03F	300	800×1000	500	250	750	10	8	0.4	内装	FS
F03110	KTL-1010-05-03F	300	1000×1000	500	250	750	19	16	0.4	内装	FS
F03111	KTL-0612-07-03F	300	600×1200	700	250	950	16	14	0.4	内装	FS
F03112	KTL-0812-07-03F	300	800×1200	700	250	950	16	14	0.4	内装	FS
F03113	KTL-1012-07-03F	300	1000×1200	700	250	950	30	25	0.4	内装	FS
F03114	KTL-1212-07-03F	300	1200×1200	700	250	950	30	25	0.4	内装	FS
F03115	KTL-0614-09-03F	300	600×1400	850	250	1100	21	17	0.4	内装	FS
F03116	KTL-0814-09-03F	300	800×1400	850	250	1100	21	17	0.4	内装	FS
F03117	KTL-1014-09-03F	300	1000×1400	850	250	1100	32	27	0.4	内装	FS
F03118	KTL-1214-09-03F	300	1200×1400	850	250	1100	32	27	0.4	内装	FS
F03119	KTL-1414-09-03F	300	1400×1400	850	250	1100	32	27	0.4	内装	FS
F03120	KTL-0615-10-03F	300	600×1500	930	250	1180	14	12	0.75	内装	FS
F03121	KTL-0815-10-03F	300	800×1500	930	250	1180	14	12	0.75	内装	FS
F03122	KTL-1015-10-03F	300	1000×1500	930	250	1180	23	19	0.75	内装	FS
F03123	KTL-1215-10-03F	300	1200×1500	930	250	1180	23	19	0.75	内装	FS
F03124	KTL-1515-10-03F	300	1500×1500	930	250	1180	23	19	0.75	内装	FS
F03125	KTL-0816-10-03F	300	800×1600	980	250	1230	25	21	0.75	内装	FS
F03126	KTL-1016-10-03F	300	1000×1600	980	250	1230	23	19	0.75	内装	FS
F03127	KTL-1216-10-03F	300	1200×1600	980	250	1230	23	19	0.75	内装	FS
F03128	KTL-1416-10-03F	300	1400×1600	980	250	1230	23	19	0.75	内装	FS
F03129	KTL-1616-10-03F	300	1600×1600	980	250	1230	23	19	0.75	内装	FS
F03130	KTL-0818-11-03F	300	800×1800	1050	300	1350	20	17	0.75	内装	FS
F03131	KTL-0918-11-03F	300	900×1800	1050	300	1350	23	19	0.75	内装	FS
F03132	KTL-1018-11-03F	300	1000×1800	1050	300	1350	23	19	0.75	内装	FS
F03133	KTL-1218-11-03F	300	1200×1800	1050	300	1350	23	19	0.75	内装	FS
F03134	KTL-1518-11-03F	300	1500×1800	1050	300	1350	23	19	0.75	内装	FS
F03135	KTL-1818-11-03F	300	1800×1800	1050	300	1350	23	19	0.75	内装	FS
F03136	KTL-0820-13-03F	300	800×2000	1250	300	1550	31	25	0.75	内装	FS

1段式　標準型リフトテーブル仕様

（板アーム）

積載荷重：300kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F03137	KTL-1020-13-03F	300	1000×2000	1250	300	1550	35	29	0.75	内装	FS
F03138	KTL-1220-13-03F	300	1200×2000	1250	300	1550	35	29	0.75	内装	FS
F03139	KTL-1520-13-03F	300	1500×2000	1250	300	1550	35	29	0.75	内装	FS
F03140	KTL-1820-13-03F	300	1800×2000	1250	300	1550	35	29	0.75	内装	FS
F03141	KTL-2020-13-03F	300	2000×2000	1250	300	1550	35	29	0.75	内装	FS

積載荷重：500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F05101	KTL-0608-03-05F	500	600×800	300	230	530	8	7	0.4	内装	FS
F05102	KTL-0708-03-05F	500	700×800	300	230	530	8	7	0.4	内装	FS
F05103	KTL-0808-03-05F	500	800×800	300	230	530	8	7	0.4	内装	FS
F05104	KTL-0609-05-05F	500	600×900	450	250	700	17	14	0.4	内装	FS
F05105	KTL-0709-05-05F	500	700×900	450	250	700	17	14	0.4	内装	FS
F05106	KTL-0809-05-05F	500	800×900	450	250	700	17	14	0.4	内装	FS
F05107	KTL-0909-05-05F	500	900×900	450	250	700	19	16	0.4	内装	FS
F05108	KTL-0610-05-05F	500	600×1000	475	250	725	13	11	0.4	内装	FS
F05109	KTL-0810-05-05F	500	800×1000	475	250	725	13	11	0.4	内装	FS
F05110	KTL-1010-05-05F	500	1000×1000	475	250	725	19	16	0.4	内装	FS
F05111	KTL-0612-07-05F	500	600×1200	700	250	950	16	14	0.4	内装	FS
F05112	KTL-0812-07-05F	500	800×1200	700	250	950	16	14	0.4	内装	FS
F05113	KTL-1012-07-05F	500	1000×1200	700	250	950	18	15	0.75	内装	FS
F05114	KTL-1212-07-05F	500	1200×1200	700	250	950	18	15	0.75	内装	FS
F05115	KTL-0614-08-05F	500	600×1400	800	300	1100	20	16	0.75	内装	FS
F05116	KTL-0814-08-05F	500	800×1400	800	300	1100	20	16	0.75	内装	FS
F05117	KTL-1014-08-05F	500	1000×1400	800	300	1100	18	15	0.75	内装	FS
F05118	KTL-1214-08-05F	500	1200×1400	800	300	1100	18	15	0.75	内装	FS
F05119	KTL-1414-08-05F	500	1400×1400	800	300	1100	18	15	0.75	内装	FS
F05120	KTL-0615-09-05F	500	600×1500	900	280	1180	21	17	0.75	内装	FS
F05121	KTL-0815-09-05F	500	800×1500	900	280	1180	21	17	0.75	内装	FS
F05122	KTL-1015-09-05F	500	1000×1500	900	280	1180	23	19	0.75	内装	FS
F05123	KTL-1215-09-05F	500	1200×1500	900	280	1180	23	19	0.75	内装	FS
F05124	KTL-1515-09-05F	500	1500×1500	900	280	1180	23	19	0.75	内装	FS
F05125	KTL-0816-10-05F	500	800×1600	980	280	1260	25	21	0.75	内装	FS
F05126	KTL-1016-10-05F	500	1000×1600	980	280	1260	23	19	0.75	内装	FS
F05127	KTL-1216-10-05F	500	1200×1600	980	280	1260	23	19	0.75	内装	FS
F05128	KTL-1416-10-05F	500	1400×1600	980	280	1260	23	19	0.75	内装	FS
F05129	KTL-1616-10-05F	500	1600×1600	980	280	1260	23	19	0.75	内装	FS

1段式　標準型リフトテーブル仕様

（板アーム）

積載荷重：500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F05130	KTL-0818-11-05F	500	800×1800	1050	300	1350	25	21	0.75	内装	FS
F05131	KTL-0918-11-05F	500	900×1800	1050	300	1350	29	23	0.75	内装	FS
F05132	KTL-1018-11-05F	500	1000×1800	1050	300	1350	29	23	0.75	内装	FS
F05133	KTL-1218-11-05F	500	1200×1800	1050	300	1350	29	23	0.75	内装	FS
F05134	KTL-1518-11-05F	500	1500×1800	1050	300	1350	29	23	0.75	内装	FS
F05135	KTL-1818-11-05F	500	1800×1800	1050	300	1350	29	23	0.75	内装	FS
F05136	KTL-0820-13-05F	500	800×2000	1250	300	1550	31	25	0.75	内装	FS
F05137	KTL-1020-13-05F	500	1000×2000	1250	300	1550	35	29	0.75	内装	FS
F05138	KTL-1220-13-05F	500	1200×2000	1250	300	1550	35	29	0.75	内装	FS
F05139	KTL-1520-13-05F	500	1500×2000	1250	300	1550	35	29	0.75	内装	FS
F05140	KTL-1820-13-05F	500	1800×2000	1250	300	1550	35	29	0.75	内装	FS
F05141	KTL-2020-13-05F	500	2000×2000	1250	300	1550	35	29	0.75	内装	FS

積載荷重：1000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F10101	KTL-0610-06-1F	1000	600×1000	550	250	800	16	13	0.75	内装	FS
F10102	KTL-0810-06-1F	1000	800×1000	550	250	800	16	13	0.75	内装	FS
F10103	KTL-1010-06-1F	1000	1000×1000	550	250	800	16	13	0.75	内装	FS
F10104	KTL-0612-07-1F	1000	600×1200	700	250	950	18	15	0.75	内装	FS
F10105	KTL-0812-07-1F	1000	800×1200	700	250	950	18	15	0.75	内装	FS
F10106	KTL-1012-07-1F	1000	1000×1200	700	250	950	18	15	0.75	内装	FS
F10107	KTL-1212-07-1F	1000	1200×1200	700	250	950	18	15	0.75	内装	FS
F10108	KTL-0614-09-1F	1000	600×1400	850	250	1100	23	19	0.75	内装	FS
F10109	KTL-0814-09-1F	1000	800×1400	850	250	1100	23	19	0.75	内装	FS
F10110	KTL-1014-09-1F	1000	1000×1400	850	250	1100	23	19	0.75	内装	FS
F10111	KTL-1214-09-1F	1000	1200×1400	850	250	1100	23	19	0.75	内装	FS
F10112	KTL-1414-09-1F	1000	1400×1400	850	250	1100	23	19	0.75	内装	FS
F10113	KTL-0815-09-1F	1000	800×1500	900	250	1150	28	23	0.75	内装	FS
F10114	KTL-1015-09-1F	1000	1000×1500	900	250	1150	28	23	0.75	内装	FS
F10115	KTL-1215-09-1F	1000	1200×1500	900	250	1150	28	23	0.75	内装	FS
F10116	KTL-1515-09-1F	1000	1500×1500	900	250	1150	28	23	0.75	内装	FS
F10117	KTL-0816-10-1F	1000	800×1600	1000	250	1250	51	42	0.75	内装	FS
F10118	KTL-1016-10-1F	1000	1000×1600	1000	250	1250	51	42	0.75	内装	FS
F10119	KTL-1216-10-1F	1000	1200×1600	1000	250	1250	51	42	0.75	内装	FS
F10120	KTL-1416-10-1F	1000	1400×1600	1000	250	1250	51	42	0.75	内装	FS
F10121	KTL-1616-10-1F	1000	1600×1600	1000	250	1250	51	42	0.75	内装	FS
F10122	KTL-0818-10-1F	1000	800×1800	1000	300	1300	25	21	0.75	内装	FS

1段式　標準型リフトテーブル仕様

（板アーム）

積載荷重：1000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F10123	KTL-0918-10-1F	1000	900×1800	1000	300	1300	25	21	0.75	内装	FS
F10124	KTL-1018-10-1F	1000	1000×1800	1000	300	1300	29	24	0.75	内装	FS
F10125	KTL-1218-10-1F	1000	1200×1800	1000	300	1300	29	24	0.75	内装	FS
F10126	KTL-1518-10-1F	1000	1500×1800	1000	300	1300	29	24	0.75	内装	FS
F10127	KTL-1818-10-1F	1000	1800×1800	1000	300	1300	29	24	0.75	内装	FS
F10128	KTL-0820-12-1F	1000	800×2000	1200	300	1500	31	25	0.75	内装	FS
F10129	KTL-1020-12-1F	1000	1000×2000	1200	300	1500	31	25	0.75	内装	FS
F10130	KTL-1220-12-1F	1000	1200×2000	1200	300	1500	34	28	1.5	内装	FS
F10131	KTL-1520-12-1F	1000	1500×2000	1200	300	1500	34	28	1.5	内装	FS
F10132	KTL-1820-12-1F	1000	1800×2000	1200	300	1500	34	28	1.5	内装	FS
F10133	KTL-2020-12-1F	1000	2000×2000	1200	300	1500	34	28	1.5	内装	FS
F10134	KTL-1022-14-1F	1000	1000×2200	1400	300	1700	42	35	1.5	内装	FS
F10135	KTL-1222-14-1F	1000	1200×2200	1400	300	1700	42	35	1.5	内装	FS
F10136	KTL-1522-14-1F	1000	1500×2200	1400	300	1700	42	35	1.5	内装	FS
F10137	KTL-1822-14-1F	1000	1800×2200	1400	300	1700	42	35	1.5	内装	FS
F10138	KTL-2022-14-1F	1000	2000×2200	1400	300	1700	42	35	1.5	内装	FS
F10139	KTL-1024-15-1F	1000	1000×2400	1500	300	1800	51	42	1.5	内装	FS
F10140	KTL-1224-15-1F	1000	1200×2400	1500	300	1800	51	42	1.5	内装	FS
F10141	KTL-1524-15-1F	1000	1500×2400	1500	300	1800	51	42	1.5	内装	FS
F10142	KTL-1824-15-1F	1000	1800×2400	1500	300	1800	51	42	1.5	内装	FS
F10143	KTL-2024-15-1F	1000	2000×2400	1500	300	1800	51	42	1.5	内装	FS
F10144	KTL-1025-16-1F	1000	1000×2500	1600	375	1975	52	43	1.5	内装	FS
F10145	KTL-1225-16-1F	1000	1200×2500	1600	375	1975	52	43	1.5	内装	FS
F10146	KTL-1525-16-1F	1000	1500×2500	1600	375	1975	52	43	1.5	内装	FS
F10147	KTL-1825-16-1F	1000	1800×2500	1600	375	1975	52	43	1.5	内装	FS
F10148	KTL-2025-16-1F	1000	2000×2500	1600	375	1975	52	43	1.5	内装	FS
F10149	KTL-1030-20-1F	1000	1000×3000	2000	390	2390	61	50	1.5	内装	FS
F10150	KTL-1230-20-1F	1000	1200×3000	2000	390	2390	61	50	1.5	内装	FS
F10151	KTL-1530-20-1F	1000	1500×3000	2000	390	2390	61	50	1.5	内装	FS
F10152	KTL-1830-20-1F	1000	1800×3000	2000	390	2390	61	50	1.5	内装	FS
F10153	KTL-2030-20-1F	1000	2000×3000	2000	390	2390	61	50	1.5	内装	FS

積載荷重：1500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F15101	KTL-0610-06-1.5F	1500	600×1000	520	280	800	24	20	0.75	内装	FS
F15102	KTL-0810-06-1.5F	1500	800×1000	520	280	800	24	20	0.75	内装	FS
F15103	KTL-1010-06-1.5F	1500	1000×1000	520	280	800	24	20	0.75	内装	FS

1段式　標準型リフトテーブル仕様

（板アーム）

積載荷重：1500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F15104	KTL-0612-07-1.5F	1500	600×1200	670	280	950	32	27	0.75	内装	FS
F15105	KTL-0812-07-1.5F	1500	800×1200	670	280	950	32	27	0.75	内装	FS
F15106	KTL-1012-07-1.5F	1500	1000×1200	670	280	950	32	27	0.75	内装	FS
F15107	KTL-1212-07-1.5F	1500	1200×1200	670	280	950	32	27	0.75	内装	FS
F15108	KTL-0614-09-1.5F	1500	600×1400	820	280	1100	41	34	0.75	内装	FS
F15109	KTL-0814-09-1.5F	1500	800×1400	820	280	1100	41	34	0.75	内装	FS
F15110	KTL-1014-09-1.5F	1500	1000×1400	820	280	1100	41	34	0.75	内装	FS
F15111	KTL-1214-09-1.5F	1500	1200×1400	820	280	1100	41	34	0.75	内装	FS
F15112	KTL-1414-09-1.5F	1500	1400×1400	820	280	1100	41	34	0.75	内装	FS
F15113	KTL-0815-09-1.5F	1500	800×1500	900	275	1175	50	41	0.75	内装	FS
F15114	KTL-1015-09-1.5F	1500	1000×1500	900	275	1175	50	41	0.75	内装	FS
F15115	KTL-1215-09-1.5F	1500	1200×1500	900	275	1175	50	41	0.75	内装	FS
F15116	KTL-1515-09-1.5F	1500	1500×1500	900	275	1175	50	41	0.75	内装	FS
F15117	KTL-0816-10-1.5F	1500	800×1600	970	280	1250	51	42	0.75	内装	FS
F15118	KTL-1016-10-1.5F	1500	1000×1600	970	280	1250	51	42	0.75	内装	FS
F15119	KTL-1216-10-1.5F	1500	1200×1600	970	280	1250	51	42	0.75	内装	FS
F15120	KTL-1416-10-1.5F	1500	1400×1600	970	280	1250	51	42	0.75	内装	FS
F15121	KTL-1616-10-1.5F	1500	1600×1600	970	280	1250	51	42	0.75	内装	FS
F15122	KTL-0818-10-1.5F	1500	800×1800	1000	300	1300	31	26	1.5	内装	FS
F15123	KTL-0918-10-1.5F	1500	900×1800	1000	300	1300	31	26	1.5	内装	FS
F15124	KTL-1018-10-1.5F	1500	1000×1800	1000	300	1300	31	26	1.5	内装	FS
F15125	KTL-1218-10-1.5F	1500	1200×1800	1000	300	1300	31	26	1.5	内装	FS
F15126	KTL-1518-10-1.5F	1500	1500×1800	1000	300	1300	31	26	1.5	内装	FS
F15127	KTL-1818-10-1.5F	1500	1800×1800	1000	300	1300	31	26	1.5	内装	FS
F15128	KTL-0820-12-1.5F	1500	800×2000	1200	300	1500	41	34	1.5	内装	FS
F15129	KTL-1020-12-1.5F	1500	1000×2000	1200	300	1500	41	34	1.5	内装	FS
F15130	KTL-1220-12-1.5F	1500	1200×2000	1200	300	1500	41	34	1.5	内装	FS
F15131	KTL-1520-12-1.5F	1500	1500×2000	1200	300	1500	41	34	1.5	内装	FS
F15132	KTL-1820-12-1.5F	1500	1800×2000	1200	300	1500	41	34	1.5	内装	FS
F15133	KTL-2020-12-1.5F	1500	2000×2000	1200	300	1500	41	34	1.5	内装	FS
F15134	KTL-1022-14-1.5F	1500	1000×2200	1400	300	1700	43	36	1.5	内装	FS
F15135	KTL-1222-14-1.5F	1500	1200×2200	1400	300	1700	43	36	1.5	内装	FS
F15136	KTL-1522-14-1.5F	1500	1500×2200	1400	300	1700	43	36	1.5	内装	FS
F15137	KTL-1822-14-1.5F	1500	1800×2200	1400	300	1700	43	36	1.5	内装	FS
F15138	KTL-2022-14-1.5F	1500	2000×2200	1400	300	1700	43	36	1.5	内装	FS
F15139	KTL-1024-15-1.5F	1500	1000×2400	1500	300	1800	53	44	2.2	内装	FS

1段式　標準型リフトテーブル仕様

（板アーム）

積載荷重：1500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F15140	KTL-1224-15-1.5F	1500	1200×2400	1500	300	1800	53	44	2.2	内装	FS
F15141	KTL-1524-15-1.5F	1500	1500×2400	1500	300	1800	53	44	2.2	内装	FS
F15142	KTL-1824-15-1.5F	1500	1800×2400	1500	300	1800	53	44	2.2	内装	FS
F15143	KTL-2024-15-1.5F	1500	2000×2400	1500	300	1800	53	44	2.2	内装	FS
F15144	KTL-1025-16-1.5F	1500	1000×2500	1600	375	1975	51	43	2.2	内装	FS
F15145	KTL-1225-16-1.5F	1500	1200×2500	1600	375	1975	51	43	2.2	内装	FS
F15146	KTL-1525-16-1.5F	1500	1500×2500	1600	375	1975	51	43	2.2	内装	FS
F15147	KTL-1825-16-1.5F	1500	1800×2500	1600	375	1975	51	43	2.2	内装	FS
F15148	KTL-2025-16-1.5F	1500	2000×2500	1600	375	1975	51	43	2.2	内装	FS
F15149	KTL-1030-20-1.5F	1500	1000×3000	2000	410	2410	65	54	2.2	内装	FS
F15150	KTL-1230-20-1.5F	1500	1200×3000	2000	410	2410	65	54	2.2	内装	FS
F15151	KTL-1530-20-1.5F	1500	1500×3000	2000	410	2410	65	54	2.2	内装	FS
F15152	KTL-1830-20-1.5F	1500	1800×3000	2000	410	2410	65	54	2.2	内装	FS
F15153	KTL-2030-20-1.5F	1500	2000×3000	2000	410	2410	65	54	2.2	内装	FS

積載荷重：2000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F20101	KTL-0610-05-2F	2000	600×1000	500	300	800	25	21	0.75	内装	FS
F20102	KTL-0810-05-2F	2000	800×1000	500	300	800	25	21	0.75	内装	FS
F20103	KTL-1010-05-2F	2000	1000×1000	500	300	800	25	21	0.75	内装	FS
F20104	KTL-0612-07-2F	2000	600×1200	650	300	950	32	27	0.75	内装	FS
F20105	KTL-0812-07-2F	2000	800×1200	650	300	950	32	27	0.75	内装	FS
F20106	KTL-1012-07-2F	2000	1000×1200	650	300	950	32	27	0.75	内装	FS
F20107	KTL-1212-07-2F	2000	1200×1200	650	300	950	32	27	0.75	内装	FS
F20108	KTL-0614-08-2F	2000	600×1400	800	300	1100	41	34	0.75	内装	FS
F20109	KTL-0814-08-2F	2000	800×1400	800	300	1100	41	34	0.75	内装	FS
F20110	KTL-1014-08-2F	2000	1000×1400	800	300	1100	41	34	0.75	内装	FS
F20111	KTL-1214-08-2F	2000	1200×1400	800	300	1100	41	34	0.75	内装	FS
F20112	KTL-1414-08-2F	2000	1400×1400	800	300	1100	41	34	0.75	内装	FS
F20113	KTL-0815-09-2F	2000	800×1500	900	300	1200	51	42	0.75	内装	FS
F20114	KTL-1015-09-2F	2000	1000×1500	900	300	1200	51	42	0.75	内装	FS
F20115	KTL-1215-09-2F	2000	1200×1500	900	300	1200	51	42	0.75	内装	FS
F20116	KTL-1515-09-2F	2000	1500×1500	900	300	1200	51	42	0.75	内装	FS
F20117	KTL-0816-10-2F	2000	800×1600	950	300	1250	51	42	0.75	内装	FS
F20118	KTL-1016-10-2F	2000	1000×1600	950	300	1250	51	42	0.75	内装	FS
F20119	KTL-1216-10-2F	2000	1200×1600	950	300	1250	51	42	0.75	内装	FS
F20120	KTL-1416-10-2F	2000	1400×1600	950	300	1250	51	42	0.75	内装	FS

1段式　標準型リフトテーブル仕様

（板アーム）

積載荷重：2000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F20121	KTL-1616-10-2F	2000	1600×1600	950	300	1250	51	42	0.75	内装	FS
F20122	KTL-0818-10-2F	2000	800×1800	1000	300	1300	33	27	1.5	内装	FS
F20123	KTL-0918-10-2F	2000	900×1800	1000	300	1300	33	27	1.5	内装	FS
F20124	KTL-1018-10-2F	2000	1000×1800	1000	300	1300	36	30	1.5	内装	FS
F20125	KTL-1218-10-2F	2000	1200×1800	1000	300	1300	36	30	1.5	内装	FS
F20126	KTL-1518-10-2F	2000	1500×1800	1000	300	1300	36	30	1.5	内装	FS
F20127	KTL-1818-10-2F	2000	1800×1800	1000	300	1300	36	30	1.5	内装	FS
F20128	KTL-0820-12-2F	2000	800×2000	1200	300	1500	41	34	1.5	内装	FS
F20129	KTL-1020-12-2F	2000	1000×2000	1200	300	1500	41	34	1.5	内装	FS
F20130	KTL-1220-12-2F	2000	1200×2000	1200	300	1500	53	44	1.5	内装	FS
F20131	KTL-1520-12-2F	2000	1500×2000	1200	300	1500	53	44	1.5	内装	FS
F20132	KTL-1820-12-2F	2000	1800×2000	1200	300	1500	53	44	1.5	内装	FS
F20133	KTL-2020-12-2F	2000	2000×2000	1200	300	1500	53	44	1.5	内装	FS
F20134	KTL-1022-14-2F	2000	1000×2200	1350	300	1650	45	38	2.2	内装	FS
F20135	KTL-1222-14-2F	2000	1200×2200	1350	300	1650	45	38	2.2	内装	FS
F20136	KTL-1522-14-2F	2000	1500×2200	1350	300	1650	45	38	2.2	内装	FS
F20137	KTL-1822-14-2F	2000	1800×2200	1350	300	1650	45	38	2.2	内装	FS
F20138	KTL-2022-14-2F	2000	2000×2200	1350	300	1650	45	38	2.2	内装	FS
F20139	KTL-1024-15-2F	2000	1000×2400	1500	300	1800	53	44	2.2	内装	FS
F20140	KTL-1224-15-2F	2000	1200×2400	1500	300	1800	53	44	2.2	内装	FS
F20141	KTL-1524-15-2F	2000	1500×2400	1500	300	1800	53	44	2.2	内装	FS
F20142	KTL-1824-15-2F	2000	1800×2400	1500	300	1800	53	44	2.2	内装	FS
F20143	KTL-2024-15-2F	2000	2000×2400	1500	300	1800	53	44	2.2	内装	FS
F20144	KTL-1025-16-2F	2000	1000×2500	1600	390	1990	51	43	2.2	内装	FS
F20145	KTL-1225-16-2F	2000	1200×2500	1600	390	1990	51	43	2.2	内装	FS
F20146	KTL-1525-16-2F	2000	1500×2500	1600	390	1990	51	43	2.2	内装	FS
F20147	KTL-1825-16-2F	2000	1800×2500	1600	390	1990	51	43	2.2	内装	FS
F20148	KTL-2025-16-2F	2000	2000×2500	1600	390	1990	51	43	2.2	内装	FS
F20149	KTL-1030-20-2F	2000	1000×3000	2000	430	2430	65	54	2.2	内装	FS
F20150	KTL-1230-20-2F	2000	1200×3000	2000	430	2430	65	54	2.2	内装	FS
F20151	KTL-1530-20-2F	2000	1500×3000	2000	430	2430	65	54	2.2	内装	FS
F20152	KTL-1830-20-2F	2000	1800×3000	2000	430	2430	65	54	2.2	内装	FS
F20153	KTL-2030-20-2F	2000	2000×3000	2000	430	2430	65	54	2.2	内装	FS

積載荷重：2500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F25101	KTL-0812-07-2.5F	2500	800×1200	630	300	930	44	36	0.75	内装	FS

1段式　標準型リフトテーブル仕様

（板アーム）

積載荷重：2500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F25102	KTL-1012-07-2.5F	2500	1000×1200	630	300	930	44	36	0.75	内装	FS
F25103	KTL-1212-07-2.5F	2500	1200×1200	630	300	930	44	36	0.75	内装	FS
F25104	KTL-0815-09-2.5F	2500	800×1500	900	300	1200	42	34	1.5	内装	FS
F25105	KTL-1015-09-2.5F	2500	1000×1500	900	300	1200	42	34	1.5	内装	FS
F25106	KTL-1215-09-2.5F	2500	1200×1500	900	300	1200	42	34	1.5	内装	FS
F25107	KTL-1515-09-2.5F	2500	1500×1500	900	300	1200	42	34	1.5	内装	FS
F25108	KTL-0818-10-2.5F	2500	800×1800	1000	300	1300	53	44	1.5	内装	FS
F25109	KTL-1018-10-2.5F	2500	1000×1800	1000	300	1300	53	44	1.5	内装	FS
F25110	KTL-1218-10-2.5F	2500	1200×1800	1000	300	1300	53	44	1.5	内装	FS
F25111	KTL-1518-10-2.5F	2500	1500×1800	1000	300	1300	53	44	1.5	内装	FS
F25112	KTL-0820-12-2.5F	2500	800×2000	1200	300	1500	38	32	2.2	内装	FS
F25113	KTL-1020-12-2.5F	2500	1000×2000	1200	300	1500	38	32	2.2	内装	FS
F25114	KTL-1220-12-2.5F	2500	1200×2000	1200	300	1500	38	32	2.2	内装	FS
F25115	KTL-1520-12-2.5F	2500	1500×2000	1200	300	1500	38	32	2.2	内装	FS
F25116	KTL-1022-14-2.5F	2500	1000×2200	1330	320	1650	45	38	2.2	内装	FS
F25117	KTL-1222-14-2.5F	2500	1200×2200	1330	320	1650	45	38	2.2	内装	FS
F25118	KTL-1522-14-2.5F	2500	1500×2200	1330	320	1650	45	38	2.2	内装	FS
F25119	KTL-1024-15-2.5F	2500	1000×2400	1450	350	1800	51	42	2.2	内装	FS
F25120	KTL-1224-15-2.5F	2500	1200×2400	1450	350	1800	51	42	2.2	内装	FS
F25121	KTL-1524-15-2.5F	2500	1500×2400	1450	350	1800	51	42	2.2	内装	FS
F25122	KTL-1025-16-2.5F	2500	1000×2500	1600	450	2050	52	43	2.2	内装	FS
F25123	KTL-1225-16-2.5F	2500	1200×2500	1600	450	2050	52	43	2.2	内装	FS
F25124	KTL-1525-16-2.5F	2500	1500×2500	1600	450	2050	52	43	2.2	内装	FS

積載荷重：3000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F30101	KTL-0812-07-3F	3000	800×1200	630	300	930	44	36	0.75	内装	FS
F30102	KTL-1012-07-3F	3000	1000×1200	630	300	930	44	36	0.75	内装	FS
F30103	KTL-1212-07-3F	3000	1200×1200	630	300	930	44	36	0.75	内装	FS
F30104	KTL-0815-09-3F	3000	800×1500	900	300	1200	46	38	1.5	内装	FS
F30105	KTL-1015-09-3F	3000	1000×1500	900	300	1200	46	38	1.5	内装	FS
F30106	KTL-1215-09-3F	3000	1200×1500	900	300	1200	46	38	1.5	内装	FS
F30107	KTL-1515-09-3F	3000	1500×1500	900	300	1200	46	38	1.5	内装	FS
F30108	KTL-0818-10-3F	3000	800×1800	1000	300	1300	53	44	1.5	内装	FS
F30109	KTL-1018-10-3F	3000	1000×1800	1000	300	1300	53	44	1.5	内装	FS
F30110	KTL-1218-10-3F	3000	1200×1800	1000	300	1300	53	44	1.5	内装	FS
F30111	KTL-1518-10-3F	3000	1500×1800	1000	300	1300	53	44	1.5	内装	FS

1段式　標準型リフトテーブル仕様

（板アーム）

積載荷重：3000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F30112	KTL-0820-12-3F	3000	800×2000	1200	300	1500	38	32	2.2	内装	FS
F30113	KTL-1020-12-3F	3000	1000×2000	1200	300	1500	38	32	2.2	内装	FS
F30114	KTL-1220-12-3F	3000	1200×2000	1200	300	1500	38	32	2.2	内装	FS
F30115	KTL-1520-12-3F	3000	1500×2000	1200	300	1500	38	32	2.2	内装	FS
F30116	KTL-1022-13-3F	3000	1000×2200	1300	350	1650	45	38	2.2	内装	FS
F30117	KTL-1222-13-3F	3000	1200×2200	1300	350	1650	45	38	2.2	内装	FS
F30118	KTL-1522-13-3F	3000	1500×2200	1300	350	1650	45	38	2.2	内装	FS
F30119	KTL-1024-15-3F	3000	1000×2400	1500	350	1850	82	68	2.2	内装	FS
F30120	KTL-1224-15-3F	3000	1200×2400	1500	350	1850	82	68	2.2	内装	FS
F30121	KTL-1524-15-3F	3000	1500×2400	1500	350	1850	82	68	2.2	内装	FS
F30122	KTL-1025-16-3F	3000	1000×2500	1600	450	2050	58	48	2.2	内装	FS
F30123	KTL-1225-16-3F	3000	1200×2500	1600	450	2050	58	48	2.2	内装	FS
F30124	KTL-1525-16-3F	3000	1500×2500	1600	450	2050	58	48	2.2	内装	FS

積載荷重：4000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F40101	KTL-1015-08-4F	4000	1000×1500	800	370	1170	45	37	1.5	内装	FS
F40102	KTL-1215-08-4F	4000	1200×1500	800	370	1170	45	37	1.5	内装	FS
F40103	KTL-1515-08-4F	4000	1500×1500	800	370	1170	45	37	1.5	内装	FS
F40104	KTL-1018-11-4F	4000	1000×1800	1020	410	1430	50	42	2.2	内装	FS
F40105	KTL-1218-11-4F	4000	1200×1800	1020	410	1430	50	42	2.2	内装	FS
F40106	KTL-1518-11-4F	4000	1500×1800	1020	410	1430	50	42	2.2	内装	FS
F40107	KTL-1020-12-4F	4000	1000×2000	1200	450	1650	61	51	2.2	内装	FS
F40108	KTL-1220-12-4F	4000	1200×2000	1200	450	1650	61	51	2.2	内装	FS
F40109	KTL-1520-12-4F	4000	1500×2000	1200	450	1650	61	51	2.2	内装	FS

積載荷重：5000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F50101	KTL-1015-08-5F	5000	1000×1500	740	410	1150	53	44	1.5	内装	FS
F50102	KTL-1215-08-5F	5000	1200×1500	740	410	1150	53	44	1.5	内装	FS
F50103	KTL-1515-08-5F	5000	1500×1500	740	410	1150	53	44	1.5	内装	FS
F50104	KTL-1018-11-5F	5000	1000×1800	1030	430	1460	50	42	2.2	内装	FS
F50105	KTL-1218-11-5F	5000	1200×1800	1030	430	1460	50	42	2.2	内装	FS
F50106	KTL-1518-11-5F	5000	1500×1800	1030	430	1460	50	42	2.2	内装	FS
F50107	KTL-1020-12-5F	5000	1000×2000	1200	450	1650	61	51	2.2	内装	FS
F50108	KTL-1220-12-5F	5000	1200×2000	1200	450	1650	61	51	2.2	内装	FS
F50109	KTL-1520-12-5F	5000	1500×2000	1200	450	1650	61	51	2.2	内装	FS

2段式　標準型リフトテーブル仕様

（板アーム）

積載荷重：300kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F03201	KTL-0608-09-03F	300	600×800	820	330	1150	14	12	0.75	内装	FS
F03202	KTL-0708-09-03F	300	700×800	820	330	1150	14	12	0.75	内装	FS
F03203	KTL-0808-09-03F	300	800×800	820	330	1150	14	12	0.75	内装	FS
F03204	KTL-0609-10-03F	300	600×900	950	330	1280	17	14	0.75	内装	FS
F03205	KTL-0709-10-03F	300	700×900	950	330	1280	17	14	0.75	内装	FS
F03206	KTL-0809-10-03F	300	800×900	950	330	1280	17	14	0.75	内装	FS
F03207	KTL-0909-10-03F	300	900×900	950	330	1280	29	24	0.75	内装	FS
F03208	KTL-0610-11-03F	300	600×1000	1100	330	1430	20	16	0.75	内装	FS
F03209	KTL-0810-11-03F	300	800×1000	1100	330	1430	20	16	0.75	内装	FS
F03210	KTL-1010-11-03F	300	1000×1000	1100	330	1430	24	20	0.75	内装	FS
F03211	KTL-0612-13-03F	300	600×1200	1300	400	1700	22	18	0.75	別置	FS
F03212	KTL-0812-13-03F	300	800×1200	1300	400	1700	22	18	0.75	内装	FS
F03213	KTL-1012-13-03F	300	1000×1200	1300	400	1700	40	33	0.75	別置	FS
F03214	KTL-1212-13-03F	300	1200×1200	1300	400	1700	40	33	0.75	別置	FS
F03215	KTL-0614-17-03F	300	600×1400	1650	400	2050	29	24	0.75	内装	FS
F03216	KTL-0814-17-03F	300	800×1400	1650	400	2050	29	24	0.75	内装	FS
F03217	KTL-1014-17-03F	300	1000×1400	1650	400	2050	52	43	0.75	内装	FS
F03218	KTL-1214-17-03F	300	1200×1400	1650	400	2050	52	43	0.75	内装	FS
F03219	KTL-1414-17-03F	300	1400×1400	1650	400	2050	52	43	0.75	内装	FS
F03220	KTL-0615-19-03F	300	600×1500	1850	400	2250	32	26	0.75	内装	FS
F03221	KTL-0815-19-03F	300	800×1500	1850	400	2250	32	26	0.75	内装	FS
F03222	KTL-1015-19-03F	300	1000×1500	1850	400	2250	58	48	0.75	内装	FS
F03223	KTL-1215-19-03F	300	1200×1500	1850	400	2250	58	48	0.75	内装	FS
F03224	KTL-1515-19-03F	300	1500×1500	1850	400	2250	58	48	0.75	内装	FS
F03225	KTL-0816-20-03F	300	800×1600	2000	400	2400	46	38	1.5	内装	FS
F03226	KTL-1016-20-03F	300	1000×1600	2000	400	2400	46	38	1.5	内装	FS
F03227	KTL-1216-20-03F	300	1200×1600	2000	400	2400	46	38	1.5	内装	FS
F03228	KTL-1416-20-03F	300	1400×1600	2000	400	2400	46	38	1.5	内装	FS
F03229	KTL-1616-20-03F	300	1600×1600	2000	400	2400	46	38	1.5	内装	FS
F03230	KTL-0818-22-03F	300	800×1800	2200	450	2650	50	41	1.5	内装	FS
F03231	KTL-0918-22-03F	300	900×1800	2200	450	2650	50	41	1.5	内装	FS
F03232	KTL-1018-22-03F	300	1000×1800	2200	450	2650	50	41	1.5	内装	FS
F03233	KTL-1218-22-03F	300	1200×1800	2200	450	2650	50	41	1.5	内装	FS
F03234	KTL-1518-22-03F	300	1500×1800	2200	450	2650	50	41	1.5	内装	FS
F03235	KTL-1818-22-03F	300	1800×1800	2200	450	2650	50	41	1.5	内装	FS
F03236	KTL-0820-26-03F	300	800×2000	2550	450	3000	54	44	1.5	内装	FS

2段式　標準型リフトテーブル仕様　(板アーム)

積載荷重:300kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F03237	KTL-1020-26-03F	300	1000×2000	2550	450	3000	54	44	1.5	内装	FS
F03238	KTL-1220-26-03F	300	1200×2000	2550	450	3000	54	44	1.5	内装	FS
F03239	KTL-1520-26-03F	300	1500×2000	2550	450	3000	54	44	1.5	内装	FS
F03240	KTL-1820-26-03F	300	1800×2000	2550	450	3000	54	44	1.5	内装	FS
F03241	KTL-2020-26-03F	300	2000×2000	2550	450	3000	54	44	1.5	内装	FS

積載荷重:500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F05201	KTL-0608-09-05F	500	600×800	820	330	1150	14	12	0.75	内装	FS
F05202	KTL-0708-09-05F	500	700×800	820	330	1150	14	12	0.75	内装	FS
F05203	KTL-0808-09-05F	500	800×800	820	330	1150	14	12	0.75	内装	FS
F05204	KTL-0609-10-05F	500	600×900	950	330	1280	17	14	0.75	内装	FS
F05205	KTL-0709-10-05F	500	700×900	950	330	1280	17	14	0.75	内装	FS
F05206	KTL-0809-10-05F	500	800×900	950	330	1280	17	14	0.75	内装	FS
F05207	KTL-0909-10-05F	500	900×900	950	330	1280	29	24	0.75	内装	FS
F05208	KTL-0610-11-05F	500	600×1000	1100	330	1430	20	16	0.75	内装	FS
F05209	KTL-0810-11-05F	500	800×1000	1100	330	1430	20	16	0.75	内装	FS
F05210	KTL-1010-11-05F	500	1000×1000	1100	330	1430	24	20	0.75	内装	FS
F05211	KTL-0612-13-05F	500	600×1200	1300	400	1700	22	18	0.75	別置	FS
F05212	KTL-0812-13-05F	500	800×1200	1300	400	1700	22	18	0.75	内装	FS
F05213	KTL-1012-13-05F	500	1000×1200	1300	400	1700	40	33	0.75	内装	FS
F05214	KTL-1212-13-05F	500	1200×1200	1300	400	1700	40	33	0.75	内装	FS
F05215	KTL-0614-17-05F	500	600×1400	1650	400	2050	49	40	0.75	内装	FS
F05216	KTL-0814-17-05F	500	800×1400	1650	400	2050	49	40	0.75	内装	FS
F05217	KTL-1014-17-05F	500	1000×1400	1650	400	2050	58	47	0.75	内装	FS
F05218	KTL-1214-17-05F	500	1200×1400	1650	400	2050	58	47	0.75	内装	FS
F05219	KTL-1414-17-05F	500	1400×1400	1650	400	2050	58	47	0.75	内装	FS
F05220	KTL-0615-19-05F	500	600×1500	1850	400	2250	56	46	0.75	内装	FS
F05221	KTL-0815-19-05F	500	800×1500	1850	400	2250	56	46	0.75	内装	FS
F05222	KTL-1015-19-05F	500	1000×1500	1850	400	2250	58	47	0.75	内装	FS
F05223	KTL-1215-19-05F	500	1200×1500	1850	400	2250	58	47	0.75	内装	FS
F05224	KTL-1515-19-05F	500	1500×1500	1850	400	2250	58	47	0.75	内装	FS
F05225	KTL-0816-20-05F	500	800×1600	2000	400	2400	46	38	1.5	内装	FS
F05226	KTL-1016-20-05F	500	1000×1600	2000	400	2400	46	38	1.5	内装	FS
F05227	KTL-1216-20-05F	500	1200×1600	2000	400	2400	46	38	1.5	内装	FS
F05228	KTL-1416-20-05F	500	1400×1600	2000	400	2400	46	38	1.5	内装	FS
F05229	KTL-1616-20-05F	500	1600×1600	2000	400	2400	46	38	1.5	内装	FS

2段式　標準型リフトテーブル仕様　(板アーム)

積載荷重:500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F05230	KTL-0818-22-05F	500	800×1800	2200	450	2650	50	41	1.5	内装	FS
F05231	KTL-0918-22-05F	500	900×1800	2200	450	2650	50	41	1.5	内装	FS
F05232	KTL-1018-22-05F	500	1000×1800	2200	450	2650	50	41	1.5	内装	FS
F05233	KTL-1218-22-05F	500	1200×1800	2200	450	2650	50	41	1.5	内装	FS
F05234	KTL-1518-22-05F	500	1500×1800	2200	450	2650	50	41	1.5	内装	FS
F05235	KTL-1818-22-05F	500	1800×1800	2200	450	2650	50	41	1.5	内装	FS
F05236	KTL-0820-25-05F	500	800×2000	2500	500	3000	54	44	1.5	内装	FS
F05237	KTL-1020-25-05F	500	1000×2000	2500	500	3000	54	44	1.5	内装	FS
F05238	KTL-1220-25-05F	500	1200×2000	2500	500	3000	54	44	1.5	内装	FS
F05239	KTL-1520-25-05F	500	1500×2000	2500	500	3000	54	44	1.5	内装	FS
F05240	KTL-1820-25-05F	500	1800×2000	2500	500	3000	54	44	1.5	内装	FS
F05241	KTL-2020-25-05F	500	2000×2000	2500	500	3000	54	44	1.5	内装	FS

積載荷重:1000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F10201	KTL-0610-10-1F	1000	600×1000	1000	400	1400	29	24	0.75	内装	FS
F10202	KTL-0810-10-1F	1000	800×1000	1000	400	1400	29	24	0.75	内装	FS
F10203	KTL-1010-10-1F	1000	1000×1000	1000	400	1400	35	29	0.75	別置	FS
F10204	KTL-0612-13-1F	1000	600×1200	1300	400	1700	39	32	0.75	別置	FS
F10205	KTL-0812-13-1F	1000	800×1200	1300	400	1700	39	32	0.75	内装	FS
F10206	KTL-1012-13-1F	1000	1000×1200	1300	400	1700	46	38	0.75	内装	FS
F10207	KTL-1212-13-1F	1000	1200×1200	1300	400	1700	46	38	0.75	内装	FS
F10208	KTL-0614-16-1F	1000	600×1400	1600	400	2000	58	48	0.75	別置	FS
F10209	KTL-0814-16-1F	1000	800×1400	1600	400	2000	58	48	0.75	内装	FS
F10210	KTL-1014-16-1F	1000	1000×1400	1600	400	2000	58	48	0.75	内装	FS
F10211	KTL-1214-16-1F	1000	1200×1400	1600	400	2000	58	48	0.75	内装	FS
F10212	KTL-1414-16-1F	1000	1400×1400	1600	400	2000	58	48	0.75	内装	FS
F10213	KTL-0815-19-1F	1000	800×1500	1830	420	2250	46	38	1.5	内装	FS
F10214	KTL-1015-19-1F	1000	1000×1500	1830	420	2250	46	38	1.5	内装	FS
F10215	KTL-1215-19-1F	1000	1200×1500	1830	420	2250	46	38	1.5	内装	FS
F10216	KTL-1515-19-1F	1000	1500×1500	1830	420	2250	46	38	1.5	内装	FS
F10217	KTL-0816-19-1F	1000	800×1600	1900	450	2350	46	38	1.5	内装	FS
F10218	KTL-1016-19-1F	1000	1000×1600	1900	450	2350	46	38	1.5	内装	FS
F10219	KTL-1216-19-1F	1000	1200×1600	1900	450	2350	46	38	1.5	内装	FS
F10220	KTL-1416-19-1F	1000	1400×1600	1900	450	2350	46	38	1.5	内装	FS
F10221	KTL-1616-19-1F	1000	1600×1600	1900	450	2350	46	38	1.5	内装	FS
F10222	KTL-0818-23-1F	1000	800×1800	2220	480	2700	58	48	2.2	別置	FS

2段式　標準型リフトテーブル仕様

（板アーム）

積載荷重：1000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F10223	KTL-0918-23-1F	1000	900×1800	2220	480	2700	58	48	2.2	内装	FS
F10224	KTL-1018-23-1F	1000	1000×1800	2220	480	2700	58	48	2.2	内装	FS
F10225	KTL-1218-23-1F	1000	1200×1800	2220	480	2700	58	48	2.2	内装	FS
F10226	KTL-1518-23-1F	1000	1500×1800	2220	480	2700	58	48	2.2	内装	FS
F10227	KTL-1818-23-1F	1000	1800×1800	2220	480	2700	58	48	2.2	内装	FS
F10228	KTL-0820-25-1F	1000	800×2000	2500	500	3000	59	49	2.2	内装	FS
F10229	KTL-1020-25-1F	1000	1000×2000	2500	500	3000	59	49	2.2	内装	FS
F10230	KTL-1220-25-1F	1000	1200×2000	2500	500	3000	59	49	2.2	内装	FS
F10231	KTL-1520-25-1F	1000	1500×2000	2500	500	3000	59	49	2.2	内装	FS
F10232	KTL-1820-25-1F	1000	1800×2000	2500	500	3000	59	49	2.2	別置	FS
F10233	KTL-2020-25-1F	1000	2000×2000	2500	500	3000	59	49	2.2	内装	FS
F10234	KTL-1022-28-1F	1000	1000×2200	2800	500	3300	66	55	2.2	内装	FS
F10235	KTL-1222-28-1F	1000	1200×2200	2800	500	3300	66	55	2.2	内装	FS
F10236	KTL-1522-28-1F	1000	1500×2200	2800	500	3300	66	55	2.2	内装	FS
F10237	KTL-1822-28-1F	1000	1800×2200	2800	500	3300	66	55	2.2	内装	FS
F10238	KTL-2022-28-1F	1000	2000×2200	2800	500	3300	66	55	2.2	内装	FS
F10239	KTL-1024-30-1F	1000	1000×2400	3000	600	3600	76	63	2.2	内装	FS
F10240	KTL-1224-30-1F	1000	1200×2400	3000	600	3600	76	63	2.2	内装	FS
F10241	KTL-1524-30-1F	1000	1500×2400	3000	600	3600	76	63	2.2	内装	FS
F10242	KTL-1824-30-1F	1000	1800×2400	3000	600	3600	76	63	2.2	内装	FS
F10243	KTL-2024-30-1F	1000	2000×2400	3000	600	3600	76	63	2.2	内装	FS
F10244	KTL-1025-33-1F	1000	1000×2500	3230	620	3850	83	69	2.2	内装	FS
F10245	KTL-1225-33-1F	1000	1200×2500	3230	620	3850	83	69	2.2	内装	FS
F10246	KTL-1525-33-1F	1000	1500×2500	3230	620	3850	83	69	2.2	内装	FS
F10247	KTL-1825-33-1F	1000	1800×2500	3230	620	3850	83	69	2.2	内装	FS
F10248	KTL-2025-33-1F	1000	2000×2500	3230	620	3850	83	69	2.2	内装	FS
F10249	KTL-1030-39-1F	1000	1000×3000	3850	650	4500	60	50	3.7	内装	FS
F10250	KTL-1230-39-1F	1000	1200×3000	3850	650	4500	60	50	3.7	内装	FS
F10251	KTL-1530-39-1F	1000	1500×3000	3850	650	4500	60	50	3.7	内装	FS
F10252	KTL-1830-39-1F	1000	1800×3000	3850	650	4500	60	50	3.7	内装	FS
F10253	KTL-2030-39-1F	1000	2000×3000	3850	650	4500	60	50	3.7	内装	FS

積載荷重：1500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F15201	KTL-0610-10-1.5F	1500	600×1000	1000	400	1400	61	51	0.75	別置	FS
F15202	KTL-0810-10-1.5F	1500	800×1000	1000	400	1400	61	51	0.75	別置	FS
F15203	KTL-1010-10-1.5F	1500	1000×1000	1000	400	1400	61	51	0.75	別置	FS

2段式　標準型リフトテーブル仕様

（板アーム）

積載荷重：1500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F15204	KTL-0612-13-1.5F	1500	600×1200	1300	400	1700	52	43	1.5	別置	FS
F15205	KTL-0812-13-1.5F	1500	800×1200	1300	400	1700	52	43	1.5	内装	FS
F15206	KTL-1012-13-1.5F	1500	1000×1200	1300	400	1700	52	43	1.5	内装	FS
F15207	KTL-1212-13-1.5F	1500	1200×1200	1300	400	1700	52	43	1.5	内装	FS
F15208	KTL-0614-16-1.5F	1500	600×1400	1600	400	2000	68	56	1.5	別置	FS
F15209	KTL-0814-16-1.5F	1500	800×1400	1600	400	2000	68	56	1.5	内装	FS
F15210	KTL-1014-16-1.5F	1500	1000×1400	1600	400	2000	68	56	1.5	内装	FS
F15211	KTL-1214-16-1.5F	1500	1200×1400	1600	400	2000	68	56	1.5	内装	FS
F15212	KTL-1414-16-1.5F	1500	1400×1400	1600	400	2000	68	56	1.5	内装	FS
F15213	KTL-0815-18-1.5F	1500	800×1500	1800	450	2250	75	62	1.5	内装	FS
F15214	KTL-1015-18-1.5F	1500	1000×1500	1800	450	2250	75	62	1.5	内装	FS
F15215	KTL-1215-18-1.5F	1500	1200×1500	1800	450	2250	75	62	1.5	内装	FS
F15216	KTL-1515-18-1.5F	1500	1500×1500	1800	450	2250	75	62	1.5	内装	FS
F15217	KTL-0816-19-1.5F	1500	800×1600	1900	450	2350	82	68	1.5	内装	FS
F15218	KTL-1016-19-1.5F	1500	1000×1600	1900	450	2350	82	68	1.5	内装	FS
F15219	KTL-1216-19-1.5F	1500	1200×1600	1900	450	2350	82	68	1.5	内装	FS
F15220	KTL-1416-19-1.5F	1500	1400×1600	1900	450	2350	82	68	1.5	内装	FS
F15221	KTL-1616-19-1.5F	1500	1600×1600	1900	450	2350	82	68	1.5	内装	FS
F15222	KTL-0818-23-1.5F	1500	800×1800	2220	480	2700	58	48	2.2	別置	FS
F15223	KTL-0918-23-1.5F	1500	900×1800	2220	480	2700	58	48	2.2	内装	FS
F15224	KTL-1018-23-1.5F	1500	1000×1800	2220	480	2700	58	48	2.2	内装	FS
F15225	KTL-1218-23-1.5F	1500	1200×1800	2220	480	2700	58	48	2.2	内装	FS
F15226	KTL-1518-23-1.5F	1500	1500×1800	2220	480	2700	58	48	2.2	内装	FS
F15227	KTL-1818-23-1.5F	1500	1800×1800	2220	480	2700	58	48	2.2	内装	FS
F15228	KTL-0820-25-1.5F	1500	800×2000	2500	500	3000	91	76	2.2	別置	FS
F15229	KTL-1020-25-1.5F	1500	1000×2000	2500	500	3000	91	76	2.2	内装	FS
F15230	KTL-1220-25-1.5F	1500	1200×2000	2500	500	3000	91	76	2.2	内装	FS
F15231	KTL-1520-25-1.5F	1500	1500×2000	2500	500	3000	91	76	2.2	内装	FS
F15232	KTL-1820-25-1.5F	1500	1800×2000	2500	500	3000	91	76	2.2	内装	FS
F15233	KTL-2020-25-1.5F	1500	2000×2000	2500	500	3000	91	76	2.2	内装	FS
F15234	KTL-1022-28-1.5F	1500	1000×2200	2770	530	3300	71	60	2.2	内装	FS
F15235	KTL-1222-28-1.5F	1500	1200×2200	2770	530	3300	71	60	2.2	内装	FS
F15236	KTL-1522-28-1.5F	1500	1500×2200	2770	530	3300	71	60	2.2	内装	FS
F15237	KTL-1822-28-1.5F	1500	1800×2200	2770	530	3300	71	60	2.2	内装	FS
F15238	KTL-2022-28-1.5F	1500	2000×2200	2770	530	3300	71	60	2.2	内装	FS
F15239	KTL-1024-30-1.5F	1500	1000×2400	3000	600	3600	71	60	3.7	内装	FS

2段式　標準型リフトテーブル仕様

(板アーム)

積載荷重：1500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F15240	KTL-1224-30-1.5F	1500	1200×2400	3000	600	3600	71	60	3.7	内装	FS
F15241	KTL-1524-30-1.5F	1500	1500×2400	3000	600	3600	71	60	3.7	内装	FS
F15242	KTL-1824-30-1.5F	1500	1800×2400	3000	600	3600	71	60	3.7	内装	FS
F15243	KTL-2024-30-1.5F	1500	2000×2400	3000	600	3600	71	60	3.7	内装	FS
F15244	KTL-1025-33-1.5F	1500	1000×2500	3230	620	3850	74	61	3.7	内装	FS
F15245	KTL-1225-33-1.5F	1500	1200×2500	3230	620	3850	74	61	3.7	内装	FS
F15246	KTL-1525-33-1.5F	1500	1500×2500	3230	620	3850	74	61	3.7	内装	FS
F15247	KTL-1825-33-1.5F	1500	1800×2500	3230	620	3850	74	61	3.7	内装	FS
F15248	KTL-2025-33-1.5F	1500	2000×2500	3230	620	3850	74	61	3.7	内装	FS
F15249	KTL-1030-39-1.5F	1500	1000×3000	3850	650	4500	93	77	3.7	内装	FS
F15250	KTL-1230-39-1.5F	1500	1200×3000	3850	650	4500	93	77	3.7	内装	FS
F15251	KTL-1530-39-1.5F	1500	1500×3000	3850	650	4500	93	77	3.7	内装	FS
F15252	KTL-1830-39-1.5F	1500	1800×3000	3850	650	4500	93	77	3.7	内装	FS
F15253	KTL-2030-39-1.5F	1500	2000×3000	3850	650	4500	93	77	3.7	内装	FS

積載荷重：2000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F20201	KTL-0610-10-2F	2000	600×1000	1000	400	1400	61	51	0.75	別置	FS
F20202	KTL-0810-10-2F	2000	800×1000	1000	400	1400	61	51	0.75	別置	FS
F20203	KTL-1010-10-2F	2000	1000×1000	1000	400	1400	61	51	0.75	別置	FS
F20204	KTL-0612-13-2F	2000	600×1200	1300	400	1700	52	43	1.5	別置	FS
F20205	KTL-0812-13-2F	2000	800×1200	1300	400	1700	52	43	1.5	内装	FS
F20206	KTL-1012-13-2F	2000	1000×1200	1300	400	1700	52	43	1.5	内装	FS
F20207	KTL-1212-13-2F	2000	1200×1200	1300	400	1700	52	43	1.5	内装	FS
F20208	KTL-0614-16-2F	2000	600×1400	1600	420	2020	68	56	1.5	別置	FS
F20209	KTL-0814-16-2F	2000	800×1400	1600	420	2020	68	56	1.5	内装	FS
F20210	KTL-1014-16-2F	2000	1000×1400	1600	420	2020	68	56	1.5	内装	FS
F20211	KTL-1214-16-2F	2000	1200×1400	1600	420	2020	68	56	1.5	内装	FS
F20212	KTL-1414-16-2F	2000	1400×1400	1600	420	2020	68	56	1.5	内装	FS
F20213	KTL-0815-18-2F	2000	800×1500	1800	450	2250	75	62	1.5	内装	FS
F20214	KTL-1015-18-2F	2000	1000×1500	1800	450	2250	75	62	1.5	内装	FS
F20215	KTL-1215-18-2F	2000	1200×1500	1800	450	2250	75	62	1.5	内装	FS
F20216	KTL-1515-18-2F	2000	1500×1500	1800	450	2250	75	62	1.5	内装	FS
F20217	KTL-0816-19-2F	2000	800×1600	1900	450	2350	82	68	1.5	内装	FS
F20218	KTL-1016-19-2F	2000	1000×1600	1900	450	2350	82	68	1.5	内装	FS
F20219	KTL-1216-19-2F	2000	1200×1600	1900	450	2350	82	68	1.5	内装	FS
F20220	KTL-1416-19-2F	2000	1400×1600	1900	450	2350	82	68	1.5	内装	FS

2段式　標準型リフトテーブル仕様

(板アーム)

積載荷重：2000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F20221	KTL-1616-19-2F	2000	1600×1600	1900	450	2350	82	68	1.5	内装	FS
F20222	KTL-0818-23-2F	2000	800×1800	2220	480	2700	84	70	2.2	別置	FS
F20223	KTL-0918-23-2F	2000	900×1800	2220	480	2700	84	70	2.2	別置	FS
F20224	KTL-1018-23-2F	2000	1000×1800	2220	480	2700	84	70	2.2	別置	FS
F20225	KTL-1218-23-2F	2000	1200×1800	2220	480	2700	84	70	2.2	別置	FS
F20226	KTL-1518-23-2F	2000	1500×1800	2220	480	2700	84	70	2.2	別置	FS
F20227	KTL-1818-23-2F	2000	1800×1800	2220	480	2700	84	70	2.2	別置	FS
F20228	KTL-0820-25-2F	2000	800×2000	2500	500	3000	91	76	2.2	別置	FS
F20229	KTL-1020-25-2F	2000	1000×2000	2500	500	3000	91	76	2.2	内装	FS
F20230	KTL-1220-25-2F	2000	1200×2000	2500	500	3000	91	76	2.2	内装	FS
F20231	KTL-1520-25-2F	2000	1500×2000	2500	500	3000	91	76	2.2	内装	FS
F20232	KTL-1820-25-2F	2000	1800×2000	2500	500	3000	91	76	2.2	内装	FS
F20233	KTL-2020-25-2F	2000	2000×2000	2500	500	3000	91	76	2.2	内装	FS
F20234	KTL-1022-28-2F	2000	1000×2200	2770	530	3300	62	52	3.7	内装	FS
F20235	KTL-1222-28-2F	2000	1200×2200	2770	530	3300	62	52	3.7	内装	FS
F20236	KTL-1522-28-2F	2000	1500×2200	2770	530	3300	62	52	3.7	内装	FS
F20237	KTL-1822-28-2F	2000	1800×2200	2770	530	3300	62	52	3.7	内装	FS
F20238	KTL-2022-28-2F	2000	2000×2200	2770	530	3300	62	52	3.7	内装	FS
F20239	KTL-1024-30-2F	2000	1000×2400	3000	600	3600	71	60	3.7	内装	FS
F20240	KTL-1224-30-2F	2000	1200×2400	3000	600	3600	71	60	3.7	内装	FS
F20241	KTL-1524-30-2F	2000	1500×2400	3000	600	3600	71	60	3.7	内装	FS
F20242	KTL-1824-30-2F	2000	1800×2400	3000	600	3600	71	60	3.7	内装	FS
F20243	KTL-2024-30-2F	2000	2000×2400	3000	600	3600	71	60	3.7	内装	FS
F20244	KTL-1025-32-2F	2000	1000×2500	3200	650	3850	74	61	3.7	内装	FS
F20245	KTL-1225-32-2F	2000	1200×2500	3200	650	3850	74	61	3.7	内装	FS
F20246	KTL-1525-32-2F	2000	1500×2500	3200	650	3850	74	61	3.7	内装	FS
F20247	KTL-1825-32-2F	2000	1800×2500	3200	650	3850	74	61	3.7	内装	FS
F20248	KTL-2025-32-2F	2000	2000×2500	3200	650	3850	74	61	3.7	内装	FS
F20249	KTL-1030-38-2F	2000	1000×3000	3800	700	4500	93	77	3.7	内装	FS
F20250	KTL-1230-38-2F	2000	1200×3000	3800	700	4500	93	77	3.7	内装	FS
F20251	KTL-1530-38-2F	2000	1500×3000	3800	700	4500	93	77	3.7	内装	FS
F20252	KTL-1830-38-2F	2000	1800×3000	3800	700	4500	93	77	3.7	内装	FS
F20253	KTL-2030-38-2F	2000	2000×3000	3800	700	4500	93	77	3.7	内装	FS

積載荷重：2500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F25201	KTL-0812-13-2.5F	2500	800×1200	1300	430	1730	61	50	1.5	内装	FS

2段式　標準型リフトテーブル仕様

（板アーム）

積載荷重：2500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F25202	KTL-1012-13-2.5F	2500	1000×1200	1300	430	1730	61	50	1.5	内装	FS
F25203	KTL-1212-13-2.5F	2500	1200×1200	1300	430	1730	61	50	1.5	内装	FS
F25204	KTL-0815-18-2.5F	2500	800×1500	1750	450	2200	71	59	2.2	別置	FS
F25205	KTL-1015-18-2.5F	2500	1000×1500	1750	450	2200	71	59	2.2	別置	FS
F25206	KTL-1215-18-2.5F	2500	1200×1500	1750	450	2200	71	59	2.2	別置	FS
F25207	KTL-1515-18-2.5F	2500	1500×1500	1750	450	2200	71	59	2.2	別置	FS
F25208	KTL-0818-21-2.5F	2500	800×1800	2100	500	2600	78	65	2.2	別置	FS
F25209	KTL-1018-21-2.5F	2500	1000×1800	2100	500	2600	78	65	2.2	別置	FS
F25210	KTL-1218-21-2.5F	2500	1200×1800	2100	500	2600	78	65	2.2	別置	FS
F25211	KTL-1518-21-2.5F	2500	1500×1800	2100	500	2600	78	65	2.2	別置	FS
F25212	KTL-0820-25-2.5F	2500	800×2000	2450	550	3000	58	49	3.7	別置	FS
F25213	KTL-1020-25-2.5F	2500	1000×2000	2450	550	3000	58	49	3.7	内装	FS
F25214	KTL-1220-25-2.5F	2500	1200×2000	2450	550	3000	58	49	3.7	内装	FS
F25215	KTL-1520-25-2.5F	2500	1500×2000	2450	550	3000	58	49	3.7	内装	FS
F25216	KTL-1022-26-2.5F	2500	1000×2200	2600	600	3200	62	52	3.7	内装	FS
F25217	KTL-1222-26-2.5F	2500	1200×2200	2600	600	3200	62	52	3.7	内装	FS
F25218	KTL-1522-26-2.5F	2500	1500×2200	2600	600	3200	62	52	3.7	内装	FS
F25219	KTL-1024-30-2.5F	2500	1000×2400	2950	650	3600	70	58	3.7	内装	FS
F25220	KTL-1224-30-2.5F	2500	1200×2400	2950	650	3600	70	58	3.7	内装	FS
F25221	KTL-1524-30-2.5F	2500	1500×2400	2950	650	3600	70	58	3.7	内装	FS
F25222	KTL-1025-31-2.5F	2500	1000×2500	3100	700	3800	77	65	3.7	内装	FS
F25223	KTL-1225-31-2.5F	2500	1200×2500	3100	700	3800	77	65	3.7	内装	FS
F25224	KTL-1525-31-2.5F	2500	1500×2500	3100	700	3800	77	65	3.7	内装	FS

積載荷重：3000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F30201	KTL-0812-13-3F	3000	800×1200	1300	430	1730	52	43	2.2	別置	FS
F30202	KTL-1012-13-3F	3000	1000×1200	1300	430	1730	52	43	2.2	別置	FS
F30203	KTL-1212-13-3F	3000	1200×1200	1300	430	1730	52	43	2.2	別置	FS
F30204	KTL-0815-17-3F	3000	800×1500	1700	450	2150	71	59	2.2	別置	FS
F30205	KTL-1015-17-3F	3000	1000×1500	1700	450	2150	71	59	2.2	別置	FS
F30206	KTL-1215-17-3F	3000	1200×1500	1700	450	2150	71	59	2.2	別置	FS
F30207	KTL-1515-17-3F	3000	1500×1500	1700	450	2150	71	59	2.2	別置	FS
F30208	KTL-0818-21-3F	3000	800×1800	2100	530	2630	77	65	2.2	別置	FS
F30209	KTL-1018-21-3F	3000	1000×1800	2100	530	2630	77	65	2.2	別置	FS
F30210	KTL-1218-21-3F	3000	1200×1800	2100	530	2630	77	65	2.2	別置	FS
F30211	KTL-1518-21-3F	3000	1500×1800	2100	530	2630	77	65	2.2	別置	FS

2段式　標準型リフトテーブル仕様

（板アーム）

積載荷重：3000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F30212	KTL-0820-25-3F	3000	800×2000	2420	580	3000	58	49	3.7	別置	FS
F30213	KTL-1020-25-3F	3000	1000×2000	2420	580	3000	58	49	3.7	内装	FS
F30214	KTL-1220-25-3F	3000	1200×2000	2420	580	3000	58	49	3.7	内装	FS
F30215	KTL-1520-25-3F	3000	1500×2000	2420	580	3000	58	49	3.7	内装	FS
F30216	KTL-1022-26-3F	3000	1000×2200	2570	630	3200	62	52	3.7	内装	FS
F30217	KTL-1222-26-3F	3000	1200×2200	2570	630	3200	62	52	3.7	内装	FS
F30218	KTL-1522-26-3F	3000	1500×2200	2570	630	3200	62	52	3.7	内装	FS
F30219	KTL-1024-29-3F	3000	1000×2400	2900	700	3600	70	58	3.7	内装	FS
F30220	KTL-1224-29-3F	3000	1200×2400	2900	700	3600	70	58	3.7	内装	FS
F30221	KTL-1524-29-3F	3000	1500×2400	2900	700	3600	70	58	3.7	内装	FS
F30222	KTL-1025-31-3F	3000	1000×2500	3100	700	3800	77	65	3.7	内装	FS
F30223	KTL-1225-31-3F	3000	1200×2500	3100	700	3800	77	65	3.7	内装	FS
F30224	KTL-1525-31-3F	3000	1500×2500	3100	700	3800	77	65	3.7	内装	FS

積載荷重：4000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F40201	KTL-1015-17-4F	4000	1000×1500	1700	450	2150	61	51	3.7	別置	FS
F40202	KTL-1215-17-4F	4000	1200×1500	1700	450	2150	61	51	3.7	別置	FS
F40203	KTL-1515-17-4F	4000	1500×1500	1700	450	2150	61	51	3.7	別置	FS
F40204	KTL-1018-21-4F	4000	1000×1800	2100	530	2630	73	61	3.7	別置	FS
F40205	KTL-1218-21-4F	4000	1200×1800	2100	530	2630	73	61	3.7	別置	FS
F40206	KTL-1518-21-4F	4000	1500×1800	2100	530	2630	73	61	3.7	別置	FS
F40207	KTL-1020-24-4F	4000	1000×2000	2400	650	3050	85	71	3.7	内装	FS
F40208	KTL-1220-24-4F	4000	1200×2000	2400	650	3050	85	71	3.7	内装	FS
F40209	KTL-1520-24-4F	4000	1500×2000	2400	650	3050	85	71	3.7	内装	FS

積載荷重：5000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F50201	KTL-1015-17-5F	5000	1000×1500	1660	490	2150	61	51	3.7	別置	FS
F50202	KTL-1215-17-5F	5000	1200×1500	1660	490	2150	61	51	3.7	別置	FS
F50203	KTL-1515-17-5F	5000	1500×1500	1660	490	2150	61	51	3.7	別置	FS
F50204	KTL-1018-21-5F	5000	1000×1800	2100	640	2740	73	61	3.7	別置	FS
F50205	KTL-1218-21-5F	5000	1200×1800	2100	640	2740	73	61	3.7	別置	FS
F50206	KTL-1518-21-5F	5000	1500×1800	2100	640	2740	73	61	3.7	別置	FS
F50207	KTL-1020-24-5F	5000	1000×2000	2370	680	3050	85	71	3.7	内装	FS
F50208	KTL-1220-24-5F	5000	1200×2000	2370	680	3050	85	71	3.7	内装	FS
F50209	KTL-1520-24-5F	5000	1500×2000	2370	680	3050	85	71	3.7	内装	FS

3段式　標準型リフトテーブル仕様

（板アーム）

積載荷重：300kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F03301	KTL-0608-12-03F	300	600×800	1190	460	1650	25	21	0.4	内装	3PB
F03302	KTL-0708-12-03F	300	700×800	1190	460	1650	25	21	0.4	内装	3PB
F03303	KTL-0808-12-03F	300	800×800	1190	460	1650	25	21	0.4	内装	3PB
F03304	KTL-0609-14-03F	300	600×900	1390	460	1850	31	25	0.4	内装	3PB
F03305	KTL-0709-14-03F	300	700×900	1390	460	1850	31	25	0.4	内装	3PB
F03306	KTL-0809-14-03F	300	800×900	1390	460	1850	31	25	0.4	内装	3PB
F03307	KTL-0909-14-03F	300	900×900	1390	460	1850	24	20	0.75	内装	3PB
F03308	KTL-0610-17-03F	300	600×1000	1640	460	2100	35	30	0.4	内装	3PB
F03309	KTL-0810-17-03F	300	800×1000	1640	460	2100	35	30	0.4	内装	3PB
F03310	KTL-1010-17-03F	300	1000×1000	1640	460	2100	33	28	0.75	内装	3PB
F03311	KTL-0612-20-03F	300	600×1200	2000	550	2550	36	30	0.75	別置	3PB
F03312	KTL-0812-20-03F	300	800×1200	2000	550	2550	36	30	0.75	別置	3PB
F03313	KTL-1012-20-03F	300	1000×1200	2000	550	2550	40	33	0.75	別置	3PB
F03314	KTL-1212-20-03F	300	1200×1200	2000	550	2550	40	33	0.75	別置	3PB
F03315	KTL-0614-25-03F	300	600×1400	2500	550	3050	31	25	1.5	別置	3PB
F03316	KTL-0814-25-03F	300	800×1400	2500	550	3050	31	25	1.5	内装	3PB
F03317	KTL-1014-25-03F	300	1000×1400	2500	550	3050	34	28	1.5	内装	3PB
F03318	KTL-1214-25-03F	300	1200×1400	2500	550	3050	34	28	1.5	内装	3PB
F03319	KTL-1414-25-03F	300	1400×1400	2500	550	3050	34	28	1.5	内装	3PB
F03320	KTL-0615-26-03F	300	600×1500	2600	600	3200	39	32	1.5	別置	3PB
F03321	KTL-0815-26-03F	300	800×1500	2600	600	3200	39	32	1.5	内装	3PB
F03322	KTL-1015-26-03F	300	1000×1500	2600	600	3200	39	32	1.5	内装	3PB
F03323	KTL-1215-26-03F	300	1200×1500	2600	600	3200	39	32	1.5	内装	3PB
F03324	KTL-1515-26-03F	300	1500×1500	2600	600	3200	39	32	1.5	内装	3PB
F03325	KTL-0816-29-03F	300	800×1600	2850	600	3450	42	35	1.5	内装	3PB
F03326	KTL-1016-29-03F	300	1000×1600	2850	600	3450	42	35	1.5	内装	3PB
F03327	KTL-1216-29-03F	300	1200×1600	2850	600	3450	42	35	1.5	内装	3PB
F03328	KTL-1416-29-03F	300	1400×1600	2850	600	3450	42	35	1.5	内装	3PB
F03329	KTL-1616-29-03F	300	1600×1600	2850	600	3450	42	35	1.5	内装	3PB
F03330	KTL-0818-33-03F	300	800×1800	3250	650	3900	50	42	1.5	内装	3PB
F03331	KTL-0918-33-03F	300	900×1800	3250	650	3900	50	42	1.5	内装	3PB
F03332	KTL-1018-33-03F	300	1000×1800	3250	650	3900	50	42	1.5	内装	3PB
F03333	KTL-1218-33-03F	300	1200×1800	3250	650	3900	50	42	1.5	内装	3PB
F03334	KTL-1518-33-03F	300	1500×1800	3250	650	3900	50	42	1.5	内装	3PB
F03335	KTL-1818-33-03F	300	1800×1800	3250	650	3900	50	42	1.5	内装	3PB
F03336	KTL-0820-38-03F	300	800×2000	3750	750	4500	57	47	1.5	内装	3PB

3段式　標準型リフトテーブル仕様

（板アーム）

積載荷重：300kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F03337	KTL-1020-38-03F	300	1000×2000	3750	750	4500	57	47	1.5	内装	3PB
F03338	KTL-1220-38-03F	300	1200×2000	3750	750	4500	57	47	1.5	内装	3PB
F03339	KTL-1520-38-03F	300	1500×2000	3750	750	4500	57	47	1.5	内装	3PB
F03340	KTL-1820-38-03F	300	1800×2000	3750	750	4500	57	47	1.5	内装	3PB
F03341	KTL-2020-38-03F	300	2000×2000	3750	750	4500	57	47	1.5	内装	3PB

積載荷重：500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F05301	KTL-0608-12-05F	500	600×800	1190	460	1650	23	19	0.75	別置	3PB
F05302	KTL-0708-12-05F	500	700×800	1190	460	1650	23	19	0.75	別置	3PB
F05303	KTL-0808-12-05F	500	800×800	1190	460	1650	23	19	0.75	別置	3PB
F05304	KTL-0609-14-05F	500	600×900	1390	460	1850	31	26	0.75	別置	3PB
F05305	KTL-0709-14-05F	500	700×900	1390	460	1850	31	26	0.75	内装	3PB
F05306	KTL-0809-14-05F	500	800×900	1390	460	1850	31	26	0.75	内装	3PB
F05307	KTL-0909-14-05F	500	900×900	1390	460	1850	24	20	0.75	別置	3PB
F05308	KTL-0610-17-05F	500	600×1000	1640	460	2100	36	30	0.75	別置	3PB
F05309	KTL-0810-17-05F	500	800×1000	1640	460	2100	36	30	0.75	別置	3PB
F05310	KTL-1010-17-05F	500	1000×1000	1640	460	2100	40	33	0.75	別置	3PB
F05311	KTL-0612-20-05F	500	600×1200	2000	550	2550	27	22	1.5	内装	3PB
F05312	KTL-0812-20-05F	500	800×1200	2000	550	2550	27	22	1.5	内装	3PB
F05313	KTL-1012-20-05F	500	1000×1200	2000	550	2550	46	38	1.5	内装	3PB
F05314	KTL-1212-20-05F	500	1200×1200	2000	550	2550	46	38	1.5	内装	3PB
F05315	KTL-0614-24-05F	500	600×1400	2400	600	3000	39	32	1.5	別置	3PB
F05316	KTL-0814-24-05F	500	800×1400	2400	600	3000	39	32	1.5	内装	3PB
F05317	KTL-1014-24-05F	500	1000×1400	2400	600	3000	39	32	1.5	内装	3PB
F05318	KTL-1214-24-05F	500	1200×1400	2400	600	3000	39	32	1.5	内装	3PB
F05319	KTL-1414-24-05F	500	1400×1400	2400	600	3000	39	32	1.5	内装	3PB
F05320	KTL-0615-26-05F	500	600×1500	2600	600	3200	42	35	1.5	別置	3PB
F05321	KTL-0815-26-05F	500	800×1500	2600	600	3200	42	35	1.5	内装	3PB
F05322	KTL-1015-26-05F	500	1000×1500	2600	600	3200	42	35	1.5	内装	3PB
F05323	KTL-1215-26-05F	500	1200×1500	2600	600	3200	42	35	1.5	内装	3PB
F05324	KTL-1515-26-05F	500	1500×1500	2600	600	3200	42	35	1.5	内装	3PB
F05325	KTL-0816-29-05F	500	800×1600	2850	600	3450	46	38	1.5	内装	3PB
F05326	KTL-1016-29-05F	500	1000×1600	2850	600	3450	46	38	1.5	内装	3PB
F05327	KTL-1216-29-05F	500	1200×1600	2850	600	3450	46	38	1.5	内装	3PB
F05328	KTL-1416-29-05F	500	1400×1600	2850	600	3450	46	38	1.5	内装	3PB
F05329	KTL-1616-29-05F	500	1600×1600	2850	600	3450	46	38	1.5	内装	3PB

3段式　標準型リフトテーブル仕様

(板アーム)

積載荷重：500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F05330	KTL-0818-32-05F	500	800×1800	3200	700	3900	58	48	2.2	別置	3PB
F05331	KTL-0918-32-05F	500	900×1800	3200	700	3900	58	48	2.2	内装	3PB
F05332	KTL-1018-32-05F	500	1000×1800	3200	700	3900	58	48	2.2	内装	3PB
F05333	KTL-1218-32-05F	500	1200×1800	3200	700	3900	58	48	2.2	内装	3PB
F05334	KTL-1518-32-05F	500	1500×1800	3200	700	3900	58	48	2.2	内装	3PB
F05335	KTL-1818-32-05F	500	1800×1800	3200	700	3900	58	48	2.2	内装	3PB
F05336	KTL-0820-37-05F	500	800×2000	3700	800	4500	58	48	2.2	別置	3PB
F05337	KTL-1020-37-05F	500	1000×2000	3700	800	4500	58	48	2.2	内装	3PB
F05338	KTL-1220-37-05F	500	1200×2000	3700	800	4500	58	48	2.2	内装	3PB
F05339	KTL-1520-37-05F	500	1500×2000	3700	800	4500	58	48	2.2	内装	3PB
F05340	KTL-1820-37-05F	500	1800×2000	3700	800	4500	58	48	2.2	内装	3PB
F05341	KTL-2020-37-05F	500	2000×2000	3700	800	4500	58	48	2.2	内装	3PB

積載荷重：1000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F10301	KTL-0610-16-1F	1000	600×1000	1580	520	2100	29	24	2.2	別置	3PB
F10302	KTL-0810-16-1F	1000	800×1000	1580	520	2100	29	24	2.2	別置	3PB
F10303	KTL-1010-16-1F	1000	1000×1000	1580	520	2100	29	24	2.2	別置	3PB
F10304	KTL-0612-20-1F	1000	600×1200	2000	550	2550	33	27	2.2	別置	3PB
F10305	KTL-0812-20-1F	1000	800×1200	2000	550	2550	33	27	2.2	別置	3PB
F10306	KTL-1012-20-1F	1000	1000×1200	2000	550	2550	33	27	2.2	別置	3PB
F10307	KTL-1212-20-1F	1000	1200×1200	2000	550	2550	33	27	2.2	別置	3PB
F10308	KTL-0614-25-1F	1000	600×1400	2450	550	3000	41	34	2.2	別置	3PB
F10309	KTL-0814-25-1F	1000	800×1400	2450	550	3000	41	34	2.2	別置	3PB
F10310	KTL-1014-25-1F	1000	1000×1400	2450	550	3000	41	34	2.2	別置	3PB
F10311	KTL-1214-25-1F	1000	1200×1400	2450	550	3000	41	34	2.2	別置	3PB
F10312	KTL-1414-25-1F	1000	1400×1400	2450	550	3000	41	34	2.2	別置	3PB
F10313	KTL-0815-26-1F	1000	800×1500	2600	600	3200	46	38	2.2	別置	3PB
F10314	KTL-1015-26-1F	1000	1000×1500	2600	600	3200	46	38	2.2	内装	3PB
F10315	KTL-1215-26-1F	1000	1200×1500	2600	600	3200	46	38	2.2	内装	3PB
F10316	KTL-1515-26-1F	1000	1500×1500	2600	600	3200	46	38	2.2	内装	3PB
F10317	KTL-0816-29-1F	1000	800×1600	2850	600	3450	50	42	2.2	別置	3PB
F10318	KTL-1016-29-1F	1000	1000×1600	2850	600	3450	50	42	2.2	内装	3PB
F10319	KTL-1216-29-1F	1000	1200×1600	2850	600	3450	50	42	2.2	内装	3PB
F10320	KTL-1416-29-1F	1000	1400×1600	2850	600	3450	50	42	2.2	内装	3PB
F10321	KTL-1616-29-1F	1000	1600×1600	2850	600	3450	50	42	2.2	内装	3PB
F10322	KTL-0818-32-1F	1000	800×1800	3200	700	3900	54	45	2.2	別置	3PB

3段式　標準型リフトテーブル仕様

(板アーム)

積載荷重：1000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F10323	KTL-0918-32-1F	1000	900×1800	3200	700	3900	54	45	2.2	内装	3PB
F10324	KTL-1018-32-1F	1000	1000×1800	3200	700	3900	54	45	2.2	内装	3PB
F10325	KTL-1218-32-1F	1000	1200×1800	3200	700	3900	54	45	2.2	内装	3PB
F10326	KTL-1518-32-1F	1000	1500×1800	3200	700	3900	54	45	2.2	内装	3PB
F10327	KTL-1818-32-1F	1000	1800×1800	3200	700	3900	54	45	2.2	内装	3PB
F10328	KTL-0820-37-1F	1000	800×2000	3700	800	4500	59	47	2.2	別置	3PB
F10329	KTL-1020-37-1F	1000	1000×2000	3700	800	4500	59	47	2.2	内装	3PB
F10330	KTL-1220-37-1F	1000	1200×2000	3700	800	4500	59	47	2.2	内装	3PB
F10331	KTL-1520-37-1F	1000	1500×2000	3700	800	4500	59	47	2.2	内装	3PB
F10332	KTL-1820-37-1F	1000	1800×2000	3700	800	4500	59	47	2.2	内装	3PB
F10333	KTL-2020-37-1F	1000	2000×2000	3700	800	4500	59	47	2.2	内装	3PB
F10334	KTL-1022-40-1F	1000	1000×2200	4000	800	4800	76	63	2.2	内装	3PB
F10335	KTL-1222-40-1F	1000	1200×2200	4000	800	4800	76	63	2.2	内装	3PB
F10336	KTL-1522-40-1F	1000	1500×2200	4000	800	4800	76	63	2.2	内装	3PB
F10337	KTL-1822-40-1F	1000	1800×2200	4000	800	4800	76	63	2.2	内装	3PB
F10338	KTL-2022-40-1F	1000	2000×2200	4000	800	4800	76	63	2.2	内装	3PB
F10339	KTL-1024-45-1F	1000	1000×2400	4500	900	5400	70	58	3.7	内装	3PB
F10340	KTL-1224-45-1F	1000	1200×2400	4500	900	5400	70	58	3.7	内装	3PB
F10341	KTL-1524-45-1F	1000	1500×2400	4500	900	5400	70	58	3.7	内装	3PB
F10342	KTL-1824-45-1F	1000	1800×2400	4500	900	5400	70	58	3.7	内装	3PB
F10343	KTL-2024-45-1F	1000	2000×2400	4500	900	5400	70	58	3.7	内装	3PB
F10344	KTL-1025-46-1F	1000	1000×2500	4600	900	5500	70	58	3.7	内装	3PB
F10345	KTL-1225-46-1F	1000	1200×2500	4600	900	5500	70	58	3.7	内装	3PB
F10346	KTL-1525-46-1F	1000	1500×2500	4600	900	5500	70	58	3.7	内装	3PB
F10347	KTL-1825-46-1F	1000	1800×2500	4600	900	5500	70	58	3.7	内装	3PB
F10348	KTL-2025-46-1F	1000	2000×2500	4600	900	5500	70	58	3.7	内装	3PB
F10349	KTL-1030-57-1F	1000	1000×3000	5700	950	6650	54	45	5.5	別置	3PB
F10350	KTL-1230-57-1F	1000	1200×3000	5700	950	6650	54	45	5.5	別置	3PB
F10351	KTL-1530-57-1F	1000	1500×3000	5700	950	6650	54	45	5.5	別置	3PB
F10352	KTL-1830-57-1F	1000	1800×3000	5700	950	6650	54	45	5.5	別置	3PB
F10353	KTL-2030-57-1F	1000	2000×3000	5700	950	6650	54	45	5.5	別置	3PB

積載荷重：1500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F15301	KTL-0610-16-1.5F	1500	600×1000	1580	520	2100	29	24	2.2	別置	3PB
F15302	KTL-0810-16-1.5F	1500	800×1000	1580	520	2100	29	24	2.2	別置	3PB
F15303	KTL-1010-16-1.5F	1500	1000×1000	1580	520	2100	29	24	2.2	別置	3PB

3段式　標準型リフトテーブル仕様

（板アーム）

積載荷重：1500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F15304	KTL-0612-20-1.5F	1500	600×1200	2000	550	2550	52	44	2.2	別置	3PB
F15305	KTL-0812-20-1.5F	1500	800×1200	2000	550	2550	52	44	2.2	別置	3PB
F15306	KTL-1012-20-1.5F	1500	1000×1200	2000	550	2550	52	44	2.2	別置	3PB
F15307	KTL-1212-20-1.5F	1500	1200×1200	2000	550	2550	52	44	2.2	別置	3PB
F15308	KTL-0614-25-1.5F	1500	600×1400	2450	550	3000	58	49	2.2	別置	3PB
F15309	KTL-0814-25-1.5F	1500	800×1400	2450	550	3000	58	49	2.2	別置	3PB
F15310	KTL-1014-25-1.5F	1500	1000×1400	2450	550	3000	58	49	2.2	別置	3PB
F15311	KTL-1214-25-1.5F	1500	1200×1400	2450	550	3000	58	49	2.2	別置	3PB
F15312	KTL-1414-25-1.5F	1500	1400×1400	2450	550	3000	58	49	2.2	別置	3PB
F15313	KTL-0815-26-1.5F	1500	800×1500	2600	600	3200	43	36	3.7	別置	3PB
F15314	KTL-1015-26-1.5F	1500	1000×1500	2600	600	3200	43	36	3.7	別置	3PB
F15315	KTL-1215-26-1.5F	1500	1200×1500	2600	600	3200	43	36	3.7	別置	3PB
F15316	KTL-1515-26-1.5F	1500	1500×1500	2600	600	3200	43	36	3.7	別置	3PB
F15317	KTL-0816-29-1.5F	1500	800×1600	2850	600	3450	43	36	3.7	別置	3PB
F15318	KTL-1016-29-1.5F	1500	1000×1600	2850	600	3450	43	36	3.7	別置	3PB
F15319	KTL-1216-29-1.5F	1500	1200×1600	2850	600	3450	43	36	3.7	別置	3PB
F15320	KTL-1416-29-1.5F	1500	1400×1600	2850	600	3450	43	36	3.7	別置	3PB
F15321	KTL-1616-29-1.5F	1500	1600×1600	2850	600	3450	43	36	3.7	別置	3PB
F15322	KTL-0818-32-1.5F	1500	800×1800	3200	700	3900	50	42	3.7	別置	3PB
F15323	KTL-0918-32-1.5F	1500	900×1800	3200	700	3900	50	42	3.7	別置	3PB
F15324	KTL-1018-32-1.5F	1500	1000×1800	3200	700	3900	50	42	3.7	別置	3PB
F15325	KTL-1218-32-1.5F	1500	1200×1800	3200	700	3900	50	42	3.7	別置	3PB
F15326	KTL-1518-32-1.5F	1500	1500×1800	3200	700	3900	50	42	3.7	別置	3PB
F15327	KTL-1818-32-1.5F	1500	1800×1800	3200	700	3900	50	42	3.7	別置	3PB
F15328	KTL-0820-37-1.5F	1500	800×2000	3700	800	4500	55	46	3.7	別置	3PB
F15329	KTL-1020-37-1.5F	1500	1000×2000	3700	800	4500	55	46	3.7	内装	3PB
F15330	KTL-1220-37-1.5F	1500	1200×2000	3700	800	4500	55	46	3.7	内装	3PB
F15331	KTL-1520-37-1.5F	1500	1500×2000	3700	800	4500	55	46	3.7	内装	3PB
F15332	KTL-1820-37-1.5F	1500	1800×2000	3700	800	4500	55	46	3.7	内装	3PB
F15333	KTL-2020-37-1.5F	1500	2000×2000	3700	800	4500	55	46	3.7	内装	3PB
F15334	KTL-1022-40-1.5F	1500	1000×2200	4000	800	4800	62	52	3.7	内装	3PB
F15335	KTL-1222-40-1.5F	1500	1200×2200	4000	800	4800	62	52	3.7	内装	3PB
F15336	KTL-1522-40-1.5F	1500	1500×2200	4000	800	4800	62	52	3.7	内装	3PB
F15337	KTL-1822-40-1.5F	1500	1800×2200	4000	800	4800	62	52	3.7	内装	3PB
F15338	KTL-2022-40-1.5F	1500	2000×2200	4000	800	4800	62	52	3.7	内装	3PB
F15339	KTL-1024-45-1.5F	1500	1000×2400	4500	900	5400	73	61	3.7	内装	3PB

3段式　標準型リフトテーブル仕様

（板アーム）

積載荷重：1500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F15340	KTL-1224-45-1.5F	1500	1200×2400	4500	900	5400	73	61	3.7	内装	3PB
F15341	KTL-1524-45-1.5F	1500	1500×2400	4500	900	5400	73	61	3.7	内装	3PB
F15342	KTL-1824-45-1.5F	1500	1800×2400	4500	900	5400	73	61	3.7	内装	3PB
F15343	KTL-2024-45-1.5F	1500	2000×2400	4500	900	5400	73	61	3.7	内装	3PB
F15344	KTL-1025-46-1.5F	1500	1000×2500	4600	900	5500	73	61	3.7	内装	3PB
F15345	KTL-1225-46-1.5F	1500	1200×2500	4600	900	5500	73	61	3.7	内装	3PB
F15346	KTL-1525-46-1.5F	1500	1500×2500	4600	900	5500	73	61	3.7	内装	3PB
F15347	KTL-1825-46-1.5F	1500	1800×2500	4600	900	5500	73	61	3.7	内装	3PB
F15348	KTL-2025-46-1.5F	1500	2000×2500	4600	900	5500	73	61	3.7	内装	3PB
F15349	KTL-1030-56-1.5F	1500	1000×3000	5550	1100	6650	77	63	5.5	別置	3PB
F15350	KTL-1230-56-1.5F	1500	1200×3000	5550	1100	6650	77	63	5.5	別置	3PB
F15351	KTL-1530-56-1.5F	1500	1500×3000	5550	1100	6650	77	63	5.5	別置	3PB
F15352	KTL-1830-56-1.5F	1500	1800×3000	5550	1100	6650	77	63	5.5	別置	3PB
F15353	KTL-2030-56-1.5F	1500	2000×3000	5550	1100	6650	77	63	5.5	別置	3PB

積載荷重：2000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F20301	KTL-0610-16-2F	2000	600×1000	1580	520	2100	39	33	2.2	別置	3PB
F20302	KTL-0810-16-2F	2000	800×1000	1580	520	2100	39	33	2.2	別置	3PB
F20303	KTL-1010-16-2F	2000	1000×1000	1580	520	2100	39	33	2.2	別置	3PB
F20304	KTL-0612-20-2F	2000	600×1200	2000	550	2550	52	44	2.2	別置	3PB
F20305	KTL-0812-20-2F	2000	800×1200	2000	550	2550	52	44	2.2	別置	3PB
F20306	KTL-1012-20-2F	2000	1000×1200	2000	550	2550	52	44	2.2	別置	3PB
F20307	KTL-1212-20-2F	2000	1200×1200	2000	550	2550	52	44	2.2	別置	3PB
F20308	KTL-0614-24-2F	2000	600×1400	2400	600	3000	65	54	2.2	別置	3PB
F20309	KTL-0814-24-2F	2000	800×1400	2400	600	3000	65	54	2.2	別置	3PB
F20310	KTL-1014-24-2F	2000	1000×1400	2400	600	3000	65	54	2.2	別置	3PB
F20311	KTL-1214-24-2F	2000	1200×1400	2400	600	3000	65	54	2.2	別置	3PB
F20312	KTL-1414-24-2F	2000	1400×1400	2400	600	3000	65	54	2.2	別置	3PB
F20313	KTL-0815-26-2F	2000	800×1500	2600	600	3200	43	36	3.7	別置	3PB
F20314	KTL-1015-26-2F	2000	1000×1500	2600	600	3200	43	36	3.7	別置	3PB
F20315	KTL-1215-26-2F	2000	1200×1500	2600	600	3200	43	36	3.7	別置	3PB
F20316	KTL-1515-26-2F	2000	1500×1500	2600	600	3200	43	36	3.7	別置	3PB
F20317	KTL-0816-29-2F	2000	800×1600	2850	600	3450	47	39	3.7	別置	3PB
F20318	KTL-1016-29-2F	2000	1000×1600	2850	600	3450	47	39	3.7	別置	3PB
F20319	KTL-1216-29-2F	2000	1200×1600	2850	600	3450	47	39	3.7	別置	3PB
F20320	KTL-1416-29-2F	2000	1400×1600	2850	600	3450	47	39	3.7	別置	3PB

3段式　標準型リフトテーブル仕様

(板アーム)

積載荷重:2000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F20321	KTL-1616-29-2F	2000	1600×1600	2850	600	3450	47	39	3.7	別置	3PB
F20322	KTL-0818-32-2F	2000	800×1800	3200	700	3900	50	42	3.7	別置	3PB
F20323	KTL-0918-32-2F	2000	900×1800	3200	700	3900	50	42	3.7	別置	3PB
F20324	KTL-1018-32-2F	2000	1000×1800	3200	700	3900	50	42	3.7	別置	3PB
F20325	KTL-1218-32-2F	2000	1200×1800	3200	700	3900	50	42	3.7	別置	3PB
F20326	KTL-1518-32-2F	2000	1500×1800	3200	700	3900	50	42	3.7	別置	3PB
F20327	KTL-1818-32-2F	2000	1800×1800	3200	700	3900	50	42	3.7	別置	3PB
F20328	KTL-0820-35-2F	2000	800×2000	3500	800	4300	55	46	3.7	別置	3PB
F20329	KTL-1020-35-2F	2000	1000×2000	3500	800	4300	55	46	3.7	内装	3PB
F20330	KTL-1220-35-2F	2000	1200×2000	3500	800	4300	55	46	3.7	内装	3PB
F20331	KTL-1520-35-2F	2000	1500×2000	3500	800	4300	55	46	3.7	内装	3PB
F20332	KTL-1820-35-2F	2000	1800×2000	3500	800	4300	55	46	3.7	内装	3PB
F20333	KTL-2020-35-2F	2000	2000×2000	3500	800	4300	55	46	3.7	内装	3PB
F20334	KTL-1022-40-2F	2000	1000×2200	4000	800	4800	70	58	3.7	内装	3PB
F20335	KTL-1222-40-2F	2000	1200×2200	4000	800	4800	70	58	3.7	内装	3PB
F20336	KTL-1522-40-2F	2000	1500×2200	4000	800	4800	70	58	3.7	内装	3PB
F20337	KTL-1822-40-2F	2000	1800×2200	4000	800	4800	70	58	3.7	内装	3PB
F20338	KTL-2022-40-2F	2000	2000×2200	4000	800	4800	70	58	3.7	内装	3PB
F20339	KTL-1024-45-2F	2000	1000×2400	4500	900	5400	64	53	5.5	別置	3PB
F20340	KTL-1224-45-2F	2000	1200×2400	4500	900	5400	64	53	5.5	別置	3PB
F20341	KTL-1524-45-2F	2000	1500×2400	4500	900	5400	64	53	5.5	別置	3PB
F20342	KTL-1824-45-2F	2000	1800×2400	4500	900	5400	64	53	5.5	別置	3PB
F20343	KTL-2024-45-2F	2000	2000×2400	4500	900	5400	64	53	5.5	別置	3PB
F20344	KTL-1025-46-2F	2000	1000×2500	4600	900	5500	66	54	5.5	別置	3PB
F20345	KTL-1225-46-2F	2000	1200×2500	4600	900	5500	66	54	5.5	別置	3PB
F20346	KTL-1525-46-2F	2000	1500×2500	4600	900	5500	66	54	5.5	別置	3PB
F20347	KTL-1825-46-2F	2000	1800×2500	4600	900	5500	66	54	5.5	別置	3PB
F20348	KTL-2025-46-2F	2000	2000×2500	4600	900	5500	66	54	5.5	別置	3PB
F20349	KTL-1030-56-2F	2000	1000×3000	5550	1100	6650	83	69	5.5	別置	3PB
F20350	KTL-1230-56-2F	2000	1200×3000	5550	1100	6650	83	69	5.5	別置	3PB
F20351	KTL-1530-56-2F	2000	1500×3000	5550	1100	6650	83	69	5.5	別置	3PB
F20352	KTL-1830-56-2F	2000	1800×3000	5550	1100	6650	83	69	5.5	別置	3PB
F20353	KTL-2030-56-2F	2000	2000×3000	5550	1100	6650	83	69	5.5	別置	3PB

積載荷重:2500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F25301	KTL-0812-20-2.5F	2500	800×1200	1950	600	2550	42	35	3.7	別置	3PB

3段式　標準型リフトテーブル仕様

(板アーム)

積載荷重:2500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F25302	KTL-1012-20-2.5F	2500	1000×1200	1950	600	2550	42	35	3.7	別置	3PB
F25303	KTL-1212-20-2.5F	2500	1200×1200	1950	600	2550	42	35	3.7	別置	3PB
F25304	KTL-0815-26-2.5F	2500	800×1500	2520	680	3200	61	51	3.7	別置	3PB
F25305	KTL-1015-26-2.5F	2500	1000×1500	2520	680	3200	61	51	3.7	別置	3PB
F25306	KTL-1215-26-2.5F	2500	1200×1500	2520	680	3200	61	51	3.7	別置	3PB
F25307	KTL-1515-26-2.5F	2500	1500×1500	2520	680	3200	61	51	3.7	別置	3PB
F25308	KTL-0818-32-2.5F	2500	800×1800	3150	750	3900	73	61	3.7	別置	3PB
F25309	KTL-1018-32-2.5F	2500	1000×1800	3150	750	3900	73	61	3.7	別置	3PB
F25310	KTL-1218-32-2.5F	2500	1200×1800	3150	750	3900	73	61	3.7	別置	3PB
F25311	KTL-1518-32-2.5F	2500	1500×1800	3150	750	3900	73	61	3.7	別置	3PB
F25312	KTL-0820-35-2.5F	2500	800×2000	3500	800	4300	49	40	5.5	別置	3PB
F25313	KTL-1020-35-2.5F	2500	1000×2000	3500	800	4300	49	40	5.5	別置	3PB
F25314	KTL-1220-35-2.5F	2500	1200×2000	3500	800	4300	49	40	5.5	別置	3PB
F25315	KTL-1520-35-2.5F	2500	1500×2000	3500	800	4300	49	40	5.5	別置	3PB
F25316	KTL-1022-40-2.5F	2500	1000×2200	4000	800	4800	56	46	5.5	別置	3PB
F25317	KTL-1222-40-2.5F	2500	1200×2200	4000	800	4800	56	46	5.5	別置	3PB
F25318	KTL-1522-40-2.5F	2500	1500×2200	4000	800	4800	56	46	5.5	別置	3PB
F25319	KTL-1024-45-2.5F	2500	1000×2400	4450	900	5350	63	52	5.5	別置	3PB
F25320	KTL-1224-45-2.5F	2500	1200×2400	4450	900	5350	63	52	5.5	別置	3PB
F25321	KTL-1524-45-2.5F	2500	1500×2400	4450	900	5350	63	52	5.5	別置	3PB
F25322	KTL-1025-45-2.5F	2500	1000×2500	4500	1000	5500	66	54	5.5	別置	3PB
F25323	KTL-1225-45-2.5F	2500	1200×2500	4500	1000	5500	66	54	5.5	別置	3PB
F25324	KTL-1525-45-2.5F	2500	1500×2500	4500	1000	5500	66	54	5.5	別置	3PB

積載荷重:3000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F30301	KTL-0812-20-3F	3000	800×1200	1950	600	2550	46	39	3.7	別置	3PB
F30302	KTL-1012-20-3F	3000	1000×1200	1950	600	2550	46	39	3.7	別置	3PB
F30303	KTL-1212-20-3F	3000	1200×1200	1950	600	2550	46	39	3.7	別置	3PB
F30304	KTL-0815-25-3F	3000	800×1500	2450	750	3200	66	55	3.7	別置	3PB
F30305	KTL-1015-25-3F	3000	1000×1500	2450	750	3200	66	55	3.7	別置	3PB
F30306	KTL-1215-25-3F	3000	1200×1500	2450	750	3200	66	55	3.7	別置	3PB
F30307	KTL-1515-25-3F	3000	1500×1500	2450	750	3200	66	55	3.7	別置	3PB
F30308	KTL-0818-32-3F	3000	800×1800	3150	750	3900	78	65	3.7	別置	3PB
F30309	KTL-1018-32-3F	3000	1000×1800	3150	750	3900	78	65	3.7	別置	3PB
F30310	KTL-1218-32-3F	3000	1200×1800	3150	750	3900	78	65	3.7	別置	3PB
F30311	KTL-1518-32-3F	3000	1500×1800	3150	750	3900	78	65	3.7	別置	3PB

3段式　標準型リフトテーブル仕様

（板アーム）

積載荷重：3000kg

機　番	型　式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F30312	KTL-0820-35-3F	3000	800×2000	3500	800	4300	52	43	5.5	別置	3PB
F30313	KTL-1020-35-3F	3000	1000×2000	3500	800	4300	52	43	5.5	別置	3PB
F30314	KTL-1220-35-3F	3000	1200×2000	3500	800	4300	52	43	5.5	別置	3PB
F30315	KTL-1520-35-3F	3000	1500×2000	3500	800	4300	52	43	5.5	別置	3PB
F30316	KTL-1022-40-3F	3000	1000×2200	3950	850	4800	59	49	5.5	別置	3PB
F30317	KTL-1222-40-3F	3000	1200×2200	3950	850	4800	59	49	5.5	別置	3PB
F30318	KTL-1522-40-3F	3000	1500×2200	3950	850	4800	59	49	5.5	別置	3PB
F30319	KTL-1024-45-3F	3000	1000×2400	4450	900	5350	66	54	5.5	別置	3PB
F30320	KTL-1224-45-3F	3000	1200×2400	4450	900	5350	66	54	5.5	別置	3PB
F30321	KTL-1524-45-3F	3000	1500×2400	4450	900	5350	66	54	5.5	別置	3PB
F30322	KTL-1025-45-3F	3000	1000×2500	4500	1000	5500	70	57	5.5	別置	3PB
F30323	KTL-1225-45-3F	3000	1200×2500	4500	1000	5500	70	57	5.5	別置	3PB
F30324	KTL-1525-45-3F	3000	1500×2500	4500	1000	5500	70	57	5.5	別置	3PB

4段式　標準型リフトテーブル仕様

（板アーム）

積載荷重：300kg

機　番	型　式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F03401	KTL-0615-36-03F	300	600×1500	3600	800	4400	52	43	2.2	別置	3PB
F03402	KTL-0815-36-03F	300	800×1500	3600	800	4400	52	43	2.2	別置	3PB
F03403	KTL-1015-36-03F	300	1000×1500	3600	800	4400	52	43	2.2	別置	3PB
F03404	KTL-1215-36-03F	300	1200×1500	3600	800	4400	52	43	2.2	別置	3PB
F03405	KTL-1515-36-03F	300	1500×1500	3600	800	4400	52	43	2.2	別置	3PB
F03406	KTL-0816-39-03F	300	800×1600	3850	850	4700	52	43	2.2	別置	3PB
F03407	KTL-1016-39-03F	300	1000×1600	3850	850	4700	52	43	2.2	別置	3PB
F03408	KTL-1216-39-03F	300	1200×1600	3850	850	4700	52	43	2.2	別置	3PB
F03409	KTL-1416-39-03F	300	1400×1600	3850	850	4700	52	43	2.2	別置	3PB
F03410	KTL-1616-39-03F	300	1600×1600	3850	850	4700	52	43	2.2	別置	3PB
F03411	KTL-0818-43-03F	300	800×1800	4270	880	5150	56	47	2.2	別置	3PB
F03412	KTL-0918-43-03F	300	900×1800	4270	880	5150	56	47	2.2	内装	3PB
F03413	KTL-1018-43-03F	300	1000×1800	4270	880	5150	56	47	2.2	内装	3PB
F03414	KTL-1218-43-03F	300	1200×1800	4270	880	5150	56	47	2.2	内装	3PB
F03415	KTL-1518-43-03F	300	1500×1800	4270	880	5150	56	47	2.2	内装	3PB
F03416	KTL-1818-43-03F	300	1800×1800	4270	880	5150	56	47	2.2	内装	3PB
F03417	KTL-0820-51-03F	300	800×2000	5020	880	5900	71	59	2.2	別置	3PB
F03418	KTL-1020-51-03F	300	1000×2000	5020	880	5900	71	59	2.2	内装	3PB
F03419	KTL-1220-51-03F	300	1200×2000	5020	880	5900	71	59	2.2	内装	3PB
F03420	KTL-1520-51-03F	300	1500×2000	5020	880	5900	71	59	2.2	内装	3PB
F03421	KTL-1820-51-03F	300	1800×2000	5020	880	5900	71	59	2.2	内装	3PB
F03422	KTL-2020-51-03F	300	2000×2000	5020	880	5900	71	59	2.2	内装	3PB

積載荷重：500kg

機　番	型　式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F05401	KTL-0615-36-05F	500	600×1500	3600	800	4400	52	43	2.2	別置	3PB
F05402	KTL-0815-36-05F	500	800×1500	3600	800	4400	52	43	2.2	別置	3PB
F05403	KTL-1015-36-05F	500	1000×1500	3600	800	4400	52	43	2.2	別置	3PB
F05404	KTL-1215-36-05F	500	1200×1500	3600	800	4400	52	43	2.2	別置	3PB
F05405	KTL-1515-36-05F	500	1500×1500	3600	800	4400	52	43	2.2	別置	3PB
F05406	KTL-0816-39-05F	500	800×1600	3850	850	4700	56	47	2.2	別置	3PB
F05407	KTL-1016-39-05F	500	1000×1600	3850	850	4700	56	47	2.2	内装	3PB
F05408	KTL-1216-39-05F	500	1200×1600	3850	850	4700	56	47	2.2	内装	3PB
F05409	KTL-1416-39-05F	500	1400×1600	3850	850	4700	56	47	2.2	内装	3PB
F05410	KTL-1616-39-05F	500	1600×1600	3850	850	4700	56	47	2.2	内装	3PB
F05411	KTL-0818-43-05F	500	800×1800	4270	880	5150	61	51	2.2	別置	3PB
F05412	KTL-0918-43-05F	500	900×1800	4270	880	5150	61	51	2.2	内装	3PB

積載荷重：500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F05413	KTL-1018-43-05F	500	1000×1800	4270	880	5150	61	51	2.2	内装	3PB
F05414	KTL-1218-43-05F	500	1200×1800	4270	880	5150	61	51	2.2	内装	3PB
F05415	KTL-1518-43-05F	500	1500×1800	4270	880	5150	61	51	2.2	内装	3PB
F05416	KTL-1818-43-05F	500	1800×1800	4270	880	5150	61	51	2.2	内装	3PB
F05417	KTL-0820-51-05F	500	800×2000	5020	880	5900	75	62	2.2	別置	3PB
F05418	KTL-1020-51-05F	500	1000×2000	5020	880	5900	75	62	2.2	内装	3PB
F05419	KTL-1220-51-05F	500	1200×2000	5020	880	5900	75	62	2.2	内装	3PB
F05420	KTL-1520-51-05F	500	1500×2000	5020	880	5900	75	62	2.2	内装	3PB
F05421	KTL-1820-51-05F	500	1800×2000	5020	880	5900	75	62	2.2	内装	3PB
F05422	KTL-2020-51-05F	500	2000×2000	5020	880	5900	75	62	2.2	内装	3PB

積載荷重：1000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F10401	KTL-0815-36-1F	1000	800×1500	3600	800	4400	61	51	2.2	別置	3PB
F10402	KTL-1015-36-1F	1000	1000×1500	3600	800	4400	61	51	2.2	内装	3PB
F10403	KTL-1215-36-1F	1000	1200×1500	3600	800	4400	61	51	2.2	内装	3PB
F10404	KTL-1515-36-1F	1000	1500×1500	3600	800	4400	61	51	2.2	内装	3PB
F10405	KTL-0816-38-1F	1000	800×1600	3800	850	4650	55	46	3.7	別置	3PB
F10406	KTL-1016-38-1F	1000	1000×1600	3800	850	4650	55	46	3.7	別置	3PB
F10407	KTL-1216-38-1F	1000	1200×1600	3800	850	4650	55	46	3.7	別置	3PB
F10408	KTL-1416-38-1F	1000	1400×1600	3800	850	4650	55	46	3.7	別置	3PB
F10409	KTL-1616-38-1F	1000	1600×1600	3800	850	4650	55	46	3.7	別置	3PB
F10410	KTL-0818-43-1F	1000	800×1800	4270	880	5150	64	54	3.7	別置	3PB
F10411	KTL-0918-43-1F	1000	900×1800	4270	880	5150	64	54	3.7	別置	3PB
F10412	KTL-1018-43-1F	1000	1000×1800	4270	880	5150	64	54	3.7	別置	3PB
F10413	KTL-1218-43-1F	1000	1200×1800	4270	880	5150	64	54	3.7	別置	3PB
F10414	KTL-1518-43-1F	1000	1500×1800	4270	880	5150	64	54	3.7	別置	3PB
F10415	KTL-1818-43-1F	1000	1800×1800	4270	880	5150	64	54	3.7	別置	3PB
F10416	KTL-0820-50-1F	1000	800×2000	5000	900	5900	69	58	3.7	別置	3PB
F10417	KTL-1020-50-1F	1000	1000×2000	5000	900	5900	69	58	3.7	内装	3PB
F10418	KTL-1220-50-1F	1000	1200×2000	5000	900	5900	69	58	3.7	内装	3PB
F10419	KTL-1520-50-1F	1000	1500×2000	5000	900	5900	69	58	3.7	内装	3PB
F10420	KTL-1820-50-1F	1000	1800×2000	5000	900	5900	69	58	3.7	内装	3PB
F10421	KTL-2020-50-1F	1000	2000×2000	5000	900	5900	69	58	3.7	内装	3PB
F10422	KTL-1022-54-1F	1000	1000×2200	5350	1000	6350	79	66	3.7	内装	3PB
F10423	KTL-1222-54-1F	1000	1200×2200	5350	1000	6350	79	66	3.7	内装	3PB
F10424	KTL-1522-54-1F	1000	1500×2200	5350	1000	6350	79	66	3.7	内装	3PB

積載荷重：1000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F10425	KTL-1822-54-1F	1000	1800×2200	5350	1000	6350	79	66	3.7	内装	3PB
F10426	KTL-2022-54-1F	1000	2000×2200	5350	1000	6350	79	66	3.7	内装	3PB
F10427	KTL-1024-60-1F	1000	1000×2400	6000	1150	7150	92	77	3.7	内装	3PB
F10428	KTL-1224-60-1F	1000	1200×2400	6000	1150	7150	92	77	3.7	内装	3PB
F10429	KTL-1524-60-1F	1000	1500×2400	6000	1150	7150	92	77	3.7	内装	3PB
F10430	KTL-1824-60-1F	1000	1800×2400	6000	1150	7150	92	77	3.7	内装	3PB
F10431	KTL-2024-60-1F	1000	2000×2400	6000	1150	7150	92	77	3.7	内装	3PB

積載荷重：1500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F15401	KTL-0815-36-1.5F	1500	800×1500	3600	800	4400	59	50	3.7	別置	3PB
F15402	KTL-1015-36-1.5F	1500	1000×1500	3600	800	4400	59	50	3.7	別置	3PB
F15403	KTL-1215-36-1.5F	1500	1200×1500	3600	800	4400	59	50	3.7	別置	3PB
F15404	KTL-1515-36-1.5F	1500	1500×1500	3600	800	4400	59	50	3.7	別置	3PB
F15405	KTL-0816-38-1.5F	1500	800×1600	3800	850	4650	64	54	3.7	別置	3PB
F15406	KTL-1016-38-1.5F	1500	1000×1600	3800	850	4650	64	54	3.7	別置	3PB
F15407	KTL-1216-38-1.5F	1500	1200×1600	3800	850	4650	64	54	3.7	別置	3PB
F15408	KTL-1416-38-1.5F	1500	1400×1600	3800	850	4650	64	54	3.7	別置	3PB
F15409	KTL-1616-38-1.5F	1500	1600×1600	3800	850	4650	64	54	3.7	別置	3PB
F15410	KTL-0818-43-1.5F	1500	800×1800	4270	880	5150	53	44	5.5	別置	3PB
F15411	KTL-0918-43-1.5F	1500	900×1800	4270	880	5150	53	44	5.5	別置	3PB
F15412	KTL-1018-43-1.5F	1500	1000×1800	4270	880	5150	53	44	5.5	別置	3PB
F15413	KTL-1218-43-1.5F	1500	1200×1800	4270	880	5150	53	44	5.5	別置	3PB
F15414	KTL-1518-43-1.5F	1500	1500×1800	4270	880	5150	53	44	5.5	別置	3PB
F15415	KTL-1818-43-1.5F	1500	1800×1800	4270	880	5150	53	44	5.5	別置	3PB
F15416	KTL-0820-50-1.5F	1500	800×2000	5000	900	5900	62	51	5.5	別置	3PB
F15417	KTL-1020-50-1.5F	1500	1000×2000	5000	900	5900	62	51	5.5	別置	3PB
F15418	KTL-1220-50-1.5F	1500	1200×2000	5000	900	5900	62	51	5.5	別置	3PB
F15419	KTL-1520-50-1.5F	1500	1500×2000	5000	900	5900	62	51	5.5	別置	3PB
F15420	KTL-1820-50-1.5F	1500	1800×2000	5000	900	5900	62	51	5.5	別置	3PB
F15421	KTL-2020-50-1.5F	1500	2000×2000	5000	900	5900	62	51	5.5	別置	3PB
F15422	KTL-1022-54-1.5F	1500	1000×2200	5350	1000	6350	66	55	5.5	別置	3PB
F15423	KTL-1222-54-1.5F	1500	1200×2200	5350	1000	6350	66	55	5.5	別置	3PB
F15424	KTL-1522-54-1.5F	1500	1500×2200	5350	1000	6350	66	55	5.5	別置	3PB
F15425	KTL-1822-54-1.5F	1500	1800×2200	5350	1000	6350	66	55	5.5	別置	3PB
F15426	KTL-2022-54-1.5F	1500	2000×2200	5350	1000	6350	66	55	5.5	別置	3PB
F15427	KTL-1024-60-1.5F	1500	1000×2400	6000	1150	7150	75	62	5.5	別置	3PB

積載荷重：1500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F15428	KTL-1224-60-1.5F	1500	1200×2400	6000	1150	7150	75	62	5.5	別置	3PB
F15429	KTL-1524-60-1.5F	1500	1500×2400	6000	1150	7150	75	62	5.5	別置	3PB
F15430	KTL-1824-60-1.5F	1500	1800×2400	6000	1150	7150	75	62	5.5	別置	3PB
F15431	KTL-2024-60-1.5F	1500	2000×2400	6000	1150	7150	75	62	5.5	別置	3PB

積載荷重：2000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F20401	KTL-0815-35-2F	2000	800×1500	3500	850	4350	49	41	5.5	別置	3PB
F20402	KTL-1015-35-2F	2000	1000×1500	3500	850	4350	49	41	5.5	別置	3PB
F20403	KTL-1215-35-2F	2000	1200×1500	3500	850	4350	49	41	5.5	別置	3PB
F20404	KTL-1515-35-2F	2000	1500×1500	3500	850	4350	49	41	5.5	別置	3PB
F20405	KTL-0816-38-2F	2000	800×1600	3800	850	4650	53	44	5.5	別置	3PB
F20406	KTL-1016-38-2F	2000	1000×1600	3800	850	4650	53	44	5.5	別置	3PB
F20407	KTL-1216-38-2F	2000	1200×1600	3800	850	4650	53	44	5.5	別置	3PB
F20408	KTL-1416-38-2F	2000	1400×1600	3800	850	4650	53	44	5.5	別置	3PB
F20409	KTL-1616-38-2F	2000	1600×1600	3800	850	4650	53	44	5.5	別置	3PB
F20410	KTL-0818-43-2F	2000	800×1800	4270	880	5150	58	48	5.5	別置	3PB
F20411	KTL-0918-43-2F	2000	900×1800	4270	880	5150	58	48	5.5	別置	3PB
F20412	KTL-1018-43-2F	2000	1000×1800	4270	880	5150	58	48	5.5	別置	3PB
F20413	KTL-1218-43-2F	2000	1200×1800	4270	880	5150	58	48	5.5	別置	3PB
F20414	KTL-1518-43-2F	2000	1500×1800	4270	880	5150	58	48	5.5	別置	3PB
F20415	KTL-1818-43-2F	2000	1800×1800	4270	880	5150	58	48	5.5	別置	3PB
F20416	KTL-0820-50-2F	2000	800×2000	5000	900	5900	62	51	5.5	別置	3PB
F20417	KTL-1020-50-2F	2000	1000×2000	5000	900	5900	62	51	5.5	別置	3PB
F20418	KTL-1220-50-2F	2000	1200×2000	5000	900	5900	62	51	5.5	別置	3PB
F20419	KTL-1520-50-2F	2000	1500×2000	5000	900	5900	62	51	5.5	別置	3PB
F20420	KTL-1820-50-2F	2000	1800×2000	5000	900	5900	62	51	5.5	別置	3PB
F20421	KTL-2020-50-2F	2000	2000×2000	5000	900	5900	62	51	5.5	別置	3PB
F20422	KTL-1022-54-2F	2000	1000×2200	5350	1000	6350	71	59	5.5	別置	3PB
F20423	KTL-1222-54-2F	2000	1200×2200	5350	1000	6350	71	59	5.5	別置	3PB
F20424	KTL-1522-54-2F	2000	1500×2200	5350	1000	6350	71	59	5.5	別置	3PB
F20425	KTL-1822-54-2F	2000	1800×2200	5350	1000	6350	71	59	5.5	別置	3PB
F20426	KTL-2022-54-2F	2000	2000×2200	5350	1000	6350	71	59	5.5	別置	3PB
F20427	KTL-1024-60-2F	2000	1000×2400	6000	1150	7150	81	67	5.5	別置	3PB
F20428	KTL-1224-60-2F	2000	1200×2400	6000	1150	7150	81	67	5.5	別置	3PB
F20429	KTL-1524-60-2F	2000	1500×2400	6000	1150	7150	81	67	5.5	別置	3PB
F20430	KTL-1824-60-2F	2000	1800×2400	6000	1150	7150	81	67	5.5	別置	3PB

積載荷重：2000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F20431	KTL-2024-60-2F	2000	2000×2400	6000	1150	7150	81	67	5.5	別置	3PB

積載荷重：2500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F25401	KTL-0818-42-2.5F	2500	800×1800	4200	900	5100	58	48	5.5	別置	3PB
F25402	KTL-1018-42-2.5F	2500	1000×1800	4200	900	5100	58	48	5.5	別置	3PB
F25403	KTL-1218-42-2.5F	2500	1200×1800	4200	900	5100	58	48	5.5	別置	3PB
F25404	KTL-1518-42-2.5F	2500	1500×1800	4200	900	5100	58	48	5.5	別置	3PB
F25405	KTL-0820-49-2.5F	2500	800×2000	4850	950	5800	71	59	5.5	別置	3PB
F25406	KTL-1020-49-2.5F	2500	1000×2000	4850	950	5800	71	59	5.5	別置	3PB
F25407	KTL-1220-49-2.5F	2500	1200×2000	4850	950	5800	71	59	5.5	別置	3PB
F25408	KTL-1520-49-2.5F	2500	1500×2000	4850	950	5800	71	59	5.5	別置	3PB

積載荷重：3000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
F30401	KTL-0818-42-3F	3000	800×1800	4150	950	5100	90	74	5.5	別置	3PB
F30402	KTL-1018-42-3F	3000	1000×1800	4150	950	5100	90	74	5.5	別置	3PB
F30403	KTL-1218-42-3F	3000	1200×1800	4150	950	5100	90	74	5.5	別置	3PB
F30404	KTL-1518-42-3F	3000	1500×1800	4150	950	5100	90	74	5.5	別置	3PB
F30405	KTL-0820-48-3F	3000	800×2000	4750	1050	5800	97	80	5.5	別置	3PB
F30406	KTL-1020-48-3F	3000	1000×2000	4750	1050	5800	97	80	5.5	別置	3PB
F30407	KTL-1220-48-3F	3000	1200×2000	4750	1050	5800	97	80	5.5	別置	3PB
F30408	KTL-1520-48-3F	3000	1500×2000	4750	1050	5800	97	80	5.5	別置	3PB

1段式　標準型リフトテーブル仕様

（箱アーム）

積載荷重：500kg

機　番	型　式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B05101	KTL-1220-12-05B	500	1200×2000	1200	350	1550	31	26	0.75	内装	FS
B05102	KTL-1520-12-05B	500	1500×2000	1200	350	1550	31	26	0.75	内装	FS
B05103	KTL-1820-12-05B	500	1800×2000	1200	350	1550	35	28	0.75	内装	FS
B05104	KTL-2020-12-05B	500	2000×2000	1200	350	1550	35	28	0.75	内装	FS
B05105	KTL-1222-14-05B	500	1200×2200	1350	350	1700	40	33	0.75	内装	FS
B05106	KTL-1522-14-05B	500	1500×2200	1350	350	1700	40	33	0.75	内装	FS
B05107	KTL-1822-14-05B	500	1800×2200	1350	350	1700	40	33	0.75	内装	FS
B05108	KTL-2022-14-05B	500	2000×2200	1350	350	1700	40	33	0.75	内装	FS
B05109	KTL-1224-15-05B	500	1200×2400	1500	350	1850	46	38	0.75	内装	FS
B05110	KTL-1524-15-05B	500	1500×2400	1500	350	1850	46	38	0.75	内装	FS
B05111	KTL-1824-15-05B	500	1800×2400	1500	350	1850	46	38	0.75	内装	FS
B05112	KTL-2024-15-05B	500	2000×2400	1500	350	1850	46	38	0.75	内装	FS
B05113	KTL-1225-16-05B	500	1200×2500	1580	420	2000	46	38	0.75	内装	FS
B05114	KTL-1525-16-05B	500	1500×2500	1580	420	2000	46	38	0.75	内装	FS
B05115	KTL-1825-16-05B	500	1800×2500	1580	420	2000	46	38	0.75	内装	FS
B05116	KTL-2025-16-05B	500	2000×2500	1580	420	2000	46	38	0.75	内装	FS
B05117	KTL-1226-17-05B	500	1200×2600	1630	420	2050	46	38	0.75	内装	FS
B05118	KTL-1526-17-05B	500	1500×2600	1630	420	2050	46	38	0.75	内装	FS
B05119	KTL-1826-17-05B	500	1800×2600	1630	420	2050	46	38	0.75	内装	FS
B05120	KTL-2026-17-05B	500	2000×2600	1630	420	2050	46	38	0.75	内装	FS
B05121	KTL-1228-18-05B	500	1200×2800	1800	450	2250	52	43	0.75	内装	FS
B05122	KTL-1528-18-05B	500	1500×2800	1800	450	2250	52	43	0.75	内装	FS
B05123	KTL-1828-18-05B	500	1800×2800	1800	450	2250	52	43	0.75	内装	FS
B05124	KTL-2028-18-05B	500	2000×2800	1800	450	2250	52	43	0.75	内装	FS
B05125	KTL-1230-20-05B	500	1200×3000	1950	450	2400	58	47	0.75	内装	FS
B05126	KTL-1530-20-05B	500	1500×3000	1950	450	2400	58	47	0.75	内装	FS
B05127	KTL-1830-20-05B	500	1800×3000	1950	450	2400	58	47	0.75	内装	FS
B05128	KTL-2030-20-05B	500	2000×3000	1950	450	2400	58	47	0.75	内装	FS
B05129	KTL-1235-23-05B	500	1200×3500	2300	500	2800	46	38	1.5	内装	FS
B05130	KTL-1535-23-05B	500	1500×3500	2300	500	2800	46	38	1.5	内装	FS
B05131	KTL-1835-23-05B	500	1800×3500	2300	500	2800	46	38	1.5	内装	FS
B05132	KTL-2035-23-05B	500	2000×3500	2300	500	2800	46	38	1.5	内装	FS
B05133	KTL-1240-27-05B	500	1200×4000	2650	500	3150	54	45	2.2	内装	FS
B05134	KTL-1540-27-05B	500	1500×4000	2650	500	3150	54	45	2.2	内装	FS
B05135	KTL-1840-27-05B	500	1800×4000	2650	500	3150	54	45	2.2	内装	FS
B05136	KTL-2040-27-05B	500	2000×4000	2650	500	3150	54	45	2.2	内装	FS

1段式　標準型リフトテーブル仕様

（箱アーム）

積載荷重：1000kg

機　番	型　式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B10101	KTL-1220-12-1B	1000	1200×2000	1200	350	1550	41	34	1.5	内装	FS
B10102	KTL-1520-12-1B	1000	1500×2000	1200	350	1550	41	34	1.5	内装	FS
B10103	KTL-1820-12-1B	1000	1800×2000	1200	350	1550	41	34	1.5	内装	FS
B10104	KTL-2020-12-1B	1000	2000×2000	1200	350	1550	41	34	1.5	内装	FS
B10105	KTL-1222-14-1B	1000	1200×2200	1350	350	1700	47	39	1.5	内装	FS
B10106	KTL-1522-14-1B	1000	1500×2200	1350	350	1700	47	39	1.5	内装	FS
B10107	KTL-1822-14-1B	1000	1800×2200	1350	350	1700	47	39	1.5	内装	FS
B10108	KTL-2022-14-1B	1000	2000×2200	1350	350	1700	47	39	1.5	内装	FS
B10109	KTL-1224-15-1B	1000	1200×2400	1500	350	1850	47	39	1.5	内装	FS
B10110	KTL-1524-15-1B	1000	1500×2400	1500	350	1850	47	39	1.5	内装	FS
B10111	KTL-1824-15-1B	1000	1800×2400	1500	350	1850	47	39	1.5	内装	FS
B10112	KTL-2024-15-1B	1000	2000×2400	1500	350	1850	47	39	1.5	内装	FS
B10113	KTL-1225-16-1B	1000	1200×2500	1580	420	2000	55	45	1.5	内装	FS
B10114	KTL-1525-16-1B	1000	1500×2500	1580	420	2000	55	45	1.5	内装	FS
B10115	KTL-1825-16-1B	1000	1800×2500	1580	420	2000	55	45	1.5	内装	FS
B10116	KTL-2025-16-1B	1000	2000×2500	1580	420	2000	55	45	1.5	内装	FS
B10117	KTL-1226-17-1B	1000	1200×2600	1650	450	2100	55	45	1.5	内装	FS
B10118	KTL-1526-17-1B	1000	1500×2600	1650	450	2100	55	45	1.5	内装	FS
B10119	KTL-1826-17-1B	1000	1800×2600	1650	450	2100	55	45	1.5	内装	FS
B10120	KTL-2026-17-1B	1000	2000×2600	1650	450	2100	55	45	1.5	内装	FS
B10121	KTL-1228-18-1B	1000	1200×2800	1800	450	2250	61	50	1.5	内装	FS
B10122	KTL-1528-18-1B	1000	1500×2800	1800	450	2250	61	50	1.5	内装	FS
B10123	KTL-1828-18-1B	1000	1800×2800	1800	450	2250	61	50	1.5	内装	FS
B10124	KTL-2028-18-1B	1000	2000×2800	1800	450	2250	61	50	1.5	内装	FS
B10125	KTL-1230-20-1B	1000	1200×3000	1950	450	2400	68	56	1.5	内装	FS
B10126	KTL-1530-20-1B	1000	1500×3000	1950	450	2400	68	56	1.5	内装	FS
B10127	KTL-1830-20-1B	1000	1800×3000	1950	450	2400	68	56	1.5	内装	FS
B10128	KTL-2030-20-1B	1000	2000×3000	1950	450	2400	68	56	1.5	内装	FS
B10129	KTL-1235-23-1B	1000	1200×3500	2300	500	2800	50	41	2.2	内装	FS
B10130	KTL-1535-23-1B	1000	1500×3500	2300	500	2800	50	41	2.2	内装	FS
B10131	KTL-1835-23-1B	1000	1800×3500	2300	500	2800	50	41	2.2	内装	FS
B10132	KTL-2035-23-1B	1000	2000×3500	2300	500	2800	50	41	2.2	内装	FS
B10133	KTL-1240-27-1B	1000	1200×4000	2650	550	3200	58	48	2.2	内装	FS
B10134	KTL-1540-27-1B	1000	1500×4000	2650	550	3200	58	48	2.2	内装	FS
B10135	KTL-1840-27-1B	1000	1800×4000	2650	550	3200	58	48	2.2	内装	FS
B10136	KTL-2040-27-1B	1000	2000×4000	2650	550	3200	58	48	2.2	内装	FS

積載荷重：2000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B20101	KTL-1220-12-2B	2000	1200×2000	1200	350	1550	47	39	1.5	内装	FS
B20102	KTL-1520-12-2B	2000	1500×2000	1200	350	1550	47	39	1.5	内装	FS
B20103	KTL-1820-12-2B	2000	1800×2000	1200	350	1550	47	39	1.5	内装	FS
B20104	KTL-2020-12-2B	2000	2000×2000	1200	350	1550	47	39	1.5	内装	FS
B20105	KTL-1222-14-2B	2000	1200×2200	1330	370	1700	39	32	2.2	内装	FS
B20106	KTL-1522-14-2B	2000	1500×2200	1330	370	1700	39	32	2.2	内装	FS
B20107	KTL-1822-14-2B	2000	1800×2200	1330	370	1700	39	32	2.2	内装	FS
B20108	KTL-2022-14-2B	2000	2000×2200	1330	370	1700	39	32	2.2	内装	FS
B20109	KTL-1224-15-2B	2000	1200×2400	1450	400	1850	45	38	2.2	内装	FS
B20110	KTL-1524-15-2B	2000	1500×2400	1450	400	1850	45	38	2.2	内装	FS
B20111	KTL-1824-15-2B	2000	1800×2400	1450	400	1850	45	38	2.2	内装	FS
B20112	KTL-2024-15-2B	2000	2000×2400	1450	400	1850	45	38	2.2	内装	FS
B20113	KTL-1225-16-2B	2000	1200×2500	1550	450	2000	52	43	2.2	内装	FS
B20114	KTL-1525-16-2B	2000	1500×2500	1550	450	2000	52	43	2.2	内装	FS
B20115	KTL-1825-16-2B	2000	1800×2500	1550	450	2000	52	43	2.2	内装	FS
B20116	KTL-2025-16-2B	2000	2000×2500	1550	450	2000	52	43	2.2	内装	FS
B20117	KTL-1226-17-2B	2000	1200×2600	1620	480	2100	52	43	2.2	内装	FS
B20118	KTL-1526-17-2B	2000	1500×2600	1620	480	2100	52	43	2.2	内装	FS
B20119	KTL-1826-17-2B	2000	1800×2600	1620	480	2100	52	43	2.2	内装	FS
B20120	KTL-2026-17-2B	2000	2000×2600	1620	480	2100	52	43	2.2	内装	FS
B20121	KTL-1228-18-2B	2000	1200×2800	1750	500	2250	58	48	2.2	内装	FS
B20122	KTL-1528-18-2B	2000	1500×2800	1750	500	2250	58	48	2.2	内装	FS
B20123	KTL-1828-18-2B	2000	1800×2800	1750	500	2250	58	48	2.2	内装	FS
B20124	KTL-2028-18-2B	2000	2000×2800	1750	500	2250	58	48	2.2	内装	FS
B20125	KTL-1230-19-2B	2000	1200×3000	1900	500	2400	64	53	2.2	内装	FS
B20126	KTL-1530-19-2B	2000	1500×3000	1900	500	2400	64	53	2.2	内装	FS
B20127	KTL-1830-19-2B	2000	1800×3000	1900	500	2400	64	53	2.2	内装	FS
B20128	KTL-2030-19-2B	2000	2000×3000	1900	500	2400	64	53	2.2	内装	FS
B20129	KTL-1232-21-2B	2000	1200×3200	2020	530	2550	71	59	2.2	内装	FS
B20130	KTL-1532-21-2B	2000	1500×3200	2020	530	2550	71	59	2.2	内装	FS
B20131	KTL-1832-21-2B	2000	1800×3200	2020	530	2550	71	59	2.2	内装	FS
B20132	KTL-2032-21-2B	2000	2000×3200	2020	530	2550	71	59	2.2	内装	FS
B20133	KTL-1234-22-2B	2000	1200×3400	2150	550	2700	71	59	2.2	内装	FS
B20134	KTL-1534-22-2B	2000	1500×3400	2150	550	2700	71	59	2.2	内装	FS
B20135	KTL-1834-22-2B	2000	1800×3400	2150	550	2700	71	59	2.2	内装	FS
B20136	KTL-2034-22-2B	2000	2000×3400	2150	550	2700	71	59	2.2	内装	FS

積載荷重：2000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B20137	KTL-1235-23-2B	2000	1200×3500	2250	550	2800	78	65	2.2	内装	FS
B20138	KTL-1535-23-2B	2000	1500×3500	2250	550	2800	78	65	2.2	内装	FS
B20139	KTL-1835-23-2B	2000	1800×3500	2250	550	2800	78	65	2.2	内装	FS
B20140	KTL-2035-23-2B	2000	2000×3500	2250	550	2800	78	65	2.2	内装	FS
B20141	KTL-1236-24-2B	2000	1200×3600	2330	570	2900	78	65	2.2	内装	FS
B20142	KTL-1536-24-2B	2000	1500×3600	2330	570	2900	78	65	2.2	内装	FS
B20143	KTL-1836-24-2B	2000	1800×3600	2330	570	2900	78	65	2.2	内装	FS
B20144	KTL-2036-24-2B	2000	2000×3600	2330	570	2900	78	65	2.2	内装	FS
B20145	KTL-1238-25-2B	2000	1200×3800	2480	570	3050	84	70	2.2	内装	FS
B20146	KTL-1538-25-2B	2000	1500×3800	2480	570	3050	84	70	2.2	内装	FS
B20147	KTL-1838-25-2B	2000	1800×3800	2480	570	3050	84	70	2.2	内装	FS
B20148	KTL-2038-25-2B	2000	2000×3800	2480	570	3050	84	70	2.2	内装	FS
B20149	KTL-1240-26-2B	2000	1200×4000	2600	600	3200	84	70	2.2	内装	FS
B20150	KTL-1540-26-2B	2000	1500×4000	2600	600	3200	84	70	2.2	内装	FS
B20151	KTL-1840-26-2B	2000	1800×4000	2600	600	3200	84	70	2.2	内装	FS
B20152	KTL-2040-26-2B	2000	2000×4000	2600	600	3200	84	70	2.2	内装	FS
B20153	KTL-1242-28-2B	2000	1200×4200	2720	630	3350	91	76	2.2	内装	FS
B20154	KTL-1542-28-2B	2000	1500×4200	2720	630	3350	91	76	2.2	内装	FS
B20155	KTL-1842-28-2B	2000	1800×4200	2720	630	3350	91	76	2.2	内装	FS
B20156	KTL-2042-28-2B	2000	2000×4200	2720	630	3350	91	76	2.2	内装	FS
B20157	KTL-1244-29-2B	2000	1200×4400	2850	650	3500	91	76	2.2	内装	FS
B20158	KTL-1544-29-2B	2000	1500×4400	2850	650	3500	91	76	2.2	内装	FS
B20159	KTL-1844-29-2B	2000	1800×4400	2850	650	3500	91	76	2.2	内装	FS
B20160	KTL-2044-29-2B	2000	2000×4400	2850	650	3500	91	76	2.2	内装	FS
B20161	KTL-1245-30-2B	2000	1200×4500	2930	670	3600	58	48	3.7	内装	FS
B20162	KTL-1545-30-2B	2000	1500×4500	2930	670	3600	58	48	3.7	内装	FS
B20163	KTL-1845-30-2B	2000	1800×4500	2930	670	3600	58	48	3.7	内装	FS
B20164	KTL-2045-30-2B	2000	2000×4500	2930	670	3600	58	48	3.7	内装	FS
B20165	KTL-2245-30-2B	2000	2200×4500	2930	670	3600	58	48	3.7	内装	FS
B20166	KTL-2545-30-2B	2000	2500×4500	2930	670	3600	58	48	3.7	内装	FS
B20167	KTL-1248-32-2B	2000	1200×4800	3150	700	3850	90	75	3.7	別置	FS
B20168	KTL-1548-32-2B	2000	1500×4800	3150	700	3850	90	75	3.7	別置	FS
B20169	KTL-1848-32-2B	2000	1800×4800	3150	700	3850	90	75	3.7	内装	FS
B20170	KTL-2048-32-2B	2000	2000×4800	3150	700	3850	90	75	3.7	内装	FS
B20171	KTL-2248-32-2B	2000	2200×4800	3150	700	3850	90	75	3.7	内装	FS
B20172	KTL-2548-32-2B	2000	2500×4800	3150	700	3850	90	75	3.7	内装	FS

積載荷重：2000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B20173	KTL-1250-33-2B	2000	1200×5000	3280	720	4000	96	81	3.7	別置	FS
B20174	KTL-1550-33-2B	2000	1500×5000	3280	720	4000	96	81	3.7	内装	FS
B20175	KTL-1850-33-2B	2000	1800×5000	3280	720	4000	96	81	3.7	内装	FS
B20176	KTL-2050-33-2B	2000	2000×5000	3280	720	4000	96	81	3.7	内装	FS
B20177	KTL-2250-33-2B	2000	2200×5000	3280	720	4000	96	81	3.7	内装	FS
B20178	KTL-2550-33-2B	2000	2500×5000	3280	720	4000	96	81	3.7	内装	FS
B20179	KTL-1255-37-2B	2000	1200×5500	3650	880	4530	62	51	5.5	別置	FS
B20180	KTL-1555-37-2B	2000	1500×5500	3650	880	4530	62	51	5.5	別置	FS
B20181	KTL-1855-37-2B	2000	1800×5500	3650	880	4530	62	51	5.5	別置	FS
B20182	KTL-2055-37-2B	2000	2000×5500	3650	880	4530	62	51	5.5	別置	FS
B20183	KTL-2255-37-2B	2000	2200×5500	3650	880	4530	62	51	5.5	別置	FS
B20184	KTL-2555-37-2B	2000	2500×5500	3650	880	4530	62	51	5.5	別置	FS
B20185	KTL-1260-40-2B	2000	1200×6000	3970	930	4900	69	57	5.5	別置	FS
B20186	KTL-1560-40-2B	2000	1500×6000	3970	930	4900	69	57	5.5	別置	FS
B20187	KTL-1860-40-2B	2000	1800×6000	3970	930	4900	69	57	5.5	別置	FS
B20188	KTL-2060-40-2B	2000	2000×6000	3970	930	4900	69	57	5.5	別置	FS
B20189	KTL-2260-40-2B	2000	2200×6000	3970	930	4900	69	57	5.5	別置	FS
B20190	KTL-2560-40-2B	2000	2500×6000	3970	930	4900	69	57	5.5	別置	FS

積載荷重：3000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B30101	KTL-1220-12-3B	3000	1200×2000	1180	370	1550	39	32	2.2	内装	FS
B30102	KTL-1520-12-3B	3000	1500×2000	1180	370	1550	39	32	2.2	内装	FS
B30103	KTL-1820-12-3B	3000	1800×2000	1180	370	1550	39	32	2.2	内装	FS
B30104	KTL-2020-12-3B	3000	2000×2000	1180	370	1550	39	32	2.2	内装	FS
B30105	KTL-1222-13-3B	3000	1200×2200	1300	400	1700	45	38	2.2	内装	FS
B30106	KTL-1522-13-3B	3000	1500×2200	1300	400	1700	45	38	2.2	内装	FS
B30107	KTL-1822-13-3B	3000	1800×2200	1300	400	1700	45	38	2.2	内装	FS
B30108	KTL-2022-13-3B	3000	2000×2200	1300	400	1700	45	38	2.2	内装	FS
B30109	KTL-1224-15-3B	3000	1200×2400	1450	400	1850	70	59	2.2	内装	FS
B30110	KTL-1524-15-3B	3000	1500×2400	1450	400	1850	70	59	2.2	内装	FS
B30111	KTL-1824-15-3B	3000	1800×2400	1450	400	1850	70	59	2.2	内装	FS
B30112	KTL-2024-15-3B	3000	2000×2400	1450	400	1850	70	59	2.2	内装	FS
B30113	KTL-1225-16-3B	3000	1200×2500	1550	480	2030	58	48	2.2	内装	FS
B30114	KTL-1525-16-3B	3000	1500×2500	1550	480	2030	58	48	2.2	内装	FS
B30115	KTL-1825-16-3B	3000	1800×2500	1550	480	2030	58	48	2.2	内装	FS
B30116	KTL-2025-16-3B	3000	2000×2500	1550	480	2030	58	48	2.2	内装	FS

積載荷重：3000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B30117	KTL-1226-16-3B	3000	1200×2600	1600	500	2100	58	48	2.2	内装	FS
B30118	KTL-1526-16-3B	3000	1500×2600	1600	500	2100	58	48	2.2	内装	FS
B30119	KTL-1826-16-3B	3000	1800×2600	1600	500	2100	58	48	2.2	内装	FS
B30120	KTL-2026-16-3B	3000	2000×2600	1600	500	2100	58	48	2.2	内装	FS
B30121	KTL-1228-18-3B	3000	1200×2800	1750	500	2250	48	40	3.7	内装	FS
B30122	KTL-1528-18-3B	3000	1500×2800	1750	500	2250	48	40	3.7	内装	FS
B30123	KTL-1828-18-3B	3000	1800×2800	1750	500	2250	48	40	3.7	内装	FS
B30124	KTL-2028-18-3B	3000	2000×2800	1750	500	2250	48	40	3.7	内装	FS
B30125	KTL-1230-19-3B	3000	1200×3000	1900	500	2400	54	45	3.7	内装	FS
B30126	KTL-1530-19-3B	3000	1500×3000	1900	500	2400	54	45	3.7	内装	FS
B30127	KTL-1830-19-3B	3000	1800×3000	1900	500	2400	54	45	3.7	内装	FS
B30128	KTL-2030-19-3B	3000	2000×3000	1900	500	2400	54	45	3.7	内装	FS
B30129	KTL-1232-21-3B	3000	1200×3200	2020	530	2550	60	50	3.7	内装	FS
B30130	KTL-1532-21-3B	3000	1500×3200	2020	530	2550	60	50	3.7	内装	FS
B30131	KTL-1832-21-3B	3000	1800×3200	2020	530	2550	60	50	3.7	内装	FS
B30132	KTL-2032-21-3B	3000	2000×3200	2020	530	2550	60	50	3.7	内装	FS
B30133	KTL-1234-22-3B	3000	1200×3400	2150	550	2700	65	55	3.7	内装	FS
B30134	KTL-1534-22-3B	3000	1500×3400	2150	550	2700	65	55	3.7	内装	FS
B30135	KTL-1834-22-3B	3000	1800×3400	2150	550	2700	65	55	3.7	内装	FS
B30136	KTL-2034-22-3B	3000	2000×3400	2150	550	2700	65	55	3.7	内装	FS
B30137	KTL-1235-23-3B	3000	1200×3500	2230	570	2800	66	55	3.7	内装	FS
B30138	KTL-1535-23-3B	3000	1500×3500	2230	570	2800	66	55	3.7	内装	FS
B30139	KTL-1835-23-3B	3000	1800×3500	2230	570	2800	66	55	3.7	内装	FS
B30140	KTL-2035-23-3B	3000	2000×3500	2230	570	2800	66	55	3.7	内装	FS
B30141	KTL-1236-24-3B	3000	1200×3600	2330	570	2900	72	60	3.7	内装	FS
B30142	KTL-1536-24-3B	3000	1500×3600	2330	570	2900	72	60	3.7	内装	FS
B30143	KTL-1836-24-3B	3000	1800×3600	2330	570	2900	72	60	3.7	内装	FS
B30144	KTL-2036-24-3B	3000	2000×3600	2330	570	2900	72	60	3.7	内装	FS
B30145	KTL-1238-25-3B	3000	1200×3800	2450	600	3050	72	60	3.7	内装	FS
B30146	KTL-1538-25-3B	3000	1500×3800	2450	600	3050	72	60	3.7	内装	FS
B30147	KTL-1838-25-3B	3000	1800×3800	2450	600	3050	72	60	3.7	内装	FS
B30148	KTL-2038-25-3B	3000	2000×3800	2450	600	3050	72	60	3.7	内装	FS
B30149	KTL-1240-26-3B	3000	1200×4000	2570	630	3200	78	65	3.7	内装	FS
B30150	KTL-1540-26-3B	3000	1500×4000	2570	630	3200	78	65	3.7	内装	FS
B30151	KTL-1840-26-3B	3000	1800×4000	2570	630	3200	78	65	3.7	内装	FS
B30152	KTL-2040-26-3B	3000	2000×4000	2570	630	3200	78	65	3.7	内装	FS

積載荷重：3000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B30153	KTL-1242-27-3B	3000	1200×4200	2700	650	3350	78	65	3.7	内装	FS
B30154	KTL-1542-27-3B	3000	1500×4200	2700	650	3350	78	65	3.7	内装	FS
B30155	KTL-1842-27-3B	3000	1800×4200	2700	650	3350	78	65	3.7	内装	FS
B30156	KTL-2042-27-3B	3000	2000×4200	2700	650	3350	78	65	3.7	内装	FS
B30157	KTL-1244-29-3B	3000	1200×4400	2830	670	3500	84	70	3.7	内装	FS
B30158	KTL-1544-29-3B	3000	1500×4400	2830	670	3500	84	70	3.7	内装	FS
B30159	KTL-1844-29-3B	3000	1800×4400	2830	670	3500	84	70	3.7	内装	FS
B30160	KTL-2044-29-3B	3000	2000×4400	2830	670	3500	84	70	3.7	内装	FS
B30161	KTL-1245-30-3B	3000	1200×4500	2930	670	3600	84	70	3.7	内装	FS
B30162	KTL-1545-30-3B	3000	1500×4500	2930	670	3600	84	70	3.7	内装	FS
B30163	KTL-1845-30-3B	3000	1800×4500	2930	670	3600	84	70	3.7	内装	FS
B30164	KTL-2045-30-3B	3000	2000×4500	2930	670	3600	84	70	3.7	内装	FS
B30165	KTL-2245-30-3B	3000	2200×4500	2930	670	3600	84	70	3.7	内装	FS
B30166	KTL-2545-30-3B	3000	2500×4500	2930	670	3600	84	70	3.7	内装	FS
B30167	KTL-1248-32-3B	3000	1200×4800	3150	700	3850	96	81	3.7	別置	FS
B30168	KTL-1548-32-3B	3000	1500×4800	3150	700	3850	96	81	3.7	別置	FS
B30169	KTL-1848-32-3B	3000	1800×4800	3150	700	3850	96	81	3.7	内装	FS
B30170	KTL-2048-32-3B	3000	2000×4800	3150	700	3850	96	81	3.7	内装	FS
B30171	KTL-2248-32-3B	3000	2200×4800	3150	700	3850	96	81	3.7	内装	FS
B30172	KTL-2548-32-3B	3000	2500×4800	3150	700	3850	96	81	3.7	内装	FS
B30173	KTL-1250-33-3B	3000	1200×5000	3280	720	4000	59	48	5.5	別置	FS
B30174	KTL-1550-33-3B	3000	1500×5000	3280	720	4000	59	48	5.5	別置	FS
B30175	KTL-1850-33-3B	3000	1800×5000	3280	720	4000	59	48	5.5	別置	FS
B30176	KTL-2050-33-3B	3000	2000×5000	3280	720	4000	59	48	5.5	別置	FS
B30177	KTL-2250-33-3B	3000	2200×5000	3280	720	4000	59	48	5.5	別置	FS
B30178	KTL-2550-33-3B	3000	2500×5000	3280	720	4000	59	48	5.5	別置	FS
B30179	KTL-1355-37-3B	3000	1300×5500	3630	900	4530	78	64	5.5	別置	FS
B30180	KTL-1555-37-3B	3000	1500×5500	3630	900	4530	78	64	5.5	別置	FS
B30181	KTL-1855-37-3B	3000	1800×5500	3630	900	4530	78	64	5.5	別置	FS
B30182	KTL-2055-37-3B	3000	2000×5500	3630	900	4530	78	64	5.5	別置	FS
B30183	KTL-2255-37-3B	3000	2200×5500	3630	900	4530	78	64	5.5	別置	FS
B30184	KTL-2555-37-3B	3000	2500×5500	3630	900	4530	78	64	5.5	別置	FS
B30185	KTL-2855-37-3B	3000	2800×5500	3630	900	4530	78	64	5.5	別置	FS
B30186	KTL-1360-40-3B	3000	1300×6000	3950	950	4900	96	79	5.5	別置	FS
B30187	KTL-1560-40-3B	3000	1500×6000	3950	950	4900	96	79	5.5	別置	FS
B30188	KTL-1860-40-3B	3000	1800×6000	3950	950	4900	96	79	5.5	別置	FS

積載荷重：3000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B30189	KTL-2060-40-3B	3000	2000×6000	3950	950	4900	96	79	5.5	別置	FS
B30190	KTL-2260-40-3B	3000	2200×6000	3950	950	4900	96	79	5.5	別置	FS
B30191	KTL-2560-40-3B	3000	2500×6000	3950	950	4900	96	79	5.5	別置	FS
B30192	KTL-2860-40-3B	3000	2800×6000	3950	950	4900	96	79	5.5	別置	FS

積載荷重：4000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B40101	KTL-1220-12-4B	4000	1200×2000	1200	450	1650	61	51	2.2	内装	FS
B40102	KTL-1520-12-4B	4000	1500×2000	1200	450	1650	61	51	2.2	内装	FS
B40103	KTL-1820-12-4B	4000	1800×2000	1200	450	1650	61	51	2.2	内装	FS
B40104	KTL-2020-12-4B	4000	2000×2000	1200	450	1650	61	51	2.2	内装	FS
B40105	KTL-1222-13-4B	4000	1200×2200	1300	500	1800	61	51	2.2	内装	FS
B40106	KTL-1522-13-4B	4000	1500×2200	1300	500	1800	61	51	2.2	内装	FS
B40107	KTL-1822-13-4B	4000	1800×2200	1300	500	1800	61	51	2.2	内装	FS
B40108	KTL-2022-13-4B	4000	2000×2200	1300	500	1800	61	51	2.2	内装	FS
B40109	KTL-1224-15-4B	4000	1200×2400	1450	500	1950	70	59	2.2	内装	FS
B40110	KTL-1524-15-4B	4000	1500×2400	1450	500	1950	70	59	2.2	内装	FS
B40111	KTL-1824-15-4B	4000	1800×2400	1450	500	1950	70	59	2.2	内装	FS
B40112	KTL-2024-15-4B	4000	2000×2400	1450	500	1950	70	59	2.2	内装	FS
B40113	KTL-1225-16-4B	4000	1200×2500	1550	500	2050	81	67	2.2	内装	FS
B40114	KTL-1525-16-4B	4000	1500×2500	1550	500	2050	81	67	2.2	内装	FS
B40115	KTL-1825-16-4B	4000	1800×2500	1550	500	2050	81	67	2.2	内装	FS
B40116	KTL-2025-16-4B	4000	2000×2500	1550	500	2050	81	67	2.2	内装	FS
B40117	KTL-1226-17-4B	4000	1200×2600	1620	530	2150	81	67	2.2	内装	FS
B40118	KTL-1526-17-4B	4000	1500×2600	1620	530	2150	81	67	2.2	内装	FS
B40119	KTL-1826-17-4B	4000	1800×2600	1620	530	2150	81	67	2.2	内装	FS
B40120	KTL-2026-17-4B	4000	2000×2600	1620	530	2150	81	67	2.2	内装	FS
B40121	KTL-1228-17-4B	4000	1200×2800	1700	550	2250	81	67	2.2	内装	FS
B40122	KTL-1528-17-4B	4000	1500×2800	1700	550	2250	81	67	2.2	内装	FS
B40123	KTL-1828-17-4B	4000	1800×2800	1700	550	2250	81	67	2.2	内装	FS
B40124	KTL-2028-17-4B	4000	2000×2800	1700	550	2250	81	67	2.2	内装	FS
B40125	KTL-1230-19-4B	4000	1200×3000	1850	550	2400	54	45	3.7	内装	FS
B40126	KTL-1530-19-4B	4000	1500×3000	1850	550	2400	54	45	3.7	内装	FS
B40127	KTL-1830-19-4B	4000	1800×3000	1850	550	2400	54	45	3.7	内装	FS
B40128	KTL-2030-19-4B	4000	2000×3000	1850	550	2400	54	45	3.7	内装	FS
B40129	KTL-1232-20-4B	4000	1200×3200	1970	580	2550	60	50	3.7	内装	FS
B40130	KTL-1532-20-4B	4000	1500×3200	1970	580	2550	60	50	3.7	内装	FS

1段式　標準型リフトテーブル仕様

（箱アーム）

積載荷重：4000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B40131	KTL-1832-20-4B	4000	1800×3200	1970	580	2550	60	50	3.7	内装	FS
B40132	KTL-2032-20-4B	4000	2000×3200	1970	580	2550	60	50	3.7	内装	FS
B40133	KTL-1234-21-4B	4000	1200×3400	2100	600	2700	66	55	3.7	内装	FS
B40134	KTL-1534-21-4B	4000	1500×3400	2100	600	2700	66	55	3.7	内装	FS
B40135	KTL-1834-21-4B	4000	1800×3400	2100	600	2700	66	55	3.7	内装	FS
B40136	KTL-2034-21-4B	4000	2000×3400	2100	600	2700	66	55	3.7	内装	FS
B40137	KTL-1235-22-4B	4000	1200×3500	2180	620	2800	72	60	3.7	内装	FS
B40138	KTL-1535-22-4B	4000	1500×3500	2180	620	2800	72	60	3.7	内装	FS
B40139	KTL-1835-22-4B	4000	1800×3500	2180	620	2800	72	60	3.7	内装	FS
B40140	KTL-2035-22-4B	4000	2000×3500	2180	620	2800	72	60	3.7	内装	FS
B40141	KTL-1236-23-4B	4000	1200×3600	2280	620	2900	78	65	3.7	内装	FS
B40142	KTL-1536-23-4B	4000	1500×3600	2280	620	2900	78	65	3.7	内装	FS
B40143	KTL-1836-23-4B	4000	1800×3600	2280	620	2900	78	65	3.7	内装	FS
B40144	KTL-2036-23-4B	4000	2000×3600	2280	620	2900	78	65	3.7	内装	FS
B40145	KTL-1238-24-4B	4000	1200×3800	2400	650	3050	49	40	5.5	別置	FS
B40146	KTL-1538-24-4B	4000	1500×3800	2400	650	3050	49	40	5.5	別置	FS
B40147	KTL-1838-24-4B	4000	1800×3800	2400	650	3050	49	40	5.5	別置	FS
B40148	KTL-2038-24-4B	4000	2000×3800	2400	650	3050	49	40	5.5	別置	FS
B40149	KTL-1240-26-4B	4000	1200×4000	2550	650	3200	52	43	5.5	別置	FS
B40150	KTL-1540-26-4B	4000	1500×4000	2550	650	3200	52	43	5.5	別置	FS
B40151	KTL-1840-26-4B	4000	1800×4000	2550	650	3200	52	43	5.5	別置	FS
B40152	KTL-2040-26-4B	4000	2000×4000	2550	650	3200	52	43	5.5	別置	FS
B40153	KTL-1542-27-4B	4000	1500×4200	2680	670	3350	55	46	5.5	別置	FS
B40154	KTL-1842-27-4B	4000	1800×4200	2680	670	3350	55	46	5.5	別置	FS
B40155	KTL-2042-27-4B	4000	2000×4200	2680	670	3350	55	46	5.5	別置	FS
B40156	KTL-1544-28-4B	4000	1500×4400	2800	700	3500	59	48	5.5	別置	FS
B40157	KTL-1844-28-4B	4000	1800×4400	2800	700	3500	59	48	5.5	別置	FS
B40158	KTL-2044-28-4B	4000	2000×4400	2800	700	3500	59	48	5.5	別置	FS
B40159	KTL-2244-28-4B	4000	2200×4400	2800	700	3500	59	48	5.5	別置	FS
B40160	KTL-1545-29-4B	4000	1500×4500	2900	700	3600	62	51	5.5	別置	FS
B40161	KTL-1845-29-4B	4000	1800×4500	2900	700	3600	62	51	5.5	別置	FS
B40162	KTL-2045-29-4B	4000	2000×4500	2900	700	3600	62	51	5.5	別置	FS
B40163	KTL-2245-29-4B	4000	2200×4500	2900	700	3600	62	51	5.5	別置	FS
B40164	KTL-2545-29-4B	4000	2500×4500	2900	700	3600	62	51	5.5	別置	FS
B40165	KTL-1548-32-4B	4000	1500×4800	3120	730	3850	69	57	5.5	別置	FS
B40166	KTL-1848-32-4B	4000	1800×4800	3120	730	3850	69	57	5.5	別置	FS

1段式　標準型リフトテーブル仕様

（箱アーム）

積載荷重：4000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B40167	KTL-2048-32-4B	4000	2000×4800	3120	730	3850	69	57	5.5	別置	FS
B40168	KTL-2248-32-4B	4000	2200×4800	3120	730	3850	69	57	5.5	別置	FS
B40169	KTL-2548-32-4B	4000	2500×4800	3120	730	3850	69	57	5.5	別置	FS
B40170	KTL-1550-33-4B	4000	1500×5000	3250	750	4000	76	63	5.5	別置	FS
B40171	KTL-1850-33-4B	4000	1800×5000	3250	750	4000	76	63	5.5	別置	FS
B40172	KTL-2050-33-4B	4000	2000×5000	3250	750	4000	76	63	5.5	別置	FS
B40173	KTL-2250-33-4B	4000	2200×5000	3250	750	4000	76	63	5.5	別置	FS
B40174	KTL-2550-33-4B	4000	2500×5000	3250	750	4000	76	63	5.5	別置	FS
B40175	KTL-2055-36-4B	4000	2000×5500	3580	920	4500	76	63	5.5	別置	FS
B40176	KTL-2255-36-4B	4000	2200×5500	3580	920	4500	76	63	5.5	別置	FS
B40177	KTL-2555-36-4B	4000	2500×5500	3580	920	4500	76	63	5.5	別置	FS
B40178	KTL-2855-36-4B	4000	2800×5500	3580	920	4500	76	63	5.5	別置	FS
B40179	KTL-3055-36-4B	4000	3000×5500	3580	920	4500	76	63	5.5	別置	FS
B40180	KTL-2060-40-4B	4000	2000×6000	3950	950	4900	113	94	5.5	別置	FS
B40181	KTL-2260-40-4B	4000	2200×6000	3950	950	4900	113	94	5.5	別置	FS
B40182	KTL-2560-40-4B	4000	2500×6000	3950	950	4900	113	94	5.5	別置	FS
B40183	KTL-2860-40-4B	4000	2800×6000	3950	950	4900	113	94	5.5	別置	FS
B40184	KTL-3060-40-4B	4000	3000×6000	3950	950	4900	113	94	5.5	別置	FS
B40185	KTL-2065-43-4B	4000	2000×6500	4280	1020	5300	125	103	5.5	別置	FS
B40186	KTL-2265-43-4B	4000	2200×6500	4280	1020	5300	125	103	5.5	別置	FS
B40187	KTL-2565-43-4B	4000	2500×6500	4280	1020	5300	125	103	5.5	別置	FS
B40188	KTL-2865-43-4B	4000	2800×6500	4280	1020	5300	125	103	5.5	別置	FS
B40189	KTL-3065-43-4B	4000	3000×6500	4280	1020	5300	125	103	5.5	別置	FS

積載荷重：5000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B50101	KTL-1220-12-5B	5000	1200×2000	1150	500	1650	61	51	2.2	内装	FS
B50102	KTL-1520-12-5B	5000	1500×2000	1150	500	1650	61	51	2.2	内装	FS
B50103	KTL-1820-12-5B	5000	1800×2000	1150	500	1650	61	51	2.2	内装	FS
B50104	KTL-2020-12-5B	5000	2000×2000	1150	500	1650	61	51	2.2	内装	FS
B50105	KTL-1222-13-5B	5000	1200×2200	1300	500	1800	70	59	2.2	内装	FS
B50106	KTL-1522-13-5B	5000	1500×2200	1300	500	1800	70	59	2.2	内装	FS
B50107	KTL-1822-13-5B	5000	1800×2200	1300	500	1800	70	59	2.2	内装	FS
B50108	KTL-2022-13-5B	5000	2000×2200	1300	500	1800	70	59	2.2	内装	FS
B50109	KTL-1224-15-5B	5000	1200×2400	1450	500	1950	81	67	2.2	内装	FS
B50110	KTL-1524-15-5B	5000	1500×2400	1450	500	1950	81	67	2.2	内装	FS
B50111	KTL-1824-15-5B	5000	1800×2400	1450	500	1950	81	67	2.2	内装	FS

積載荷重：5000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B50112	KTL-2024-15-5B	5000	2000×2400	1450	500	1950	81	67	2.2	内装	FS
B50113	KTL-1225-16-5B	5000	1200×2500	1520	530	2050	54	45	3.7	内装	FS
B50114	KTL-1525-16-5B	5000	1500×2500	1520	530	2050	54	45	3.7	内装	FS
B50115	KTL-1825-16-5B	5000	1800×2500	1520	530	2050	54	45	3.7	内装	FS
B50116	KTL-2025-16-5B	5000	2000×2500	1520	530	2050	54	45	3.7	内装	FS
B50117	KTL-1226-16-5B	5000	1200×2600	1600	550	2150	60	50	3.7	内装	FS
B50118	KTL-1526-16-5B	5000	1500×2600	1600	550	2150	60	50	3.7	内装	FS
B50119	KTL-1826-16-5B	5000	1800×2600	1600	550	2150	60	50	3.7	内装	FS
B50120	KTL-2026-16-5B	5000	2000×2600	1600	550	2150	60	50	3.7	内装	FS
B50121	KTL-1228-17-5B	5000	1200×2800	1700	550	2250	60	50	3.7	内装	FS
B50122	KTL-1528-17-5B	5000	1500×2800	1700	550	2250	60	50	3.7	内装	FS
B50123	KTL-1828-17-5B	5000	1800×2800	1700	550	2250	60	50	3.7	内装	FS
B50124	KTL-2028-17-5B	5000	2000×2800	1700	550	2250	60	50	3.7	内装	FS
B50125	KTL-1230-19-5B	5000	1200×3000	1850	550	2400	54	45	3.7	内装	FS
B50126	KTL-1530-19-5B	5000	1500×3000	1850	550	2400	54	45	3.7	内装	FS
B50127	KTL-1830-19-5B	5000	1800×3000	1850	550	2400	54	45	3.7	内装	FS
B50128	KTL-2030-19-5B	5000	2000×3000	1850	550	2400	54	45	3.7	内装	FS
B50129	KTL-1232-20-5B	5000	1200×3200	1970	580	2550	67	56	3.7	内装	FS
B50130	KTL-1532-20-5B	5000	1500×3200	1970	580	2550	67	56	3.7	内装	FS
B50131	KTL-1832-20-5B	5000	1800×3200	1970	580	2550	67	56	3.7	内装	FS
B50132	KTL-2032-20-5B	5000	2000×3200	1970	580	2550	67	56	3.7	内装	FS
B50133	KTL-1234-21-5B	5000	1200×3400	2100	600	2700	72	60	3.7	内装	FS
B50134	KTL-1534-21-5B	5000	1500×3400	2100	600	2700	72	60	3.7	内装	FS
B50135	KTL-1834-21-5B	5000	1800×3400	2100	600	2700	72	60	3.7	内装	FS
B50136	KTL-2034-21-5B	5000	2000×3400	2100	600	2700	72	60	3.7	内装	FS
B50137	KTL-1235-22-5B	5000	1200×3500	2180	620	2800	78	65	3.7	内装	FS
B50138	KTL-1535-22-5B	5000	1500×3500	2180	620	2800	78	65	3.7	内装	FS
B50139	KTL-1835-22-5B	5000	1800×3500	2180	620	2800	78	65	3.7	内装	FS
B50140	KTL-2035-22-5B	5000	2000×3500	2180	620	2800	78	65	3.7	内装	FS
B50141	KTL-1236-23-5B	5000	1200×3600	2250	650	2900	49	40	5.5	別置	FS
B50142	KTL-1536-23-5B	5000	1500×3600	2250	650	2900	49	40	5.5	別置	FS
B50143	KTL-1836-23-5B	5000	1800×3600	2250	650	2900	49	40	5.5	別置	FS
B50144	KTL-2036-23-5B	5000	2000×3600	2250	650	2900	49	40	5.5	別置	FS
B50145	KTL-1238-24-5B	5000	1200×3800	2400	650	3050	52	43	5.5	別置	FS
B50146	KTL-1538-24-5B	5000	1500×3800	2400	650	3050	52	43	5.5	別置	FS
B50147	KTL-1838-24-5B	5000	1800×3800	2400	650	3050	52	43	5.5	別置	FS

積載荷重：5000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B50148	KTL-2038-24-5B	5000	2000×3800	2400	650	3050	52	43	5.5	別置	FS
B50149	KTL-1240-26-5B	5000	1200×4000	2530	670	3200	55	46	5.5	別置	FS
B50150	KTL-1540-26-5B	5000	1500×4000	2530	670	3200	55	46	5.5	別置	FS
B50151	KTL-1840-26-5B	5000	1800×4000	2530	670	3200	55	46	5.5	別置	FS
B50152	KTL-2040-26-5B	5000	2000×4000	2530	670	3200	55	46	5.5	別置	FS
B50153	KTL-1542-27-5B	5000	1500×4200	2650	700	3350	61	50	5.5	別置	FS
B50154	KTL-1842-27-5B	5000	1800×4200	2650	700	3350	61	50	5.5	別置	FS
B50155	KTL-2042-27-5B	5000	2000×4200	2650	700	3350	61	50	5.5	別置	FS
B50156	KTL-1544-28-5B	5000	1500×4400	2800	700	3500	65	54	5.5	別置	FS
B50157	KTL-1844-28-5B	5000	1800×4400	2800	700	3500	65	54	5.5	別置	FS
B50158	KTL-2044-28-5B	5000	2000×4400	2800	700	3500	65	54	5.5	別置	FS
B50159	KTL-2244-28-5B	5000	2200×4400	2800	700	3500	65	54	5.5	別置	FS
B50160	KTL-1545-29-5B	5000	1500×4500	2870	730	3600	70	57	5.5	別置	FS
B50161	KTL-1845-29-5B	5000	1800×4500	2870	730	3600	70	57	5.5	別置	FS
B50162	KTL-2045-29-5B	5000	2000×4500	2870	730	3600	70	57	5.5	別置	FS
B50163	KTL-2245-29-5B	5000	2200×4500	2870	730	3600	70	57	5.5	別置	FS
B50164	KTL-2545-29-5B	5000	2500×4500	2870	730	3600	70	57	5.5	別置	FS
B50165	KTL-1548-32-5B	5000	1500×4800	3120	730	3850	78	65	5.5	別置	FS
B50166	KTL-1848-32-5B	5000	1800×4800	3120	730	3850	78	65	5.5	別置	FS
B50167	KTL-2048-32-5B	5000	2000×4800	3120	730	3850	78	65	5.5	別置	FS
B50168	KTL-2248-32-5B	5000	2200×4800	3120	730	3850	78	65	5.5	別置	FS
B50169	KTL-2548-32-5B	5000	2500×4800	3120	730	3850	78	65	5.5	別置	FS
B50170	KTL-1550-33-5B	5000	1500×5000	3250	750	4000	91	75	5.5	別置	FS
B50171	KTL-1850-33-5B	5000	1800×5000	3250	750	4000	91	75	5.5	別置	FS
B50172	KTL-2050-33-5B	5000	2000×5000	3250	750	4000	91	75	5.5	別置	FS
B50173	KTL-2250-33-5B	5000	2200×5000	3250	750	4000	91	75	5.5	別置	FS
B50174	KTL-2550-33-5B	5000	2500×5000	3250	750	4000	91	75	5.5	別置	FS
B50175	KTL-2055-36-5B	5000	2000×5500	3580	920	4500	102	84	5.5	別置	FS
B50176	KTL-2255-36-5B	5000	2200×5500	3580	920	4500	102	84	5.5	別置	FS
B50177	KTL-2555-36-5B	5000	2500×5500	3580	920	4500	102	84	5.5	別置	FS
B50178	KTL-2855-36-5B	5000	2800×5500	3580	920	4500	102	84	5.5	別置	FS
B50179	KTL-3055-36-5B	5000	3000×5500	3580	920	4500	102	84	5.5	別置	FS
B50180	KTL-2060-40-5B	5000	2000×6000	3930	970	4900	125	103	5.5	別置	FS
B50181	KTL-2260-40-5B	5000	2200×6000	3930	970	4900	125	103	5.5	別置	FS
B50182	KTL-2560-40-5B	5000	2500×6000	3930	970	4900	125	103	5.5	別置	FS
B50183	KTL-2860-40-5B	5000	2800×6000	3930	970	4900	125	103	5.5	別置	FS

積載荷重:5000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B50184	KTL-3060-40-5B	5000	3000×6000	3930	970	4900	125	103	5.5	別置	FS

積載荷重:6000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B60101	KTL-1525-15-6B	6000	1500×2500	1500	550	2050	60	50	3.7	内装	FS
B60102	KTL-1825-15-6B	6000	1800×2500	1500	550	2050	60	50	3.7	内装	FS
B60103	KTL-2025-15-6B	6000	2000×2500	1500	550	2050	60	50	3.7	内装	FS
B60104	KTL-1530-19-6B	6000	1500×3000	1820	580	2400	72	60	3.7	内装	FS
B60105	KTL-1830-19-6B	6000	1800×3000	1820	580	2400	72	60	3.7	内装	FS
B60106	KTL-2030-19-6B	6000	2000×3000	1820	580	2400	72	60	3.7	内装	FS
B60107	KTL-1535-22-6B	6000	1500×3500	2150	650	2800	49	40	5.5	別置	FS
B60108	KTL-1835-22-6B	6000	1800×3500	2150	650	2800	49	40	5.5	別置	FS
B60109	KTL-2035-22-6B	6000	2000×3500	2150	650	2800	49	40	5.5	別置	FS
B60110	KTL-1540-25-6B	6000	1500×4000	2500	700	3200	65	54	5.5	別置	FS
B60111	KTL-1840-25-6B	6000	1800×4000	2500	700	3200	65	54	5.5	別置	FS
B60112	KTL-2040-25-6B	6000	2000×4000	2500	700	3200	65	54	5.5	別置	FS
B60113	KTL-1545-29-6B	6000	1500×4500	2850	750	3600	79	66	5.5	別置	FS
B60114	KTL-1845-29-6B	6000	1800×4500	2850	750	3600	79	66	5.5	別置	FS
B60115	KTL-2045-29-6B	6000	2000×4500	2850	750	3600	79	66	5.5	別置	FS
B60116	KTL-2245-29-6B	6000	2200×4500	2850	750	3600	79	66	5.5	別置	FS
B60117	KTL-2545-29-6B	6000	2500×4500	2850	750	3600	79	66	5.5	別置	FS
B60118	KTL-1550-33-6B	6000	1500×5000	3230	770	4000	91	75	5.5	別置	FS
B60119	KTL-1850-33-6B	6000	1800×5000	3230	770	4000	91	75	5.5	別置	FS
B60120	KTL-2050-33-6B	6000	2000×5000	3230	770	4000	91	75	5.5	別置	FS
B60121	KTL-2250-33-6B	6000	2200×5000	3230	770	4000	91	75	5.5	別置	FS
B60122	KTL-2550-33-6B	6000	2500×5000	3230	770	4000	91	75	5.5	別置	FS

積載荷重:8000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B80101	KTL-1530-18-8B	8000	1500×3000	1770	630	2400	88	74	3.7	内装	FS
B80102	KTL-1830-18-8B	8000	1800×3000	1770	630	2400	88	74	3.7	内装	FS
B80103	KTL-2030-18-8B	8000	2000×3000	1770	630	2400	88	74	3.7	内装	FS
B80104	KTL-1535-21-8B	8000	1500×3500	2100	700	2800	63	51	5.5	別置	FS
B80105	KTL-1835-21-8B	8000	1800×3500	2100	700	2800	63	51	5.5	別置	FS
B80106	KTL-2035-21-8B	8000	2000×3500	2100	700	2800	63	51	5.5	別置	FS
B80107	KTL-1540-25-8B	8000	1500×4000	2450	750	3200	73	61	5.5	別置	FS
B80108	KTL-1840-25-8B	8000	1800×4000	2450	750	3200	73	61	5.5	別置	FS
B80109	KTL-2040-25-8B	8000	2000×4000	2450	750	3200	73	61	5.5	別置	FS

積載荷重:8000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B80110	KTL-2240-25-8B	8000	2200×4000	2450	750	3200	73	61	5.5	別置	FS
B80111	KTL-2540-25-8B	8000	2500×4000	2450	750	3200	73	61	5.5	別置	FS
B80112	KTL-1545-29-8B	8000	1500×4500	2830	900	3730	91	75	5.5	別置	FS
B80113	KTL-1845-29-8B	8000	1800×4500	2830	900	3730	91	75	5.5	別置	FS
B80114	KTL-2045-29-8B	8000	2000×4500	2830	900	3730	91	75	5.5	別置	FS
B80115	KTL-2245-29-8B	8000	2200×4500	2830	900	3730	91	75	5.5	別置	FS
B80116	KTL-2545-29-8B	8000	2500×4500	2830	900	3730	91	75	5.5	別置	FS
B80117	KTL-1550-32-8B	8000	1500×5000	3150	970	4120	80	65	7.5	別置	FS
B80118	KTL-1850-32-8B	8000	1800×5000	3150	970	4120	80	65	7.5	別置	FS
B80119	KTL-2050-32-8B	8000	2000×5000	3150	970	4120	80	65	7.5	別置	FS
B80120	KTL-2250-32-8B	8000	2200×5000	3150	970	4120	80	65	7.5	別置	FS
B80121	KTL-2550-32-8B	8000	2500×5000	3150	970	4120	80	65	7.5	別置	FS

積載荷重:10000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B100101	KTL-1530-18-10B	10000	1500×3000	1750	650	2400	82	68	5.5	別置	FS
B100102	KTL-1830-18-10B	10000	1800×3000	1750	650	2400	82	68	5.5	別置	FS
B100103	KTL-2030-18-10B	10000	2000×3000	1750	650	2400	82	68	5.5	別置	FS
B100104	KTL-1535-21-10B	10000	1500×3500	2080	720	2800	113	94	5.5	別置	FS
B100105	KTL-1835-21-10B	10000	1800×3500	2080	720	2800	113	94	5.5	別置	FS
B100106	KTL-2035-21-10B	10000	2000×3500	2080	720	2800	113	94	5.5	別置	FS
B100107	KTL-1540-25-10B	10000	1500×4000	2450	880	3330	136	112	5.5	別置	FS
B100108	KTL-1840-25-10B	10000	1800×4000	2450	880	3330	136	112	5.5	別置	FS
B100109	KTL-2040-25-10B	10000	2000×4000	2450	880	3330	136	112	5.5	別置	FS
B100110	KTL-2240-25-10B	10000	2200×4000	2450	880	3330	136	112	5.5	別置	FS
B100111	KTL-2540-25-10B	10000	2500×4000	2450	880	3330	136	112	5.5	別置	FS
B100112	KTL-1545-29-10B	10000	1500×4500	2810	950	3760	118	98	7.5	別置	FS
B100113	KTL-1845-29-10B	10000	1800×4500	2810	950	3760	118	98	7.5	別置	FS
B100114	KTL-2045-29-10B	10000	2000×4500	2810	950	3760	118	98	7.5	別置	FS
B100115	KTL-2245-29-10B	10000	2200×4500	2810	950	3760	118	98	7.5	別置	FS
B100116	KTL-2545-29-10B	10000	2500×4500	2810	950	3760	118	98	7.5	別置	FS

2段式　標準型リフトテーブル仕様

（箱アーム）

積載荷重：500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B05201	KTL-1220-25-05B	500	1200×2000	2450	500	2950	57	47	1.5	内装	FS
B05202	KTL-1520-25-05B	500	1500×2000	2450	500	2950	57	47	1.5	内装	FS
B05203	KTL-1820-25-05B	500	1800×2000	2450	500	2950	57	47	1.5	内装	FS
B05204	KTL-2020-25-05B	500	2000×2000	2450	500	2950	57	47	1.5	内装	FS
B05205	KTL-1222-27-05B	500	1200×2200	2630	570	3200	61	50	1.5	内装	FS
B05206	KTL-1522-27-05B	500	1500×2200	2630	570	3200	61	50	1.5	内装	FS
B05207	KTL-1822-27-05B	500	1800×2200	2630	570	3200	61	50	1.5	内装	FS
B05208	KTL-2022-27-05B	500	2000×2200	2630	570	3200	61	50	1.5	内装	FS
B05209	KTL-1224-30-05B	500	1200×2400	2930	570	3500	66	55	2.2	内装	FS
B05210	KTL-1524-30-05B	500	1500×2400	2930	570	3500	66	55	2.2	内装	FS
B05211	KTL-1824-30-05B	500	1800×2400	2930	570	3500	66	55	2.2	内装	FS
B05212	KTL-2024-30-05B	500	2000×2400	2930	570	3500	66	55	2.2	内装	FS
B05213	KTL-1225-31-05B	500	1200×2500	3050	650	3700	70	59	2.2	内装	FS
B05214	KTL-1525-31-05B	500	1500×2500	3050	650	3700	70	59	2.2	内装	FS
B05215	KTL-1825-31-05B	500	1800×2500	3050	650	3700	70	59	2.2	内装	FS
B05216	KTL-2025-31-05B	500	2000×2500	3050	650	3700	70	59	2.2	内装	FS
B05217	KTL-1226-32-05B	500	1200×2600	3200	650	3850	75	62	2.2	内装	FS
B05218	KTL-1526-32-05B	500	1500×2600	3200	650	3850	75	62	2.2	内装	FS
B05219	KTL-1826-32-05B	500	1800×2600	3200	650	3850	75	62	2.2	内装	FS
B05220	KTL-2026-32-05B	500	2000×2600	3200	650	3850	75	62	2.2	内装	FS
B05221	KTL-1228-35-05B	500	1200×2800	3500	680	4180	79	65	2.2	内装	FS
B05222	KTL-1528-35-05B	500	1500×2800	3500	680	4180	79	65	2.2	内装	FS
B05223	KTL-1828-35-05B	500	1800×2800	3500	680	4180	79	65	2.2	内装	FS
B05224	KTL-2028-35-05B	500	2000×2800	3500	680	4180	79	65	2.2	内装	FS
B05225	KTL-1230-38-05B	500	1200×3000	3780	720	4500	83	69	2.2	内装	FS
B05226	KTL-1530-38-05B	500	1500×3000	3780	720	4500	83	69	2.2	内装	FS
B05227	KTL-1830-38-05B	500	1800×3000	3780	720	4500	83	69	2.2	内装	FS
B05228	KTL-2030-38-05B	500	2000×3000	3780	720	4500	83	69	2.2	内装	FS
B05229	KTL-1235-45-05B	500	1200×3500	4450	800	5250	64	54	3.7	内装	FS
B05230	KTL-1535-45-05B	500	1500×3500	4450	800	5250	64	54	3.7	内装	FS
B05231	KTL-1835-45-05B	500	1800×3500	4450	800	5250	64	54	3.7	内装	FS
B05232	KTL-2035-45-05B	500	2000×3500	4450	800	5250	64	54	3.7	内装	FS
B05233	KTL-1240-51-05B	500	1200×4000	5100	900	6000	108	90	3.7	別置	FS
B05234	KTL-1540-51-05B	500	1500×4000	5100	900	6000	108	90	3.7	内装	FS
B05235	KTL-1840-51-05B	500	1800×4000	5100	900	6000	108	90	3.7	内装	FS
B05236	KTL-2040-51-05B	500	2000×4000	5100	900	6000	108	90	3.7	内装	FS

2段式　標準型リフトテーブル仕様

（箱アーム）

積載荷重：1000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B10201	KTL-1220-25-1B	1000	1200×2000	2420	530	2950	58	48	2.2	内装	FS
B10202	KTL-1520-25-1B	1000	1500×2000	2420	530	2950	58	48	2.2	内装	FS
B10203	KTL-1820-25-1B	1000	1800×2000	2420	530	2950	58	48	2.2	内装	FS
B10204	KTL-2020-25-1B	1000	2000×2000	2420	530	2950	58	48	2.2	内装	FS
B10205	KTL-1222-27-1B	1000	1200×2200	2630	570	3200	66	55	2.2	内装	FS
B10206	KTL-1522-27-1B	1000	1500×2200	2630	570	3200	66	55	2.2	内装	FS
B10207	KTL-1822-27-1B	1000	1800×2200	2630	570	3200	66	55	2.2	内装	FS
B10208	KTL-2022-27-1B	1000	2000×2200	2630	570	3200	66	55	2.2	内装	FS
B10209	KTL-1224-30-1B	1000	1200×2400	2930	570	3500	70	59	2.2	内装	FS
B10210	KTL-1524-30-1B	1000	1500×2400	2930	570	3500	70	59	2.2	内装	FS
B10211	KTL-1824-30-1B	1000	1800×2400	2930	570	3500	70	59	2.2	内装	FS
B10212	KTL-2024-30-1B	1000	1800×2400	2930	570	3500	70	59	2.2	内装	FS
B10213	KTL-1225-31-1B	1000	1200×2500	3050	650	3700	75	62	2.2	内装	FS
B10214	KTL-1525-31-1B	1000	1500×2500	3050	650	3700	75	62	2.2	内装	FS
B10215	KTL-1825-31-1B	1000	1800×2500	3050	650	3700	75	62	2.2	内装	FS
B10216	KTL-2025-31-1B	1000	2000×2500	3050	650	3700	75	62	2.2	内装	FS
B10217	KTL-1226-32-1B	1000	1200×2600	3200	650	3850	79	65	2.2	内装	FS
B10218	KTL-1526-32-1B	1000	1500×2600	3200	650	3850	79	65	2.2	内装	FS
B10219	KTL-1826-32-1B	1000	1800×2600	3200	650	3850	79	65	2.2	内装	FS
B10220	KTL-2026-32-1B	1000	2000×2600	3200	650	3850	79	65	2.2	内装	FS
B10221	KTL-1228-35-1B	1000	1200×2800	3500	680	4180	83	69	2.2	内装	FS
B10222	KTL-1528-35-1B	1000	1500×2800	3500	680	4180	83	69	2.2	内装	FS
B10223	KTL-1828-35-1B	1000	1800×2800	3500	680	4180	83	69	2.2	内装	FS
B10224	KTL-2028-35-1B	1000	2000×2800	3500	680	4180	83	69	2.2	内装	FS
B10225	KTL-1230-38-1B	1000	1200×3000	3780	720	4500	91	76	2.2	内装	FS
B10226	KTL-1530-38-1B	1000	1500×3000	3780	720	4500	91	76	2.2	内装	FS
B10227	KTL-1830-38-1B	1000	1800×3000	3780	720	4500	91	76	2.2	内装	FS
B10228	KTL-2030-38-1B	1000	2000×3000	3780	720	4500	91	76	2.2	内装	FS
B10229	KTL-1235-45-1B	1000	1200×3500	4450	800	5250	100	84	3.7	別置	FS
B10230	KTL-1535-45-1B	1000	1500×3500	4450	800	5250	100	84	3.7	内装	FS
B10231	KTL-1835-45-1B	1000	1800×3500	4450	800	5250	100	84	3.7	内装	FS
B10232	KTL-2035-45-1B	1000	2000×3500	4450	800	5250	100	84	3.7	内装	FS
B10233	KTL-1240-51-1B	1000	1200×4000	5080	920	6000	108	90	3.7	別置	FS
B10234	KTL-1540-51-1B	1000	1500×4000	5080	920	6000	108	90	3.7	内装	FS
B10235	KTL-1840-51-1B	1000	1800×4000	5080	920	6000	108	90	3.7	内装	FS
B10236	KTL-2040-51-1B	1000	2000×4000	5080	920	6000	108	90	3.7	内装	FS

積載荷重：2000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B20201	KTL-1220-24-2B	2000	1200×2000	2370	580	2950	84	70	2.2	内装	FS
B20202	KTL-1520-24-2B	2000	1500×2000	2370	580	2950	84	70	2.2	内装	FS
B20203	KTL-1820-24-2B	2000	1800×2000	2370	580	2950	84	70	2.2	内装	FS
B20204	KTL-2020-24-2B	2000	2000×2000	2370	580	2950	84	70	2.2	内装	FS
B20205	KTL-1222-27-2B	2000	1200×2200	2620	580	3200	58	48	3.7	内装	FS
B20206	KTL-1522-27-2B	2000	1500×2200	2620	580	3200	58	48	3.7	内装	FS
B20207	KTL-1822-27-2B	2000	1800×2200	2620	580	3200	58	48	3.7	内装	FS
B20208	KTL-2022-27-2B	2000	2000×2200	2620	580	3200	58	48	3.7	内装	FS
B20209	KTL-1224-30-2B	2000	1200×2400	2920	580	3500	65	55	3.7	内装	FS
B20210	KTL-1524-30-2B	2000	1500×2400	2920	580	3500	65	55	3.7	内装	FS
B20211	KTL-1824-30-2B	2000	1800×2400	2920	580	3500	65	55	3.7	内装	FS
B20212	KTL-2024-30-2B	2000	2000×2400	2920	580	3500	65	55	3.7	内装	FS
B20213	KTL-1225-31-2B	2000	1200×2500	3030	670	3700	73	61	3.7	内装	FS
B20214	KTL-1525-31-2B	2000	1500×2500	3030	670	3700	73	61	3.7	内装	FS
B20215	KTL-1825-31-2B	2000	1800×2500	3030	670	3700	73	61	3.7	内装	FS
B20216	KTL-2025-31-2B	2000	2000×2500	3030	670	3700	73	61	3.7	内装	FS
B20217	KTL-1226-32-2B	2000	1200×2600	3150	700	3850	73	61	3.7	内装	FS
B20218	KTL-1526-32-2B	2000	1500×2600	3150	700	3850	73	61	3.7	内装	FS
B20219	KTL-1826-32-2B	2000	1800×2600	3150	700	3850	73	61	3.7	内装	FS
B20220	KTL-2026-32-2B	2000	2000×2600	3150	700	3850	73	61	3.7	内装	FS
B20221	KTL-1228-35-2B	2000	1200×2800	3480	720	4200	85	71	3.7	内装	FS
B20222	KTL-1528-35-2B	2000	1500×2800	3480	720	4200	85	71	3.7	内装	FS
B20223	KTL-1828-35-2B	2000	1800×2800	3480	720	4200	85	71	3.7	内装	FS
B20224	KTL-2028-35-2B	2000	2000×2800	3480	720	4200	85	71	3.7	内装	FS
B20225	KTL-1230-38-2B	2000	1200×3000	3750	750	4500	85	71	3.7	内装	FS
B20226	KTL-1530-38-2B	2000	1500×3000	3750	750	4500	85	71	3.7	内装	FS
B20227	KTL-1830-38-2B	2000	1800×3000	3750	750	4500	85	71	3.7	内装	FS
B20228	KTL-2030-38-2B	2000	2000×3000	3750	750	4500	85	71	3.7	内装	FS
B20229	KTL-1232-40-2B	2000	1200×3200	4000	800	4800	96	77	3.7	別置	FS
B20230	KTL-1532-40-2B	2000	1500×3200	4000	800	4800	96	77	3.7	内装	FS
B20231	KTL-1832-40-2B	2000	1800×3200	4000	800	4800	96	77	3.7	内装	FS
B20232	KTL-2032-40-2B	2000	2000×3200	4000	800	4800	96	77	3.7	内装	FS
B20233	KTL-1234-44-2B	2000	1200×3400	4320	830	5150	101	84	3.7	別置	FS
B20234	KTL-1534-44-2B	2000	1500×3400	4320	830	5150	101	84	3.7	内装	FS
B20235	KTL-1834-44-2B	2000	1800×3400	4320	830	5150	101	84	3.7	内装	FS
B20236	KTL-2034-44-2B	2000	2000×3400	4320	830	5150	101	84	3.7	内装	FS

2段式　標準型リフトテーブル仕様　（箱アーム）

積載荷重：2000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B20237	KTL-1235-44-2B	2000	1200×3500	4400	850	5250	108	90	3.7	別置	FS
B20238	KTL-1535-44-2B	2000	1500×3500	4400	850	5250	108	90	3.7	別置	FS
B20239	KTL-1835-44-2B	2000	1800×3500	4400	850	5250	108	90	3.7	内装	FS
B20240	KTL-2035-44-2B	2000	2000×3500	4400	850	5250	108	90	3.7	内装	FS
B20241	KTL-1236-46-2B	2000	1200×3600	4550	870	5420	108	90	3.7	別置	FS
B20242	KTL-1536-46-2B	2000	1500×3600	4550	870	5420	108	90	3.7	別置	FS
B20243	KTL-1836-46-2B	2000	1800×3600	4550	870	5420	108	90	3.7	内装	FS
B20244	KTL-2036-46-2B	2000	2000×3600	4550	870	5420	108	90	3.7	内装	FS
B20245	KTL-1238-48-2B	2000	1200×3800	4800	900	5700	67	55	5.5	別置	FS
B20246	KTL-1538-48-2B	2000	1500×3800	4800	900	5700	67	55	5.5	別置	FS
B20247	KTL-1838-48-2B	2000	1800×3800	4800	900	5700	67	55	5.5	別置	FS
B20248	KTL-2038-48-2B	2000	2000×3800	4800	900	5700	67	55	5.5	別置	FS
B20249	KTL-1240-51-2B	2000	1200×4000	5070	930	6000	97	80	5.5	別置	FS
B20250	KTL-1540-51-2B	2000	1500×4000	5070	930	6000	97	80	5.5	別置	FS
B20251	KTL-1840-51-2B	2000	1800×4000	5070	930	6000	97	80	5.5	別置	FS
B20252	KTL-2040-51-2B	2000	2000×4000	5070	930	6000	97	80	5.5	別置	FS
B20253	KTL-1242-54-2B	2000	1200×4200	5380	970	6350	104	86	5.5	別置	FS
B20254	KTL-1542-54-2B	2000	1500×4200	5380	970	6350	104	86	5.5	別置	FS
B20255	KTL-1842-54-2B	2000	1800×4200	5380	970	6350	104	86	5.5	別置	FS
B20256	KTL-2042-54-2B	2000	2000×4200	5380	970	6350	104	86	5.5	別置	FS
B20257	KTL-1244-57-2B	2000	1200×4400	5650	1000	6650	111	91	5.5	別置	FS
B20258	KTL-1544-57-2B	2000	1500×4400	5650	1000	6650	111	91	5.5	別置	FS
B20259	KTL-1844-57-2B	2000	1800×4400	5650	1000	6650	111	91	5.5	別置	FS
B20260	KTL-2044-57-2B	2000	2000×4400	5650	1000	6650	111	91	5.5	別置	FS
B20261	KTL-1245-58-2B	2000	1200×4500	5780	1020	6800	118	97	5.5	別置	FS
B20262	KTL-1545-58-2B	2000	1500×4500	5780	1020	6800	118	97	5.5	別置	FS
B20263	KTL-1845-58-2B	2000	1800×4500	5780	1020	6800	118	97	5.5	別置	FS
B20264	KTL-2045-58-2B	2000	2000×4500	5780	1020	6800	118	97	5.5	別置	FS
B20265	KTL-2245-58-2B	2000	2200×4500	5780	1020	6800	118	97	5.5	別置	FS
B20266	KTL-2545-58-2B	2000	2500×4500	5780	1020	6800	118	97	5.5	別置	FS
B20267	KTL-1250-60-2B	2000	1200×5000	6000	1200	7200	125	103	5.5	別置	FS
B20268	KTL-1550-60-2B	2000	1500×5000	6000	1200	7200	125	103	5.5	別置	FS
B20269	KTL-1850-60-2B	2000	1800×5000	6000	1200	7200	125	103	5.5	別置	FS
B20270	KTL-2050-60-2B	2000	2000×5000	6000	1200	7200	125	103	5.5	別置	FS
B20271	KTL-2250-60-2B	2000	2200×5000	6000	1200	7200	125	103	5.5	別置	FS
B20272	KTL-2550-60-2B	2000	2500×5000	6000	1200	7200	125	103	5.5	別置	FS

箱アーム・2段式

積載荷重：3000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B30201	KTL-1220-24-3B	3000	1200×2000	2370	580	2950	62	52	3.7	内装	FS
B30202	KTL-1520-24-3B	3000	1500×2000	2370	580	2950	62	52	3.7	内装	FS
B30203	KTL-1820-24-3B	3000	1800×2000	2370	580	2950	62	52	3.7	内装	FS
B30204	KTL-2020-24-3B	3000	2000×2000	2370	580	2950	62	52	3.7	内装	FS
B30205	KTL-1222-27-3B	3000	1200×2200	2620	580	3200	52	43	5.5	別置	FS
B30206	KTL-1522-27-3B	3000	1500×2200	2620	580	3200	52	43	5.5	別置	FS
B30207	KTL-1822-27-3B	3000	1800×2200	2620	580	3200	52	43	5.5	別置	FS
B30208	KTL-2022-27-3B	3000	2000×2200	2620	580	3200	52	43	5.5	別置	FS
B30209	KTL-1224-29-3B	3000	1200×2400	2900	600	3500	59	48	5.5	別置	FS
B30210	KTL-1524-29-3B	3000	1500×2400	2900	600	3500	59	48	5.5	別置	FS
B30211	KTL-1824-29-3B	3000	1800×2400	2900	600	3500	59	48	5.5	別置	FS
B30212	KTL-2024-29-3B	3000	2000×2400	2900	600	3500	59	48	5.5	別置	FS
B30213	KTL-1225-30-3B	3000	1200×2500	3000	700	3700	62	51	5.5	別置	FS
B30214	KTL-1525-30-3B	3000	1500×2500	3000	700	3700	62	51	5.5	別置	FS
B30215	KTL-1825-30-3B	3000	1800×2500	3000	700	3700	62	51	5.5	別置	FS
B30216	KTL-2025-30-3B	3000	2000×2500	3000	700	3700	62	51	5.5	別置	FS
B30217	KTL-1226-32-3B	3000	1200×2600	3150	700	3850	62	51	5.5	別置	FS
B30218	KTL-1526-32-3B	3000	1500×2600	3150	700	3850	62	51	5.5	別置	FS
B30219	KTL-1826-32-3B	3000	1800×2600	3150	700	3850	62	51	5.5	別置	FS
B30220	KTL-2026-32-3B	3000	2000×2600	3150	700	3850	62	51	5.5	別置	FS
B30221	KTL-1228-35-3B	3000	1200×2800	3450	750	4200	69	57	5.5	別置	FS
B30222	KTL-1528-35-3B	3000	1500×2800	3450	750	4200	69	57	5.5	別置	FS
B30223	KTL-1828-35-3B	3000	1800×2800	3450	750	4200	69	57	5.5	別置	FS
B30224	KTL-2028-35-3B	3000	2000×2800	3450	750	4200	69	57	5.5	別置	FS
B30225	KTL-1230-37-3B	3000	1200×3000	3700	800	4500	76	63	5.5	別置	FS
B30226	KTL-1530-37-3B	3000	1500×3000	3700	800	4500	76	63	5.5	別置	FS
B30227	KTL-1830-37-3B	3000	1800×3000	3700	800	4500	76	63	5.5	別置	FS
B30228	KTL-2030-37-3B	3000	2000×3000	3700	800	4500	76	63	5.5	別置	FS
B30229	KTL-1232-40-3B	3000	1200×3200	4000	800	4800	83	69	5.5	別置	FS
B30230	KTL-1532-40-3B	3000	1500×3200	4000	800	4800	83	69	5.5	別置	FS
B30231	KTL-1832-40-3B	3000	1800×3200	4000	800	4800	83	69	5.5	別置	FS
B30232	KTL-2032-40-3B	3000	2000×3200	4000	800	4800	83	69	5.5	別置	FS
B30233	KTL-1234-44-3B	3000	1200×3400	4320	830	5150	90	75	5.5	別置	FS
B30234	KTL-1534-44-3B	3000	1500×3400	4320	830	5150	90	75	5.5	別置	FS
B30235	KTL-1834-44-3B	3000	1800×3400	4320	830	5150	90	75	5.5	別置	FS
B30236	KTL-2034-44-3B	3000	2000×3400	4320	830	5150	90	75	5.5	別置	FS

積載荷重：3000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B30237	KTL-1235-44-3B	3000	1200×3500	4380	870	5250	97	80	5.5	別置	FS
B30238	KTL-1535-44-3B	3000	1500×3500	4380	870	5250	97	80	5.5	別置	FS
B30239	KTL-1835-44-3B	3000	1800×3500	4380	870	5250	97	80	5.5	別置	FS
B30240	KTL-2035-44-3B	3000	2000×3500	4380	870	5250	97	80	5.5	別置	FS
B30241	KTL-1236-46-3B	3000	1200×3600	4550	870	5420	97	80	5.5	別置	FS
B30242	KTL-1536-46-3B	3000	1500×3600	4550	870	5420	97	80	5.5	別置	FS
B30243	KTL-1836-46-3B	3000	1800×3600	4550	870	5420	97	80	5.5	別置	FS
B30244	KTL-2036-46-3B	3000	2000×3600	4550	870	5420	97	80	5.5	別置	FS
B30245	KTL-1238-48-3B	3000	1200×3800	4800	900	5700	104	86	5.5	別置	FS
B30246	KTL-1538-48-3B	3000	1500×3800	4800	900	5700	104	86	5.5	別置	FS
B30247	KTL-1838-48-3B	3000	1800×3800	4800	900	5700	104	86	5.5	別置	FS
B30248	KTL-2038-48-3B	3000	2000×3800	4800	900	5700	104	86	5.5	別置	FS
B30249	KTL-1240-51-3B	3000	1200×4000	5050	950	6000	104	86	5.5	別置	FS
B30250	KTL-1540-51-3B	3000	1500×4000	5050	950	6000	104	86	5.5	別置	FS
B30251	KTL-1840-51-3B	3000	1800×4000	5050	950	6000	104	86	5.5	別置	FS
B30252	KTL-2040-51-3B	3000	2000×4000	5050	950	6000	104	86	5.5	別置	FS
B30253	KTL-1242-54-3B	3000	1200×4200	5350	1000	6350	111	91	5.5	別置	FS
B30254	KTL-1542-54-3B	3000	1500×4200	5350	1000	6350	111	91	5.5	別置	FS
B30255	KTL-1842-54-3B	3000	1800×4200	5350	1000	6350	111	91	5.5	別置	FS
B30256	KTL-2042-54-3B	3000	2000×4200	5350	1000	6350	111	91	5.5	別置	FS
B30257	KTL-1244-57-3B	3000	1200×4400	5630	1020	6650	118	97	5.5	別置	FS
B30258	KTL-1544-57-3B	3000	1500×4400	5630	1020	6650	118	97	5.5	別置	FS
B30259	KTL-1844-57-3B	3000	1800×4400	5630	1020	6650	118	97	5.5	別置	FS
B30260	KTL-2044-57-3B	3000	2000×4400	5630	1020	6650	118	97	5.5	別置	FS
B30261	KTL-1245-58-3B	3000	1200×4500	5750	1050	6800	125	103	5.5	別置	FS
B30262	KTL-1545-58-3B	3000	1500×4500	5750	1050	6800	125	103	5.5	別置	FS
B30263	KTL-1845-58-3B	3000	1800×4500	5750	1050	6800	125	103	5.5	別置	FS
B30264	KTL-2045-58-3B	3000	2000×4500	5750	1050	6800	125	103	5.5	別置	FS
B30265	KTL-2245-58-3B	3000	2200×4500	5750	1050	6800	125	103	5.5	別置	FS
B30266	KTL-2545-58-3B	3000	2500×4500	5750	1050	6800	125	103	5.5	別置	FS

積載荷重：4000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B40201	KTL-1220-24-4B	4000	1200×2000	2320	680	3000	79	66	3.7	別置	FS
B40202	KTL-1520-24-4B	4000	1500×2000	2320	680	3000	79	66	3.7	別置	FS
B40203	KTL-1820-24-4B	4000	1800×2000	2320	680	3000	79	66	3.7	内装	FS
B40204	KTL-2020-24-4B	4000	2000×2000	2320	680	3000	79	66	3.7	内装	FS

2段式　標準型リフトテーブル仕様

（箱アーム）

積載荷重：4000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B40205	KTL-1222-27-4B	4000	1200×2200	2620	680	3300	52	43	5.5	別置	FS
B40206	KTL-1522-27-4B	4000	1500×2200	2620	680	3300	52	43	5.5	別置	FS
B40207	KTL-1822-27-4B	4000	1800×2200	2620	680	3300	52	43	5.5	別置	FS
B40208	KTL-2022-27-4B	4000	2000×2200	2620	680	3300	52	43	5.5	別置	FS
B40209	KTL-1224-29-4B	4000	1200×2400	2850	700	3550	59	48	5.5	別置	FS
B40210	KTL-1524-29-4B	4000	1500×2400	2850	700	3550	59	48	5.5	別置	FS
B40211	KTL-1824-29-4B	4000	1800×2400	2850	700	3550	59	48	5.5	別置	FS
B40212	KTL-2024-29-4B	4000	2000×2400	2850	700	3550	59	48	5.5	別置	FS
B40213	KTL-1225-30-4B	4000	1200×2500	2950	800	3750	59	48	5.5	別置	FS
B40214	KTL-1525-30-4B	4000	1500×2500	2950	800	3750	59	48	5.5	別置	FS
B40215	KTL-1825-30-4B	4000	1800×2500	2950	800	3750	59	48	5.5	別置	FS
B40216	KTL-2025-30-4B	4000	2000×2500	2950	800	3750	59	48	5.5	別置	FS
B40217	KTL-1226-31-4B	4000	1200×2600	3070	830	3900	62	51	5.5	別置	FS
B40218	KTL-1526-31-4B	4000	1500×2600	3070	830	3900	62	51	5.5	別置	FS
B40219	KTL-1826-31-4B	4000	1800×2600	3070	830	3900	62	51	5.5	別置	FS
B40220	KTL-2026-31-4B	4000	2000×2600	3070	830	3900	62	51	5.5	別置	FS
B40221	KTL-1228-34-4B	4000	1200×2800	3370	830	4200	66	54	5.5	別置	FS
B40222	KTL-1528-34-4B	4000	1500×2800	3370	830	4200	66	54	5.5	別置	FS
B40223	KTL-1828-34-4B	4000	1800×2800	3370	830	4200	66	54	5.5	別置	FS
B40224	KTL-2028-34-4B	4000	2000×2800	3370	830	4200	66	54	5.5	別置	FS
B40225	KTL-1230-37-4B	4000	1200×3000	3700	830	4530	76	63	5.5	別置	FS
B40226	KTL-1530-37-4B	4000	1500×3000	3700	830	4530	76	63	5.5	別置	FS
B40227	KTL-1830-37-4B	4000	1800×3000	3700	830	4530	76	63	5.5	別置	FS
B40228	KTL-2030-37-4B	4000	2000×3000	3700	830	4530	76	63	5.5	別置	FS
B40229	KTL-1232-40-4B	4000	1200×3200	3950	850	4800	85	70	5.5	別置	FS
B40230	KTL-1532-40-4B	4000	1500×3200	3950	850	4800	85	70	5.5	別置	FS
B40231	KTL-1832-40-4B	4000	1800×3200	3950	850	4800	85	70	5.5	別置	FS
B40232	KTL-2032-40-4B	4000	2000×3200	3950	850	4800	85	70	5.5	別置	FS
B40233	KTL-1234-43-4B	4000	1200×3400	4220	930	5150	90	74	5.5	別置	FS
B40234	KTL-1534-43-4B	4000	1500×3400	4220	930	5150	90	74	5.5	別置	FS
B40235	KTL-1834-43-4B	4000	1800×3400	4220	930	5150	90	74	5.5	別置	FS
B40236	KTL-2034-43-4B	4000	2000×3400	4220	930	5150	90	74	5.5	別置	FS
B40237	KTL-1235-43-4B	4000	1200×3500	4300	950	5250	90	74	5.5	別置	FS
B40238	KTL-1535-43-4B	4000	1500×3500	4300	950	5250	90	74	5.5	別置	FS
B40239	KTL-1835-43-4B	4000	1800×3500	4300	950	5250	90	74	5.5	別置	FS
B40240	KTL-2035-43-4B	4000	2000×3500	4300	950	5250	90	74	5.5	別置	FS

2段式　標準型リフトテーブル仕様

（箱アーム）

積載荷重：4000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B40241	KTL-1236-45-4B	4000	1200×3600	4450	950	5400	97	80	5.5	別置	FS
B40242	KTL-1536-45-4B	4000	1500×3600	4450	950	5400	97	80	5.5	別置	FS
B40243	KTL-1836-45-4B	4000	1800×3600	4450	950	5400	97	80	5.5	別置	FS
B40244	KTL-2036-45-4B	4000	2000×3600	4450	950	5400	97	80	5.5	別置	FS
B40245	KTL-1238-48-4B	4000	1200×3800	4720	980	5700	104	86	5.5	別置	FS
B40246	KTL-1538-48-4B	4000	1500×3800	4720	980	5700	104	86	5.5	別置	FS
B40247	KTL-1838-48-4B	4000	1800×3800	4720	980	5700	104	86	5.5	別置	FS
B40248	KTL-2038-48-4B	4000	2000×3800	4720	980	5700	104	86	5.5	別置	FS
B40249	KTL-1240-50-4B	4000	1200×4000	4980	1020	6000	104	86	5.5	別置	FS
B40250	KTL-1540-50-4B	4000	1500×4000	4980	1020	6000	104	86	5.5	別置	FS
B40251	KTL-1840-50-4B	4000	1800×4000	4980	1020	6000	104	86	5.5	別置	FS
B40252	KTL-2040-50-4B	4000	2000×4000	4980	1020	6000	104	86	5.5	別置	FS
B40253	KTL-1542-52-4B	4000	1500×4200	5200	1050	6250	91	74	7.5	別置	FS
B40254	KTL-1842-52-4B	4000	1800×4200	5200	1050	6250	91	74	7.5	別置	FS
B40255	KTL-2042-52-4B	4000	2000×4200	5200	1050	6250	91	74	7.5	別置	FS
B40256	KTL-1544-55-4B	4000	1500×4400	5500	1100	6600	97	79	7.5	別置	FS
B40257	KTL-1844-55-4B	4000	1800×4400	5500	1100	6600	97	79	7.5	別置	FS
B40258	KTL-2044-55-4B	4000	2000×4400	5500	1100	6600	97	79	7.5	別置	FS
B40259	KTL-2244-55-4B	4000	2200×4400	5500	1100	6600	97	79	7.5	別置	FS
B40260	KTL-1545-56-4B	4000	1500×4500	5600	1150	6750	103	84	7.5	別置	FS
B40261	KTL-1845-56-4B	4000	1800×4500	5600	1150	6750	103	84	7.5	別置	FS
B40262	KTL-2045-56-4B	4000	2000×4500	5600	1150	6750	103	84	7.5	別置	FS
B40263	KTL-2245-56-4B	4000	2200×4500	5600	1150	6750	103	84	7.5	別置	FS
B40264	KTL-2545-56-4B	4000	2500×4500	5600	1150	6750	103	84	7.5	別置	FS

積載荷重：5000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B50201	KTL-1220-24-5B	5000	1200×2000	2320	680	3000	49	40	5.5	別置	FS
B50202	KTL-1520-24-5B	5000	1500×2000	2320	680	3000	49	40	5.5	別置	FS
B50203	KTL-1820-24-5B	5000	1800×2000	2320	680	3000	49	40	5.5	別置	FS
B50204	KTL-2020-24-5B	5000	2000×2000	2320	680	3000	49	40	5.5	別置	FS
B50205	KTL-1222-27-5B	5000	1200×2200	2620	680	3300	55	46	5.5	別置	FS
B50206	KTL-1522-27-5B	5000	1500×2200	2620	680	3300	55	46	5.5	別置	FS
B50207	KTL-1822-27-5B	5000	1800×2200	2620	680	3300	55	46	5.5	別置	FS
B50208	KTL-2022-27-5B	5000	2000×2200	2620	680	3300	55	46	5.5	別置	FS
B50209	KTL-1224-28-5B	5000	1200×2400	2750	800	3550	59	48	5.5	別置	FS
B50210	KTL-1524-28-5B	5000	1500×2400	2750	800	3550	59	48	5.5	別置	FS

積載荷重:5000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B50211	KTL-1824-28-5B	5000	1800×2400	2750	800	3550	59	48	5.5	別置	FS
B50212	KTL-2024-28-5B	5000	2000×2400	2750	800	3550	59	48	5.5	別置	FS
B50213	KTL-1225-30-5B	5000	1200×2500	2970	830	3800	62	51	5.5	別置	FS
B50214	KTL-1525-30-5B	5000	1500×2500	2970	830	3800	62	51	5.5	別置	FS
B50215	KTL-1825-30-5B	5000	1800×2500	2970	830	3800	62	51	5.5	別置	FS
B50216	KTL-2025-30-5B	5000	2000×2500	2970	830	3800	62	51	5.5	別置	FS
B50217	KTL-1226-31-5B	5000	1200×2600	3070	830	3900	66	54	5.5	別置	FS
B50218	KTL-1526-31-5B	5000	1500×2600	3070	830	3900	66	54	5.5	別置	FS
B50219	KTL-1826-31-5B	5000	1800×2600	3070	830	3900	66	54	5.5	別置	FS
B50220	KTL-2026-31-5B	5000	2000×2600	3070	830	3900	66	54	5.5	別置	FS
B50221	KTL-1228-34-5B	5000	1200×2800	3370	830	4200	69	57	5.5	別置	FS
B50222	KTL-1528-34-5B	5000	1500×2800	3370	830	4200	69	57	5.5	別置	FS
B50223	KTL-1828-34-5B	5000	1800×2800	3370	830	4200	69	57	5.5	別置	FS
B50224	KTL-2028-34-5B	5000	2000×2800	3370	830	4200	69	57	5.5	別置	FS
B50225	KTL-1230-37-5B	5000	1200×3000	3670	850	4520	85	70	5.5	別置	FS
B50226	KTL-1530-37-5B	5000	1500×3000	3670	850	4520	85	70	5.5	別置	FS
B50227	KTL-1830-37-5B	5000	1800×3000	3670	850	4520	85	70	5.5	別置	FS
B50228	KTL-2030-37-5B	5000	2000×3000	3670	850	4520	85	70	5.5	別置	FS
B50229	KTL-1232-39-5B	5000	1200×3200	3870	930	4800	90	74	5.5	別置	FS
B50230	KTL-1532-39-5B	5000	1500×3200	3870	930	4800	90	74	5.5	別置	FS
B50231	KTL-1832-39-5B	5000	1800×3200	3870	930	4800	90	74	5.5	別置	FS
B50232	KTL-2032-39-5B	5000	2000×3200	3870	930	4800	90	74	5.5	別置	FS
B50233	KTL-1234-42-5B	5000	1200×3400	4200	950	5150	97	80	5.5	別置	FS
B50234	KTL-1534-42-5B	5000	1500×3400	4200	950	5150	97	80	5.5	別置	FS
B50235	KTL-1834-42-5B	5000	1800×3400	4200	950	5150	97	80	5.5	別置	FS
B50236	KTL-2034-42-5B	5000	2000×3400	4200	950	5150	97	80	5.5	別置	FS
B50237	KTL-1335-43-5B	5000	1300×3500	4300	950	5250	113	93	5.5	別置	FS
B50238	KTL-1535-43-5B	5000	1500×3500	4300	950	5250	113	93	5.5	別置	FS
B50239	KTL-1835-43-5B	5000	1800×3500	4300	950	5250	113	93	5.5	別置	FS
B50240	KTL-2035-43-5B	5000	2000×3500	4300	950	5250	113	93	5.5	別置	FS
B50241	KTL-1336-45-5B	5000	1300×3600	4420	980	5400	122	100	5.5	別置	FS
B50242	KTL-1536-45-5B	5000	1500×3600	4420	980	5400	122	100	5.5	別置	FS
B50243	KTL-1836-45-5B	5000	1800×3600	4420	980	5400	122	100	5.5	別置	FS
B50244	KTL-2036-45-5B	5000	2000×3600	4420	980	5400	122	100	5.5	別置	FS
B50245	KTL-1338-47-5B	5000	1300×3800	4680	1020	5700	90	74	7.5	別置	FS
B50246	KTL-1538-47-5B	5000	1500×3800	4680	1020	5700	90	74	7.5	別置	FS

2段式　標準型リフトテーブル仕様　(箱アーム)

積載荷重:5000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B50247	KTL-1838-47-5B	5000	1800×3800	4680	1020	5700	90	74	7.5	別置	FS
B50248	KTL-2038-47-5B	5000	2000×3800	4680	1020	5700	90	74	7.5	別置	FS
B50249	KTL-1340-50-5B	5000	1300×4000	4980	1020	6000	90	74	7.5	別置	FS
B50250	KTL-1540-50-5B	5000	1500×4000	4980	1020	6000	90	74	7.5	別置	FS
B50251	KTL-1840-50-5B	5000	1800×4000	4980	1020	6000	90	74	7.5	別置	FS
B50252	KTL-2040-50-5B	5000	2000×4000	4980	1020	6000	90	74	7.5	別置	FS
B50253	KTL-1542-52-5B	5000	1500×4200	5150	1100	6250	97	79	7.5	別置	FS
B50254	KTL-1842-52-5B	5000	1800×4200	5150	1100	6250	97	79	7.5	別置	FS
B50255	KTL-2042-52-5B	5000	2000×4200	5150	1100	6250	97	79	7.5	別置	FS
B50256	KTL-1544-55-5B	5000	1500×4400	5450	1150	6600	95	78	11.0	別置	FS
B50257	KTL-1844-55-5B	5000	1800×4400	5450	1150	6600	95	78	11.0	別置	FS
B50258	KTL-2044-55-5B	5000	2000×4400	5450	1150	6600	95	78	11.0	別置	FS
B50259	KTL-2244-55-5B	5000	2200×4400	5450	1150	6600	95	78	11.0	別置	FS
B50260	KTL-1545-56-5B	5000	1500×4500	5600	1150	6750	101	83	11.0	別置	FS
B50261	KTL-1845-56-5B	5000	1800×4500	5600	1150	6750	101	83	11.0	別置	FS
B50262	KTL-2045-56-5B	5000	2000×4500	5600	1150	6750	101	83	11.0	別置	FS
B50263	KTL-2245-56-5B	5000	2200×4500	5600	1150	6750	101	83	11.0	別置	FS
B50264	KTL-2545-56-5B	5000	2500×4500	5600	1150	6750	101	83	11.0	別置	FS

積載荷重:6000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B60201	KTL-1525-29-6B	6000	1500×2500	2870	830	3700	78	64	5.5	別置	FS
B60202	KTL-1825-29-6B	6000	1800×2500	2870	830	3700	78	64	5.5	別置	FS
B60203	KTL-2025-29-6B	6000	2000×2500	2870	830	3700	78	64	5.5	別置	FS
B60204	KTL-1530-36-6B	6000	1500×3000	3600	900	4500	96	79	5.5	別置	FS
B60205	KTL-1830-36-6B	6000	1800×3000	3600	900	4500	96	79	5.5	別置	FS
B60206	KTL-2030-36-6B	6000	2000×3000	3600	900	4500	96	79	5.5	別置	FS
B60207	KTL-1535-42-6B	6000	1500×3500	4200	1000	5200	103	84	7.5	別置	FS
B60208	KTL-1835-42-6B	6000	1800×3500	4200	1000	5200	103	84	7.5	別置	FS
B60209	KTL-2035-42-6B	6000	2000×3500	4200	1000	5200	103	84	7.5	別置	FS
B60210	KTL-1540-50-6B	6000	1500×4000	4920	1080	6000	119	97	7.5	別置	FS
B60211	KTL-1840-50-6B	6000	1800×4000	4920	1080	6000	119	97	7.5	別置	FS
B60212	KTL-2040-50-6B	6000	2000×4000	4920	1080	6000	119	97	7.5	別置	FS
B60213	KTL-1545-56-6B	6000	1500×4500	5550	1150	6700	101	83	11.0	別置	FS
B60214	KTL-1845-56-6B	6000	1800×4500	5550	1150	6700	101	83	11.0	別置	FS
B60215	KTL-2045-56-6B	6000	2000×4500	5550	1150	6700	101	83	11.0	別置	FS
B60216	KTL-2245-56-6B	6000	2200×4500	5550	1150	6700	101	83	11.0	別置	FS

積載荷重：5000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B502[illegible]	[illegible]	6000	2500×4500	5550	1150	6700	101	83	11.0	別置	FS

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B80201	KTL-1530-36-8B	8000	1500×3000	3550	950	4500	87	71	7.5	別置	FS
B80202	KTL-1830-36-8B	8000	1800×3000	3550	950	4500	87	71	7.5	別置	FS
B80203	KTL-2030-36-8B	8000	2000×3000	3550	950	4500	87	71	7.5	別置	FS
B80204	KTL-1535-41-8B	8000	1500×3500	4100	1100	5200	103	84	7.5	別置	FS
B80205	KTL-1835-41-8B	8000	1800×3500	4100	1100	5200	103	84	7.5	別置	FS
B80206	KTL-2035-41-8B	8000	2000×3500	4100	1100	5200	103	84	7.5	別置	FS
B80207	KTL-1540-48-8B	8000	1500×4000	4750	1250	6000	112	93	11.0	別置	FS
B80208	KTL-1840-48-8B	8000	1800×4000	4750	1250	6000	112	93	11.0	別置	FS
B80209	KTL-2040-48-8B	8000	2000×4000	4750	1250	6000	112	93	11.0	別置	FS
B80210	KTL-2240-48-8B	8000	2200×4000	4750	1250	6000	112	93	11.0	別置	FS
B80211	KTL-2540-48-8B	8000	2500×4000	4750	1250	6000	112	93	11.0	別置	FS
B80212	KTL-1545-55-8B	8000	1500×4500	5450	1300	6750	120	99	11.0	別置	FS
B80213	KTL-1845-55-8B	8000	1800×4500	5450	1300	6750	120	99	11.0	別置	FS
B80214	KTL-2045-55-8B	8000	2000×4500	5450	1300	6750	120	99	11.0	別置	FS
B80215	KTL-2245-55-8B	8000	2200×4500	5450	1300	6750	120	99	11.0	別置	FS
B80216	KTL-2545-55-8B	8000	2500×4500	5450	1300	6750	120	99	11.0	別置	FS

積載荷重：10000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B100201	KTL-1530-35-10B	10000	1500×3000	3500	1100	4600	82	68	11.0	別置	FS
B100202	KTL-1830-35-10B	10000	1800×3000	3500	1100	4600	82	68	11.0	別置	FS
B100203	KTL-2030-35-10B	10000	2000×3000	3500	1100	4600	82	68	11.0	別置	FS
B100204	KTL-1535-40-10B	10000	1500×3500	3950	1250	5200	90	74	11.0	別置	FS
B100205	KTL-1835-40-10B	10000	1800×3500	3950	1250	5200	90	74	11.0	別置	FS
B100206	KTL-2035-40-10B	10000	2000×3500	3950	1250	5200	90	74	11.0	別置	FS
B100207	KTL-1540-48-10B	10000	1500×4000	4750	1270	6020	120	99	11.0	別置	FS
B100208	KTL-1840-48-10B	10000	1800×4000	4750	1270	6020	120	99	11.0	別置	FS
B100209	KTL-2040-48-10B	10000	2000×4000	4750	1270	6020	120	99	11.0	別置	FS
B100210	KTL-2240-48-10B	10000	2200×4000	4750	1270	6020	120	99	11.0	別置	FS
B100211	KTL-2540-48-10B	10000	2500×4000	4750	1270	6020	120	99	11.0	別置	FS
B100212	KTL-1545-54-10B	10000	1500×4500	5400	1400	6800	127	105	11.0	別置	FS
B100213	KTL-1845-54-10B	10000	1800×4500	5400	1400	6800	127	105	11.0	別置	FS
B100214	KTL-2045-54-10B	10000	2000×4500	5400	1400	6800	127	105	11.0	別置	FS
B100215	KTL-2245-54-10B	10000	2200×4500	5400	1400	6800	127	105	11.0	別置	FS

積載荷重：10000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B100216	KTL-2545-54-10B	10000	2500×4500	5400	1400	6800	127	105	11.0	別置	FS

3段式　標準型リフトテーブル仕様

（箱アーム）

積載荷重：500kg

機　番	型　式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B05301	KTL-1220-35-05B	500	1200×2000	3500	800	4300	58	48	2.2	内装	3PB
B05302	KTL-1520-35-05B	500	1500×2000	3500	800	4300	58	48	2.2	内装	3PB
B05303	KTL-1820-35-05B	500	1800×2000	3500	800	4300	58	48	2.2	内装	3PB
B05304	KTL-2020-35-05B	500	2000×2000	3500	800	4300	58	48	2.2	内装	3PB
B05305	KTL-1222-40-05B	500	1200×2200	3950	800	4750	67	56	2.2	内装	3PB
B05306	KTL-1522-40-05B	500	1500×2200	3950	800	4750	67	56	2.2	内装	3PB
B05307	KTL-1822-40-05B	500	1800×2200	3950	800	4750	67	56	2.2	内装	3PB
B05308	KTL-2022-40-05B	500	2000×2200	3950	800	4750	67	56	2.2	内装	3PB
B05309	KTL-1224-44-05B	500	1200×2400	4400	800	5200	75	62	2.2	内装	3PB
B05310	KTL-1524-44-05B	500	1500×2400	4400	800	5200	75	62	2.2	内装	3PB
B05311	KTL-1824-44-05B	500	1800×2400	4400	800	5200	75	62	2.2	内装	3PB
B05312	KTL-2024-44-05B	500	2000×2400	4400	800	5200	75	62	2.2	内装	3PB
B05313	KTL-1225-47-05B	500	1200×2500	4630	870	5500	83	69	2.2	内装	3PB
B05314	KTL-1525-47-05B	500	1500×2500	4630	870	5500	83	69	2.2	内装	3PB
B05315	KTL-1825-47-05B	500	1800×2500	4630	870	5500	83	69	2.2	内装	3PB
B05316	KTL-2025-47-05B	500	2000×2500	4630	870	5500	83	69	2.2	内装	3PB
B05317	KTL-1226-49-05B	500	1200×2600	4880	870	5750	83	69	2.2	内装	3PB
B05318	KTL-1526-49-05B	500	1500×2600	4880	870	5750	83	69	2.2	内装	3PB
B05319	KTL-1826-49-05B	500	1800×2600	4880	870	5750	83	69	2.2	内装	3PB
B05320	KTL-2026-49-05B	500	2000×2600	4880	870	5750	83	69	2.2	内装	3PB
B05321	KTL-1228-53-05B	500	1200×2800	5300	900	6200	77	64	3.7	内装	3PB
B05322	KTL-1528-53-05B	500	1500×2800	5300	900	6200	77	64	3.7	内装	3PB
B05323	KTL-1828-53-05B	500	1800×2800	5300	900	6200	77	64	3.7	内装	3PB
B05324	KTL-2028-53-05B	500	2000×2800	5300	900	6200	77	64	3.7	内装	3PB
B05325	KTL-1230-57-05B	500	1200×3000	5700	950	6650	85	71	3.7	内装	3PB
B05326	KTL-1530-57-05B	500	1500×3000	5700	950	6650	85	71	3.7	内装	3PB
B05327	KTL-1830-57-05B	500	1800×3000	5700	950	6650	85	71	3.7	内装	3PB
B05328	KTL-2030-57-05B	500	2000×3000	5700	950	6650	85	71	3.7	内装	3PB
B05329	KTL-1235-67-05B	500	1200×3500	6700	1100	7800	100	84	3.7	内装	3PB
B05330	KTL-1535-67-05B	500	1500×3500	6700	1100	7800	100	84	3.7	内装	3PB
B05331	KTL-1835-67-05B	500	1800×3500	6700	1100	7800	100	84	3.7	内装	3PB
B05332	KTL-2035-67-05B	500	2000×3500	6700	1100	7800	100	84	3.7	内装	3PB
B05333	KTL-1240-78-05B	500	1200×4000	7800	1220	9020	116	97	3.7	内装	3PB
B05334	KTL-1540-78-05B	500	1500×4000	7800	1220	9020	116	97	3.7	内装	3PB
B05335	KTL-1840-78-05B	500	1800×4000	7800	1220	9020	116	97	3.7	内装	3PB
B05336	KTL-2040-78-05B	500	2000×4000	7800	1220	9020	116	97	3.7	内装	3PB

3段式　標準型リフトテーブル仕様

（箱アーム）

積載荷重：1000kg

機　番	型　式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B10301	KTL-1220-35-1B	1000	1200×2000	3500	800	4300	92	76	2.2	内装	3PB
B10302	KTL-1520-35-1B	1000	1500×2000	3500	800	4300	92	76	2.2	内装	3PB
B10303	KTL-1820-35-1B	1000	1800×2000	3500	800	4300	92	76	2.2	内装	3PB
B10304	KTL-2020-35-1B	1000	2000×2000	3500	800	4300	92	76	2.2	内装	3PB
B10305	KTL-1222-40-1B	1000	1200×2200	3950	800	4750	97	81	2.2	内装	3PB
B10306	KTL-1522-40-1B	1000	1500×2200	3950	800	4750	97	81	2.2	内装	3PB
B10307	KTL-1822-40-1B	1000	1800×2200	3950	800	4750	97	81	2.2	内装	3PB
B10308	KTL-2022-40-1B	1000	2000×2200	3950	800	4750	97	81	2.2	内装	3PB
B10309	KTL-1224-44-1B	1000	1200×2400	4400	800	5200	65	55	3.7	内装	3PB
B10310	KTL-1524-44-1B	1000	1500×2400	4400	800	5200	65	55	3.7	内装	3PB
B10311	KTL-1824-44-1B	1000	1800×2400	4400	800	5200	65	55	3.7	内装	3PB
B10312	KTL-2024-44-1B	1000	2000×2400	4400	800	5200	65	55	3.7	内装	3PB
B10313	KTL-1225-47-1B	1000	1200×2500	4630	870	5500	69	58	3.7	内装	3PB
B10314	KTL-1525-47-1B	1000	1500×2500	4630	870	5500	69	58	3.7	内装	3PB
B10315	KTL-1825-47-1B	1000	1800×2500	4630	870	5500	69	58	3.7	内装	3PB
B10316	KTL-2025-47-1B	1000	2000×2500	4630	870	5500	69	58	3.7	内装	3PB
B10317	KTL-1226-49-1B	1000	1200×2600	4880	870	5750	77	64	3.7	内装	3PB
B10318	KTL-1526-49-1B	1000	1500×2600	4880	870	5750	77	64	3.7	内装	3PB
B10319	KTL-1826-49-1B	1000	1800×2600	4880	870	5750	77	64	3.7	内装	3PB
B10320	KTL-2026-49-1B	1000	2000×2600	4880	870	5750	77	64	3.7	内装	3PB
B10321	KTL-1228-53-1B	1000	1200×2800	5300	900	6200	85	71	3.7	内装	3PB
B10322	KTL-1528-53-1B	1000	1500×2800	5300	900	6200	85	71	3.7	内装	3PB
B10323	KTL-1828-53-1B	1000	1800×2800	5300	900	6200	85	71	3.7	内装	3PB
B10324	KTL-2028-53-1B	1000	2000×2800	5300	900	6200	85	71	3.7	内装	3PB
B10325	KTL-1230-57-1B	1000	1200×3000	5680	970	6650	85	71	3.7	内装	3PB
B10326	KTL-1530-57-1B	1000	1500×3000	5680	970	6650	85	71	3.7	内装	3PB
B10327	KTL-1830-57-1B	1000	1800×3000	5680	970	6650	85	71	3.7	内装	3PB
B10328	KTL-2030-57-1B	1000	2000×3000	5680	970	6650	85	71	3.7	内装	3PB
B10329	KTL-1235-67-1B	1000	1200×3500	6700	1100	7800	108	90	3.7	内装	3PB
B10330	KTL-1535-67-1B	1000	1500×3500	6700	1100	7800	108	90	3.7	内装	3PB
B10331	KTL-1835-67-1B	1000	1800×3500	6700	1100	7800	108	90	3.7	内装	3PB
B10332	KTL-2035-67-1B	1000	2000×3500	6700	1100	7800	108	90	3.7	内装	3PB
B10333	KTL-1240-77-1B	1000	1200×4000	7650	1250	8900	104	86	5.5	別置	3PB
B10334	KTL-1540-77-1B	1000	1500×4000	7650	1250	8900	104	86	5.5	別置	3PB
B10335	KTL-1840-77-1B	1000	1800×4000	7650	1250	8900	104	86	5.5	別置	3PB
B10336	KTL-2040-77-1B	1000	2000×4000	7650	1250	8900	104	86	5.5	別置	3PB

積載荷重：2000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B20301	KTL-1220-35-2B	2000	1200×2000	3500	800	4300	84	70	3.7	別置	3PB
B20302	KTL-1520-35-2B	2000	1500×2000	3500	800	4300	84	70	3.7	別置	3PB
B20303	KTL-1820-35-2B	2000	1800×2000	3500	800	4300	84	70	3.7	内装	3PB
B20304	KTL-2020-35-2B	2000	2000×2000	3500	800	4300	84	70	3.7	内装	3PB
B20305	KTL-1222-39-2B	2000	1200×2200	3900	850	4750	97	81	3.7	内装	3PB
B20306	KTL-1522-39-2B	2000	1500×2200	3900	850	4750	97	81	3.7	内装	3PB
B20307	KTL-1822-39-2B	2000	1800×2200	3900	850	4750	97	81	3.7	内装	3PB
B20308	KTL-2022-39-2B	2000	2000×2200	3900	850	4750	97	81	3.7	内装	3PB
B20309	KTL-1224-44-2B	2000	1200×2400	4400	850	5250	62	51	5.5	別置	3PB
B20310	KTL-1524-44-2B	2000	1500×2400	4400	850	5250	62	51	5.5	別置	3PB
B20311	KTL-1824-44-2B	2000	1800×2400	4400	850	5250	62	51	5.5	別置	3PB
B20312	KTL-2024-44-2B	2000	2000×2400	4400	850	5250	62	51	5.5	別置	3PB
B20313	KTL-1225-47-2B	2000	1200×2500	4620	880	5500	69	57	5.5	別置	3PB
B20314	KTL-1525-47-2B	2000	1500×2500	4620	880	5500	69	57	5.5	別置	3PB
B20315	KTL-1825-47-2B	2000	1800×2500	4620	880	5500	69	57	5.5	別置	3PB
B20316	KTL-2025-47-2B	2000	2000×2500	4620	880	5500	69	57	5.5	別置	3PB
B20317	KTL-1226-49-2B	2000	1200×2600	4850	900	5750	69	57	5.5	別置	3PB
B20318	KTL-1526-49-2B	2000	1500×2600	4850	900	5750	69	57	5.5	別置	3PB
B20319	KTL-1826-49-2B	2000	1800×2600	4850	900	5750	69	57	5.5	別置	3PB
B20320	KTL-2026-49-2B	2000	2000×2600	4850	900	5750	69	57	5.5	別置	3PB
B20321	KTL-1228-53-2B	2000	1200×2800	5280	920	6200	76	63	5.5	別置	3PB
B20322	KTL-1528-53-2B	2000	1500×2800	5280	920	6200	76	63	5.5	別置	3PB
B20323	KTL-1828-53-2B	2000	1800×2800	5280	920	6200	76	63	5.5	別置	3PB
B20324	KTL-2028-53-2B	2000	2000×2800	5280	920	6200	76	63	5.5	別置	3PB
B20325	KTL-1230-56-2B	2000	1200×3000	5580	1070	6650	76	63	5.5	別置	3PB
B20326	KTL-1530-56-2B	2000	1500×3000	5580	1070	6650	76	63	5.5	別置	3PB
B20327	KTL-1830-56-2B	2000	1800×3000	5580	1070	6650	76	63	5.5	別置	3PB
B20328	KTL-2030-56-2B	2000	2000×3000	5580	1070	6650	76	63	5.5	別置	3PB
B20329	KTL-1232-61-2B	2000	1200×3200	6080	1070	7150	83	69	5.5	別置	3PB
B20330	KTL-1532-61-2B	2000	1500×3200	6080	1070	7150	83	69	5.5	別置	3PB
B20331	KTL-1832-61-2B	2000	1800×3200	6080	1070	7150	83	69	5.5	別置	3PB
B20332	KTL-2032-61-2B	2000	2000×3200	6080	1070	7150	83	69	5.5	別置	3PB
B20333	KTL-1234-65-2B	2000	1200×3400	6450	1100	7550	91	75	5.5	別置	3PB
B20334	KTL-1534-65-2B	2000	1500×3400	6450	1100	7550	91	75	5.5	別置	3PB
B20335	KTL-1834-65-2B	2000	1800×3400	6450	1100	7550	91	75	5.5	別置	3PB
B20336	KYL-2034-65-2B	2000	2000×3400	6450	1100	7550	91	75	5.5	別置	3PB

積載荷重：2000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B20337	KTL-1235-67-2B	2000	1200×3500	6650	1120	7770	98	81	5.5	別置	3PB
B20338	KTL-1535-67-2B	2000	1500×3500	6650	1120	7770	98	81	5.5	別置	3PB
B20339	KTL-1835-67-2B	2000	1800×3500	6650	1120	7770	98	81	5.5	別置	3PB
B20340	KTL-2035-67-2B	2000	2000×3500	6650	1120	7770	98	81	5.5	別置	3PB
B20341	KTL-1236-68-2B	2000	1200×3600	6800	1150	7950	98	81	5.5	別置	3PB
B20342	KTL-1536-68-2B	2000	1500×3600	6800	1150	7950	98	81	5.5	別置	3PB
B20343	KTL-1836-68-2B	2000	1800×3600	6800	1150	7950	98	81	5.5	別置	3PB
B20344	KTL-2036-68-2B	2000	2000×3600	6800	1150	7950	98	81	5.5	別置	3PB
B20345	KTL-1238-73-2B	2000	1200×3800	7250	1200	8450	105	87	5.5	別置	3PB
B20346	KTL-1538-73-2B	2000	1500×3800	7250	1200	8450	105	87	5.5	別置	3PB
B20347	KTL-1838-73-2B	2000	1800×3800	7250	1200	8450	105	87	5.5	別置	3PB
B20348	KTL-2038-73-2B	2000	2000×3800	7250	1200	8450	105	87	5.5	別置	3PB
B20349	KTL-1240-77-2B	2000	1200×4000	7650	1250	8900	113	93	5.5	別置	3PB
B20350	KTL-1540-77-2B	2000	1500×4000	7650	1250	8900	113	93	5.5	別置	3PB
B20351	KTL-1840-77-2B	2000	1800×4000	7650	1250	8900	113	93	5.5	別置	3PB
B20352	KTL-2040-77-2B	2000	2000×4000	7650	1250	8900	113	93	5.5	別置	3PB
B20353	KTL-1342-81-2B	2000	1300×4200	8050	1300	9350	105	86	7.5	別置	3PB
B20354	KTL-1542-81-2B	2000	1500×4200	8050	1300	9350	105	86	7.5	別置	3PB
B20355	KTL-1842-81-2B	2000	1800×4200	8050	1300	9350	105	86	7.5	別置	3PB
B20356	KTL-2042-81-2B	2000	2000×4200	8050	1300	9350	105	86	7.5	別置	3PB
B20357	KTL-1344-84-2B	2000	1300×4400	8350	1350	9700	105	86	7.5	別置	3PB
B20358	KTL-1544-84-2B	2000	1500×4400	8350	1350	9700	105	86	7.5	別置	3PB
B20359	KTL-1844-84-2B	2000	1800×4400	8350	1350	9700	105	86	7.5	別置	3PB
B20360	KTL-2044-84-2B	2000	2000×4400	8350	1350	9700	105	86	7.5	別置	3PB
B20361	KTL-1345-87-2B	2000	1300×4500	8620	1380	10000	109	89	7.5	別置	3PB
B20362	KTL-1545-87-2B	2000	1500×4500	8620	1380	10000	109	89	7.5	別置	3PB
B20363	KTL-1845-87-2B	2000	1800×4500	8620	1380	10000	109	89	7.5	別置	3PB
B20364	KTL-2045-87-2B	2000	2000×4500	8620	1380	10000	109	89	7.5	別置	3PB
B20365	KTL-2245-87-2B	2000	2200×4500	8620	1380	10000	109	89	7.5	別置	3PB
B20366	KTL-2545-87-2B	2000	2500×4500	8620	1380	10000	109	89	7.5	別置	3PB

積載荷重：3000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B30301	KTL-1220-35-3B	3000	1200×2000	3450	850	4300	84	70	3.7	別置	3PB
B30302	KTL-1520-35-3B	3000	1500×2000	3450	850	4300	84	70	3.7	別置	3PB
B30303	KTL-1820-35-3B	3000	1800×2000	3450	850	4300	84	70	3.7	内装	3PB
B30304	KTL-2020-35-3B	3000	2000×2000	3450	850	4300	84	70	3.7	内装	3PB

積載荷重:3000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B30305	KTL-1222-39-3B	3000	1200×2200	3900	850	4750	59	48	5.5	別置	3PB
B30306	KTL-1522-39-3B	3000	1500×2200	3900	850	4750	59	48	5.5	別置	3PB
B30307	KTL-1822-39-3B	3000	1800×2200	3900	850	4750	59	48	5.5	別置	3PB
B30308	KTL-2022-39-3B	3000	2000×2200	3900	850	4750	59	48	5.5	別置	3PB
B30309	KTL-1224-44-3B	3000	1200×2400	4400	850	5250	66	54	5.5	別置	3PB
B30310	KTL-1524-44-3B	3000	1500×2400	4400	850	5250	66	54	5.5	別置	3PB
B30311	KTL-1824-44-3B	3000	1800×2400	4400	850	5250	66	54	5.5	別置	3PB
B30312	KTL-2024-44-3B	3000	2000×2400	4400	850	5250	66	54	5.5	別置	3PB
B30313	KTL-1225-46-3B	3000	1200×2500	4600	900	5500	69	57	5.5	別置	3PB
B30314	KTL-1525-46-3B	3000	1500×2500	4600	900	5500	69	57	5.5	別置	3PB
B30315	KTL-1825-46-3B	3000	1800×2500	4600	900	5500	69	57	5.5	別置	3PB
B30316	KTL-2025-46-3B	3000	2000×2500	4600	900	5500	69	57	5.5	別置	3PB
B30317	KTL-1226-48-3B	3000	1200×2600	4780	920	5700	76	63	5.5	別置	3PB
B30318	KTL-1526-48-3B	3000	1500×2600	4780	920	5700	76	63	5.5	別置	3PB
B30319	KTL-1826-48-3B	3000	1800×2600	4780	920	5700	76	63	5.5	別置	3PB
B30320	KTL-2026-48-3B	3000	2000×2600	4780	920	5700	76	63	5.5	別置	3PB
B30321	KTL-1328-51-3B	3000	1200×2800	5080	1070	6150	96	79	5.5	別置	3PB
B30322	KTL-1528-51-3B	3000	1500×2800	5080	1070	6150	96	79	5.5	別置	3PB
B30323	KTL-1828-51-3B	3000	1800×2800	5080	1070	6150	96	79	5.5	別置	3PB
B30324	KTL-2028-51-3B	3000	2000×2800	5080	1070	6150	96	79	5.5	別置	3PB
B30325	KTL-1330-56-3B	3000	1300×3000	5580	1070	6650	104	86	5.5	別置	3PB
B30326	KTL-1530-56-3B	3000	1500×3000	5580	1070	6650	104	86	5.5	別置	3PB
B30327	KTL-1830-56-3B	3000	1800×3000	5580	1070	6650	104	86	5.5	別置	3PB
B30328	KTL-2030-56-3B	3000	2000×3000	5580	1070	6650	104	86	5.5	別置	3PB
B30329	KTL-1332-61-3B	3000	1300×3200	6030	1070	7100	114	94	5.5	別置	3PB
B30330	KTL-1532-61-3B	3000	1500×3200	6030	1070	7100	114	94	5.5	別置	3PB
B30331	KTL-1832-61-3B	3000	1800×3200	6030	1070	7100	114	94	5.5	別置	3PB
B30332	KTL-2032-61-3B	3000	2000×3200	6030	1070	7100	114	94	5.5	別置	3PB
B30333	KTL-1334-65-3B	3000	1300×3400	6450	1100	7550	122	100	5.5	別置	3PB
B30334	KTL-1534-65-3B	3000	1500×3400	6450	1100	7550	122	100	5.5	別置	3PB
B30335	KTL-1834-65-3B	3000	1800×3400	6450	1100	7550	122	100	5.5	別置	3PB
B30336	KTL-2034-65-3B	3000	2000×3400	6450	1100	7550	122	100	5.5	別置	3PB
B30337	KTL-1335-67-3B	3000	1300×3500	6650	1120	7770	91	74	7.5	別置	3PB
B30338	KTL-1535-67-3B	3000	1500×3500	6650	1120	7770	91	74	7.5	別置	3PB
B30339	KTL-1835-67-3B	3000	1800×3500	6650	1120	7770	91	74	7.5	別置	3PB
B30340	KTL-2035-67-3B	3000	2000×3500	6650	1120	7770	91	74	7.5	別置	3PB

積載荷重:3000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B30341	KTL-1336-68-3B	3000	1300×3600	6800	1150	7950	91	74	7.5	別置	3PB
B30342	KTL-1536-68-3B	3000	1500×3600	6800	1150	7950	91	74	7.5	別置	3PB
B30343	KTL-1836-68-3B	3000	1800×3600	6800	1150	7950	91	74	7.5	別置	3PB
B30344	KTL-2036-68-3B	3000	2000×3600	6800	1150	7950	91	74	7.5	別置	3PB
B30345	KTL-1338-72-3B	3000	1300×3800	7200	1200	8400	95	79	7.5	別置	3PB
B30346	KTL-1538-72-3B	3000	1500×3800	7200	1200	8400	95	79	7.5	別置	3PB
B30347	KTL-1838-72-3B	3000	1800×3800	7200	1200	8400	95	79	7.5	別置	3PB
B30348	KTL-2038-72-3B	3000	2000×3800	7200	1200	8400	95	79	7.5	別置	3PB
B30349	KTL-1440-76-3B	3000	1400×4000	7600	1250	8850	95	79	11.0	別置	3PB
B30350	KTL-1540-76-3B	3000	1500×4000	7600	1250	8850	95	79	11.0	別置	3PB
B30351	KTL-1840-76-3B	3000	1800×4000	7600	1250	8850	95	79	11.0	別置	3PB
B30352	KTL-2040-76-3B	3000	2000×4000	7600	1250	8850	95	79	11.0	別置	3PB
B30353	KTL-1442-80-3B	3000	1400×4200	8000	1320	9320	101	83	11.0	別置	3PB
B30354	KTL-1542-80-3B	3000	1500×4200	8000	1320	9320	101	83	11.0	別置	3PB
B30355	KTL-1842-80-3B	3000	1800×4200	8000	1320	9320	101	83	11.0	別置	3PB
B30356	KTL-2042-80-3B	3000	2000×4200	8000	1320	9320	101	83	11.0	別置	3PB
B30357	KTL-1444-84-3B	3000	1400×4400	8320	1380	9700	107	88	11.0	別置	3PB
B30358	KTL-1544-84-3B	3000	1500×4400	8320	1380	9700	107	88	11.0	別置	3PB
B30359	KTL-1844-84-3B	3000	1800×4400	8320	1380	9700	107	88	11.0	別置	3PB
B30360	KTL-2044-84-3B	3000	2000×4400	8320	1380	9700	107	88	11.0	別置	3PB
B30361	KTL-1445-86-3B	3000	1400×4500	8600	1400	10000	107	88	11.0	別置	3PB
B30362	KTL-1545-86-3B	3000	1500×4500	8600	1400	10000	107	88	11.0	別置	3PB
B30363	KTL-1845-86-3B	3000	1800×4500	8600	1400	10000	107	88	11.0	別置	3PB
B30364	KTL-2045-86-3B	3000	2000×4500	8600	1400	10000	107	88	11.0	別置	3PB
B30365	KTL-2245-86-3B	3000	2200×4500	8600	1400	10000	107	88	11.0	別置	3PB
B30366	KTL-2545-86-3B	3000	2500×4500	8600	1400	10000	107	88	11.0	別置	3PB

積載荷重:4000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B40301	KTL-1320-35-4B	4000	1300×2000	3500	900	4400	65	54	5.5	別置	3PB
B40302	KTL-1520-35-4B	4000	1500×2000	3500	900	4400	65	54	5.5	別置	3PB
B40303	KTL-1820-35-4B	4000	1800×2000	3500	900	4400	65	54	5.5	別置	3PB
B40304	KTL-2020-35-4B	4000	2000×2000	3500	900	4400	65	54	5.5	別置	3PB
B40305	KTL-1322-37-4B	4000	1300×2200	3670	1080	4750	70	57	5.5	別置	3PB
B40306	KTL-1522-37-4B	4000	1500×2200	3670	1080	4750	70	57	5.5	別置	3PB
B40307	KTL-1822-37-4B	4000	1800×2200	3670	1080	4750	70	57	5.5	別置	3PB
B40308	KTL-2022-37-4B	4000	2000×2200	3670	1080	4750	70	57	5.5	別置	3PB

積載荷重：4000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B40309	KTL-1324-42-4B	4000	1300×2400	4120	1080	5200	82	72	5.5	別置	3PB
B40310	KTL-1524-42-4B	4000	1500×2400	4120	1080	5200	82	72	5.5	別置	3PB
B40311	KTL-1824-42-4B	4000	1800×2400	4120	1080	5200	82	68	5.5	別置	3PB
B40312	KTL-2024-42-4B	4000	2000×2400	4120	1080	5200	82	68	5.5	別置	3PB
B40313	KTL-1325-45-4B	4000	1300×2500	4420	1080	5500	87	72	5.5	別置	3PB
B40314	KTL-1525-45-4B	4000	1500×2500	4420	1080	5500	87	72	5.5	別置	3PB
B40315	KTL-1825-45-4B	4000	1800×2500	4420	1080	5500	87	72	5.5	別置	3PB
B40316	KTL-2025-45-4B	4000	2000×2500	4420	1080	5500	87	72	5.5	別置	3PB
B40317	KTL-1426-46-4B	4000	1400×2600	4600	1100	5700	102	84	5.5	別置	3PB
B40318	KTL-1526-46-4B	4000	1500×2600	4600	1100	5700	102	84	5.5	別置	3PB
B40319	KTL-1826-46-4B	4000	1800×2600	4600	1100	5700	102	84	5.5	別置	3PB
B40320	KTL-2026-46-4B	4000	2000×2600	4600	1100	5700	102	84	5.5	別置	3PB
B40321	KTL-1428-51-4B	4000	1400×2800	5050	1100	6150	79	65	7.5	別置	3PB
B40322	KTL-1528-51-4B	4000	1500×2800	5050	1100	6150	79	65	7.5	別置	3PB
B40323	KTL-1828-51-4B	4000	1800×2800	5050	1100	6150	79	65	7.5	別置	3PB
B40324	KTL-2028-51-4B	4000	2000×2800	5050	1100	6150	79	65	7.5	別置	3PB
B40325	KTL-1430-56-4B	4000	1400×3000	5530	1120	6650	87	71	7.5	別置	3PB
B40326	KTL-1530-56-4B	4000	1500×3000	5530	1120	6650	87	71	7.5	別置	3PB
B40327	KTL-1830-56-4B	4000	1800×3000	5530	1120	6650	87	71	7.5	別置	3PB
B40328	KTL-2030-56-4B	4000	2000×3000	5530	1120	6650	87	71	7.5	別置	3PB
B40329	KTL-1432-60-4B	4000	1400×3200	5930	1170	7100	95	78	7.5	別置	3PB
B40330	KTL-1532-60-4B	4000	1500×3200	5930	1170	7100	95	78	7.5	別置	3PB
B40331	KTL-1832-60-4B	4000	1800×3200	5930	1170	7100	95	78	7.5	別置	3PB
B40332	KTL-2032-60-4B	4000	2000×3200	5930	1170	7100	95	78	7.5	別置	3PB
B40333	KTL-1434-63-4B	4000	1400×3400	6280	1270	7550	103	84	7.5	別置	3PB
B40334	KTL-1534-63-4B	4000	1500×3400	6280	1270	7550	103	84	7.5	別置	3PB
B40335	KTL-1834-63-4B	4000	1800×3400	6280	1270	7550	103	84	7.5	別置	3PB
B40336	KTL-2034-63-4B	4000	2000×3400	6280	1270	7550	103	84	7.5	別置	3PB
B40337	KTL-1435-64-4B	4000	1400×3500	6380	1270	7650	111	91	7.5	別置	3PB
B40338	KTL-1535-64-4B	4000	1500×3500	6380	1270	7650	111	91	7.5	別置	3PB
B40339	KTL-1835-64-4B	4000	1800×3500	6380	1270	7650	111	91	7.5	別置	3PB
B40340	KTL-2035-64-4B	4000	2000×3500	6380	1270	7650	111	91	7.5	別置	3PB
B40341	KTL-1436-67-4B	4000	1400×3600	6680	1270	7950	111	91	7.5	別置	3PB
B40342	KTL-1536-67-4B	4000	1500×3600	6680	1270	7950	111	91	7.5	別置	3PB
B40343	KTL-1836-67-4B	4000	1800×3600	6680	1270	7950	111	91	7.5	別置	3PB
B40344	KTL-2036-67-4B	4000	2000×3600	6680	1270	7950	111	91	7.5	別置	3PB

3段式　標準型リフトテーブル仕様　（箱アーム）

積載荷重：4000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B40345	KTL-1438-71-4B	4000	1400×3800	7100	1300	8400	105	87	11.0	別置	3PB
B40346	KTL-1538-71-4B	4000	1500×3800	7100	1300	8400	105	87	11.0	別置	3PB
B40347	KTL-1838-71-4B	4000	1800×3800	7100	1300	8400	105	87	11.0	別置	3PB
B40348	KTL-2038-71-4B	4000	2000×3800	7100	1300	8400	105	87	11.0	別置	3PB
B40349	KTL-1440-76-4B	4000	1400×4000	7600	1300	8900	112	93	11.0	別置	3PB
B40350	KTL-1540-76-4B	4000	1500×4000	7600	1300	8900	112	93	11.0	別置	3PB
B40351	KTL-1840-76-4B	4000	1800×4000	7600	1300	8900	112	93	11.0	別置	3PB
B40352	KTL-2040-76-4B	4000	2000×4000	7600	1300	8900	112	93	11.0	別置	3PB
B40353	KTL-1542-80-4B	4000	1500×4200	8000	1330	9330	120	99	11.0	別置	3PB
B40354	KTL-1842-80-4B	4000	1800×4200	8000	1330	9330	120	99	11.0	別置	3PB
B40355	KTL-2042-80-4B	4000	2000×4200	8000	1330	9330	120	99	11.0	別置	3PB
B40356	KTL-1544•81-4B	4000	1500×4400	8050	1550	9600	120	99	11.0	別置	3PB
B40357	KTL-1844-81-4B	4000	1800×4400	8050	1550	9600	120	99	11.0	別置	3PB
B40358	KTL-2044-81-4B	4000	2000×4400	8050	1550	9600	120	99	11.0	別置	3PB
B40359	KTL-2244-81-4B	4000	2200×4400	8050	1550	9600	120	99	11.0	別置	3PB
B40360	KTL-1545-83-4B	4000	1500×4500	8300	1550	9850	128	105	11.0	別置	3PB
B40361	KTL-1845-83-4B	4000	1800×4500	8300	1550	9850	128	105	11.0	別置	3PB
B40362	KTL-2045-83-4B	4000	2000×4500	8300	1550	9850	128	105	11.0	別置	3PB
B40363	KTL-2245-83-4B	4000	2200×4500	8300	1550	9850	128	105	11.0	別置	3PB
B40364	KTL-2545-83-4B	4000	2500×4500	8300	1550	9850	128	105	11.0	別置	3PB

積載荷重：5000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B50301	KTL-1320-33-5B	5000	1300×2000	3220	1080	4300	70	58	5.5	別置	3PB
B50302	KTL-1520-33-5B	5000	1500×2000	3220	1080	4300	70	58	5.5	別置	3PB
B50303	KTL-1820-33-5B	5000	1800×2000	3220	1080	4300	70	58	5.5	別置	3PB
B50304	KTL-2020-33-5B	5000	2000×2000	3220	1080	4300	70	58	5.5	別置	3PB
B50305	KTL-1322-37-5B	5000	1300×2200	3670	1080	4750	78	64	5.5	別置	3PB
B50306	KTL-1522-37-5B	5000	1500×2200	3670	1080	4750	78	64	5.5	別置	3PB
B50307	KTL-1822-37-5B	5000	1800×2200	3670	1080	4750	78	64	5.5	別置	3PB
B50308	KTL-2022-37-5B	5000	2000×2200	3670	1080	4750	78	64	5.5	別置	3PB
B50309	KTL-1424-42-5B	5000	1400×2400	4120	1080	5200	96	79	5.5	別置	3PB
B50310	KTL-1524-42-5B	5000	1500×2400	4120	1080	5200	96	79	5.5	別置	3PB
B50311	KTL-1824-42-5B	5000	1800×2400	4120	1080	5200	96	79	5.5	別置	3PB
B50312	KTL-2024-42-5B	5000	2000×2400	4120	1080	5200	96	79	5.5	別置	3PB
B50313	KTL-1425-44-5B	5000	1400×2500	4400	1100	5500	108	89	5.5	別置	3PB
B50314	KTL-1525-44-5B	5000	1500×2500	4400	1100	5500	108	89	5.5	別置	3PB

積載荷重：5000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B50315	KTL-1825-44-5B	5000	1800×2500	4400	1100	5500	108	89	5.5	別置	3PB
B50316	KTL-2025-44-5B	5000	2000×2500	4400	1100	5500	108	89	5.5	別置	3PB
B50317	KTL-1426-46-5B	5000	1400×2600	4600	1100	5700	79	65	7.5	別置	3PB
B50318	KTL-1526-46-5B	5000	1500×2600	4600	1100	5700	79	65	7.5	別置	3PB
B50319	KTL-1826-46-5B	5000	1800×2600	4600	1100	5700	79	65	7.5	別置	3PB
B50320	KTL-2026-46-5B	5000	2000×2600	4600	1100	5700	79	65	7.5	別置	3PB
B50321	KTL-1428-51-5B	5000	1400×2800	5030	1120	6150	87	71	7.5	別置	3PB
B50322	KTL-1528-51-5B	5000	1500×2800	5030	1120	6150	87	71	7.5	別置	3PB
B50323	KTL-1828-51-5B	5000	1800×2800	5030	1120	6150	87	71	7.5	別置	3PB
B50324	KTL-2028-51-5B	5000	2000×2800	5030	1120	6150	87	71	7.5	別置	3PB
B50325	KTL-1430-55-5B	5000	1400×3000	5480	1170	6650	103	84	7.5	別置	3PB
B50326	KTL-1530-55-5B	5000	1500×3000	5480	1170	6650	103	84	7.5	別置	3PB
B50327	KTL-1830-55-5B	5000	1800×3000	5480	1170	6650	103	84	7.5	別置	3PB
B50328	KTL-2030-55-5B	5000	2000×3000	5480	1170	6650	103	84	7.5	別置	3PB
B50329	KTL-1432-58-5B	5000	1400×3200	5750	1270	7020	103	84	7.5	別置	3PB
B50330	KTL-1532-58-5B	5000	1500×3200	5750	1270	7020	103	84	7.5	別置	3PB
B50331	KTL-1832-58-5B	5000	1800×3200	5750	1270	7020	103	84	7.5	別置	3PB
B50332	KTL-2032-58-5B	5000	2000×3200	5750	1270	7020	103	84	7.5	別置	3PB
B50333	KTL-1434-62-5B	5000	1400×3400	6180	1270	7450	111	91	7.5	別置	3PB
B50334	KTL-1534-62-5B	5000	1500×3400	6180	1270	7450	111	91	7.5	別置	3PB
B50335	KTL-1834-62-5B	5000	1800×3400	6180	1270	7450	111	91	7.5	別置	3PB
B50336	KTL-2034-62-5B	5000	2000×3400	6180	1270	7450	111	91	7.5	別置	3PB
B50337	KTL-1435-64-5B	5000	1400×3500	6380	1270	7650	97	80	11.0	別置	3PB
B50338	KTL-1535-64-5B	5000	1500×3500	6380	1270	7650	97	80	11.0	別置	3PB
B50339	KTL-1835-64-5B	5000	1800×3500	6380	1270	7650	97	80	11.0	別置	3PB
B50340	KTL-2035-64-5B	5000	2000×3500	6380	1270	7650	97	80	11.0	別置	3PB
B50341	KTL-1436-67-5B	5000	1400×3600	6650	1300	7950	105	87	11.0	別置	3PB
B50342	KTL-1536-67-5B	5000	1500×3600	6650	1300	7950	105	87	11.0	別置	3PB
B50343	KTL-1836-67-5B	5000	1800×3600	6650	1300	7950	105	87	11.0	別置	3PB
B50344	KTL-2036-67-5B	5000	2000×3600	6650	1300	7950	105	87	11.0	別置	3PB
B50345	KTL-1438-72-5B	5000	1400×3800	7100	1300	8400	112	93	11.0	別置	3PB
B50346	KTL-1538-72-5B	5000	1500×3800	7100	1300	8400	112	93	11.0	別置	3PB
B50347	KTL-1838-72-5B	5000	1800×3800	7100	1300	8400	112	93	11.0	別置	3PB
B50348	KTL-2038-72-5B	5000	2000×3800	7100	1300	8400	112	93	11.0	別置	3PB
B50349	KTL-1440-76-5B	5000	1400×4000	7570	1330	8900	120	99	11.0	別置	3PB
B50350	KTL-1540-76-5B	5000	1500×4000	7570	1330	8900	120	99	11.0	別置	3PB

積載荷重：5000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B50351	KTL-1840-76-5B	5000	1800×4000	7570	1330	8900	120	99	11.0	別置	3PB
B50352	KTL-2040-76-5B	5000	2000×4000	7570	1330	8900	120	99	11.0	別置	3PB
B50353	KTL-1542-76-5B	5000	1500×4200	7550	1550	9100	120	99	11.0	別置	3PB
B50354	KTL-1842-76-5B	5000	1800×4200	7550	1550	9100	120	99	11.0	別置	3PB
B50355	KTL-2042-76-5B	5000	2000×4200	7550	1550	9100	120	99	11.0	別置	3PB
B50356	KTL-1544-81-5B	5000	1500×4400	8050	1550	9600	135	111	11.0	別置	3PB
B50357	KTL-1844-81-5B	5000	1800×4400	8050	1550	9600	135	111	11.0	別置	3PB
B50358	KTL-2044-81-5B	5000	2000×4400	8050	1550	9600	135	111	11.0	別置	3PB
B50359	KTL-2244-81-5B	5000	2200×4400	8050	1550	9600	135	111	11.0	別置	3PB
B50360	KTL-1545-83-5B	5000	1500×4500	8300	1550	9850	112	93	15.0	別置	3PB
B50361	KTL-1845-83-5B	5000	1800×4500	8300	1550	9850	112	93	15.0	別置	3PB
B50362	KTL-2045-83-5B	5000	2000×4500	8300	1550	9850	112	93	15.0	別置	3PB
B50363	KTL-2245-83-5B	5000	2200×4500	8300	1550	9850	112	93	15.0	別置	3PB
B50364	KTL-2545-83-5B	5000	2500×4500	8300	1550	9850	112	93	15.0	別置	3PB

積載荷重：6000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B60301	KTL-1525-44-6B	6000	1500×2500	4370	1130	5500	90	74	7.5	別置	3PB
B60302	KTL-1825-44-6B	6000	1800×2500	4370	1130	5500	90	74	7.5	別置	3PB
B60303	KTL-2025-44-6B	6000	2000×2500	4370	1130	5500	90	74	7.5	別置	3PB
B60304	KTL-1530-53-6B	6000	1500×3000	5230	1270	6500	110	90	7.5	別置	3PB
B60305	KTL-1830-53-6B	6000	1800×3000	5230	1270	6500	110	90	7.5	別置	3PB
B60306	KTL-2030-53-6B	6000	2000×3000	5230	1270	6500	110	90	7.5	別置	3PB
B60307	KTL-1535-64-6B	6000	1500×3500	6350	1300	7650	105	87	11.0	別置	3PB
B60308	KTL-1835-64-6B	6000	1800×3500	6350	1300	7650	105	87	11.0	別置	3PB
B60309	KTL-2035-64-6B	6000	2000×3500	6350	1300	7650	105	87	11.0	別置	3PB
B60310	KTL-1540-71-6B	6000	1500×4000	7100	1550	8650	120	99	11.0	別置	3PB
B60311	KTL-1840-71-6B	6000	1800×4000	7100	1550	8650	120	99	11.0	別置	3PB
B60312	KTL-2040-71-6B	6000	2000×4000	7100	1550	8650	120	99	11.0	別置	3PB

積載荷重：8000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B80301	KTL-1530-52-8B	8000	1500×3000	5200	1320	6520	98	81	11.0	別置	3PB
B80302	KTL-1830-52-8B	8000	1800×3000	5200	1320	6520	98	81	11.0	別置	3PB
B80303	KTL-2030-52-8B	8000	2000×3000	5200	1320	6520	98	81	11.0	別置	3PB

4段式　標準型リフトテーブル仕様

（箱アーム）

積載荷重：500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B05401	KTL-1220-47-05B	500	1200×2000	4680	1020	5700	116	97	2.2	内装	3PB
B05402	KTL-1520-47-05B	500	1500×2000	4680	1020	5700	116	97	2.2	内装	3PB
B05403	KTL-1820-47-05B	500	1800×2000	4680	1020	5700	116	97	2.2	内装	3PB
B05404	KTL-2020-47-05B	500	2000×2000	4680	1020	5700	116	97	2.2	内装	3PB
B05405	KTL-1222-53-05B	500	1200×2200	5280	1020	6300	124	103	2.2	内装	3PB
B05406	KTL-1522-53-05B	500	1500×2200	5280	1020	6300	124	103	2.2	内装	3PB
B05407	KTL-1822-53-05B	500	1800×2200	5280	1020	6300	124	103	2.2	内装	3PB
B05408	KTL-2022-53-05B	500	2000×2200	5280	1020	6300	124	103	2.2	内装	3PB
B05409	KTL-1224-59-05B	500	1200×2400	5880	1020	6900	84	70	3.7	内装	3PB
B05410	KTL-1524-59-05B	500	1500×2400	5880	1020	6900	84	70	3.7	内装	3PB
B05411	KTL-1824-59-05B	500	1800×2400	5880	1020	6900	84	70	3.7	内装	3PB
B05412	KTL-2024-59-05B	500	2000×2400	5880	1020	6900	84	70	3.7	内装	3PB
B05413	KTL-1225-63-05B	500	1200×2500	6220	1080	7300	94	78	3.7	別置	3PB
B05414	KTL-1525-63-05B	500	1500×2500	6220	1080	7300	94	78	3.7	別置	3PB
B05415	KTL-1825-63-05B	500	1800×2500	6220	1080	7300	94	78	3.7	内装	3PB
B05416	KTL-2025-63-05B	500	2000×2500	6220	1080	7300	94	78	3.7	内装	3PB
B05417	KTL-1226-66-05B	500	1200×2600	6520	1080	7600	99	82	3.7	別置	3PB
B05418	KTL-1526-66-05B	500	1500×2600	6520	1080	7600	99	82	3.7	別置	3PB
B05419	KTL-1826-66-05B	500	1800×2600	6520	1080	7600	99	82	3.7	内装	3PB
B05420	KTL-2026-66-05B	500	2000×2600	6520	1080	7600	99	82	3.7	内装	3PB
B05421	KTL-1228-71-05B	500	1200×2800	7100	1130	8230	109	91	3.7	別置	3PB
B05422	KTL-1528-71-05B	500	1500×2800	7100	1130	8230	109	91	3.7	別置	3PB
B05423	KTL-1828-71-05B	500	1800×2800	7100	1130	8230	109	91	3.7	内装	3PB
B05424	KTL-2028-71-05B	500	2000×2800	7100	1130	8230	109	91	3.7	内装	3PB
B05425	KTL-1230-76-05B	500	1200×3000	7600	1200	8800	119	99	3.7	別置	3PB
B05426	KTL-1530-76-05B	500	1500×3000	7600	1200	8800	119	99	3.7	別置	3PB
B05427	KTL-1830-76-05B	500	1800×3000	7600	1200	8800	119	99	3.7	内装	3PB
B05428	KTL-2030-76-05B	500	2000×3000	7600	1200	8800	119	99	3.7	内装	3PB

積載荷重：1000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B10401	KTL-1220-48-1B	1000	1200×2000	4680	1020	5700	116	97	2.2	内装	3PB
B10402	KTL-1520-48-1B	1000	1500×2000	4680	1020	5700	116	97	2.2	内装	3PB
B10403	KTL-1820-48-1B	1000	1800×2000	4680	1020	5700	116	97	2.2	内装	3PB
B10404	KTL-2020-48-1B	1000	2000×2000	4680	1020	5700	116	97	2.2	内装	3PB
B10405	KTL-1222-53-1B	1000	1200×2200	5280	1020	6300	79	66	3.7	内装	3PB
B10406	KTL-1522-53-1B	1000	1500×2200	5280	1020	6300	79	66	3.7	内装	3PB

4段式　標準型リフトテーブル仕様

（箱アーム）

積載荷重：1000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B10407	KTL-1822-53-1B	1000	1800×2200	5280	1020	6300	79	66	3.7	内装	3PB
B10408	KTL-2022-53-1B	1000	2000×2200	5280	1020	6300	79	66	3.7	内装	3PB
B10409	KTL-1224-59-1B	1000	1200×2400	5880	1020	6900	94	78	3.7	内装	3PB
B10410	KTL-1524-59-1B	1000	1500×2400	5880	1020	6900	94	78	3.7	内装	3PB
B10411	KTL-1824-59-1B	1000	1800×2400	5880	1020	6900	94	78	3.7	内装	3PB
B10412	KTL-2024-59-1B	1000	2000×2400	5880	1020	6900	94	78	3.7	内装	3PB
B10413	KTL-1225-63-1B	1000	1200×2500	6220	1080	7300	99	82	3.7	別置	3PB
B10414	KTL-1525-63-1B	1000	1500×2500	6220	1080	7300	99	82	3.7	内装	3PB
B10415	KTL-1825-63-1B	1000	1800×2500	6220	1080	7300	99	82	3.7	内装	3PB
B10416	KTL-2025-63-1B	1000	2000×2500	6220	1080	7300	99	82	3.7	内装	3PB
B10417	KTL-1226-66-1B	1000	1200×2600	6520	1080	7600	109	91	3.7	別置	3PB
B10418	KTL-1526-66-1B	1000	1500×2600	6520	1080	7600	109	91	3.7	内装	3PB
B10419	KTL-1826-66-1B	1000	1800×2600	6520	1080	7600	109	91	3.7	別置	3PB
B10420	KTL-2026-66-1B	1000	2000×2600	6520	1080	7600	109	91	3.7	内装	3PB
B10421	KTL-1228-71-1B	1000	1200×2800	7100	1130	8230	119	99	3.7	別置	3PB
B10422	KTL-1528-71-1B	1000	1500×2800	7100	1130	8230	119	99	3.7	内装	3PB
B10423	KTL-1828-71-1B	1000	1800×2800	7100	1130	8230	119	99	3.7	内装	3PB
B10424	KTL-2028-71-1B	1000	2000×2800	7100	1130	8230	119	99	3.7	内装	3PB
B10425	KTL-1230-76-1B	1000	1200×3000	7600	1200	8800	74	61	5.5	別置	3PB
B10426	KTL-1530-76-1B	1000	1500×3000	7600	1200	8800	74	61	5.5	別置	3PB
B10427	KTL-1830-76-1B	1000	1800×3000	7600	1200	8800	128	107	3.7	内装	3PB
B10428	KTL-2030-76-1B	1000	2000×3000	7600	1200	8800	128	107	3.7	内装	3PB

積載荷重：2000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B20401	KTL-1220-47-2B	2000	1200×2000	4680	1020	5700	109	91	3.7	別置	3PB
B20402	KTL-1520-47-2B	2000	1500×2000	4680	1020	5700	109	91	3.7	別置	3PB
B20403	KTL-1820-47-2B	2000	1800×2000	4680	1020	5700	109	91	3.7	内装	3PB
B20404	KTL-2020-47-2B	2000	2000×2000	4680	1020	5700	109	91	3.7	内装	3PB
B20405	KTL-1222-53-2B	2000	1200×2200	5280	1020	6300	71	58	5.5	別置	3PB
B20406	KTL-1522-53-2B	2000	1500×2200	5280	1020	6300	71	58	5.5	別置	3PB
B20407	KTL-1822-53-2B	2000	1800×2200	5280	1020	6300	71	58	5.5	別置	3PB
B20408	KTL-2022-53-2B	2000	2000×2200	5280	1020	6300	71	58	5.5	別置	3PB
B20409	KTL-1224-59-2B	2000	1200×2400	5880	1020	6900	80	66	5.5	別置	3PB
B20410	KTL-1524-59-2B	2000	1500×2400	5880	1020	6900	80	66	5.5	別置	3PB
B20411	KTL-1824-59-2B	2000	1800×2400	5880	1020	6900	80	66	5.5	別置	3PB
B20412	KTL-2024-59-2B	2000	2000×2400	5880	1020	6900	80	66	5.5	別置	3PB

積載荷重：2000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B20413	KTL-1225-63-2B	2000	1200×2500	6220	1080	7300	84	69	5.5	別置	3PB
B20414	KTL-1525-63-2B	2000	1500×2500	6220	1080	7300	84	69	5.5	別置	3PB
B20415	KTL-1825-63-2B	2000	1800×2500	6220	1080	7300	84	69	5.5	別置	3PB
B20416	KTL-2025-63-2B	2000	2000×2500	6220	1080	7300	84	69	5.5	別置	3PB
B20417	KTL-1226-63-2B	2000	1200×2600	6270	1330	7600	80	66	5.5	別置	3PB
B20418	KTL-1526-63-2B	2000	1500×2600	6270	1330	7600	80	66	5.5	別置	3PB
B20419	KTL-1826-63-2B	2000	1800×2600	6270	1330	7600	80	66	5.5	別置	3PB
B20420	KTL-2026-63-2B	2000	2000×2600	6270	1330	7600	80	66	5.5	別置	3PB
B20421	KTL-1228-69-2B	2000	1200×2800	6900	1330	8230	89	73	5.5	別置	3PB
B20422	KTL-1528-69-2B	2000	1500×2800	6900	1330	8230	89	73	5.5	別置	3PB
B20423	KTL-1828-69-2B	2000	1800×2800	6900	1330	8230	89	73	5.5	別置	3PB
B20424	KTL-2028-69-2B	2000	2000×2800	6900	1330	8230	89	73	5.5	別置	3PB
B20425	KTL-1230-74-2B	2000	1200×3000	7370	1330	8700	98	81	5.5	別置	3PB
B20426	KTL-1530-74-2B	2000	1500×3000	7370	1330	8700	98	81	5.5	別置	3PB
B20427	KTL-1830-74-2B	2000	1800×3000	7370	1330	8700	98	81	5.5	別置	3PB
B20428	KTL-2030-74-2B	2000	2000×3000	7370	1330	8700	98	81	5.5	別置	3PB
B20429	KTL-1232-80-2B	2000	1200×3200	8000	1350	9350	116	96	5.5	別置	3PB
B20430	KTL-1532-80-2B	2000	1500×3200	8000	1350	9350	116	96	5.5	別置	3PB
B20431	KTL-1832-80-2B	2000	1800×3200	8000	1350	9350	116	96	5.5	別置	3PB
B20432	KTL-2032-80-2B	2000	2000×3200	8000	1350	9350	116	96	5.5	別置	3PB
B20433	KTL-1234-86-2B	2000	1200×3400	8580	1370	9950	116	96	7.5	別置	3PB
B20434	KTL-1534-86-2B	2000	1500×3400	8580	1370	9950	116	96	7.5	別置	3PB
B20435	KTL-1834-86-2B	2000	1800×3400	8580	1370	9950	116	96	7.5	別置	3PB
B20436	KTL-2034-86-2B	2000	2000×3400	8580	1370	9950	116	96	7.5	別置	3PB
B20437	KTL-1235-89-2B	2000	1200×3500	8850	1400	10250	96	79	11.0	別置	3PB
B20438	KTL-1535-89-2B	2000	1500×3500	8850	1400	10250	96	79	11.0	別置	3PB
B20439	KTL-1835-89-2B	2000	1800×3500	8850	1400	10250	96	79	11.0	別置	3PB
B20440	KTL-2035-89-2B	2000	2000×3500	8850	1400	10250	96	79	11.0	別置	3PB
B20441	KTL-1236-91-2B	2000	1200×3600	9100	1450	10550	96	79	11.0	別置	3PB
B20442	KTL-1536-91-2B	2000	1500×3600	9100	1450	10550	96	79	11.0	別置	3PB
B20443	KTL-1836-91-2B	2000	1800×3600	9100	1450	10550	96	79	11.0	別置	3PB
B20444	KTL-2036-91-2B	2000	2000×3600	9100	1450	10550	96	79	11.0	別置	3PB
B20445	KTL-1238-97-2B	2000	1200×3800	9630	1520	11150	103	85	11.0	別置	3PB
B20446	KTL-1538-97-2B	2000	1500×3800	9630	1520	11150	103	85	11.0	別置	3PB
B20447	KTL-1838-97-2B	2000	1800×3800	9630	1520	11150	103	85	11.0	別置	3PB
B20448	KTL-2038-97-2B	2000	2000×3800	9630	1520	11150	103	85	11.0	別置	3PB

4段式　標準型リフトテーブル仕様　（箱アーム）

積載荷重：2000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B20449	KTL-1240-101-2B	2000	1200×4000	10080	1570	11650	111	91	11.0	別置	3PB
B20450	KTL-1540-101-2B	2000	1500×4000	10080	1570	11650	111	91	11.0	別置	3PB
B20451	KTL-1840-101-2B	2000	1800×4000	10080	1570	11650	111	91	11.0	別置	3PB
B20452	KTL-2040-101-2B	2000	2000×4000	10080	1570	11650	111	91	11.0	別置	3PB

積載荷重：3000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B30401	KTL-1220-47-3B	3000	1200×2000	4680	1020	5700	71	58	5.5	別置	3PB
B30402	KTL-1520-47-3B	3000	1500×2000	4680	1020	5700	71	58	5.5	別置	3PB
B30403	KTL-1820-47-3B	3000	1800×2000	4680	1020	5700	71	58	5.5	別置	3PB
B30404	KTL-2020-47-3B	3000	2000×2000	4680	1020	5700	71	58	5.5	別置	3PB
B30405	KTL-1222-53-3B	3000	1200×2200	5280	1020	6300	80	66	5.5	別置	3PB
B30406	KTL-1522-53-3B	3000	1500×2200	5280	1020	6300	80	66	5.5	別置	3PB
B30407	KTL-1822-53-3B	3000	1800×2200	5280	1020	6300	80	66	5.5	別置	3PB
B30408	KTL-2022-53-3B	3000	2000×2200	5280	1020	6300	80	66	5.5	別置	3PB
B30409	KTL-1224-59-3B	3000	1200×2400	5880	1020	6900	117	97	5.5	別置	3PB
B30410	KTL-1524-59-3B	3000	1500×2400	5880	1020	6900	117	97	5.5	別置	3PB
B30411	KTL-1824-59-3B	3000	1800×2400	5880	1020	6900	117	97	5.5	別置	3PB
B30412	KTL-2024-59-3B	3000	2000×2400	5880	1020	6900	117	97	5.5	別置	3PB
B30413	KTL-1225-59-3B	3000	1200×2500	5860	1330	7190	87	71	7.5	別置	3PB
B30414	KTL-1525-59-3B	3000	1500×2500	5860	1330	7190	87	71	7.5	別置	3PB
B30415	KTL-1825-59-3B	3000	1800×2500	5860	1330	7190	87	71	7.5	別置	3PB
B30416	KTL-2025-59-3B	3000	2000×2500	5860	1330	7190	87	71	7.5	別置	3PB
B30417	KTL-1226-62-3B	3000	1200×2600	6170	1330	7500	91	75	7.5	別置	3PB
B30418	KTL-1526-62-3B	3000	1500×2600	6170	1330	7500	91	75	7.5	別置	3PB
B30419	KTL-1826-62-3B	3000	1800×2600	6170	1330	7500	91	75	7.5	別置	3PB
B30420	KTL-2026-62-3B	3000	2000×2600	6170	1330	7500	91	75	7.5	別置	3PB
B30421	KTL-1228-68-3B	3000	1200×2800	6770	1330	8100	97	79	7.5	別置	3PB
B30422	KTL-1528-68-3B	3000	1500×2800	6770	1330	8100	97	79	7.5	別置	3PB
B30423	KTL-1828-68-3B	3000	1800×2800	6770	1330	8100	97	79	7.5	別置	3PB
B30424	KTL-2028-68-3B	3000	2000×2800	6770	1330	8100	97	79	7.5	別置	3PB
B30425	KTL-1230-74-3B	3000	1200×3000	7370	1330	8700	107	87	7.5	別置	3PB
B30426	KTL-1530-74-3B	3000	1500×3000	7370	1330	8700	107	87	7.5	別置	3PB
B30427	KTL-1830-74-3B	3000	1800×3000	7370	1330	8700	107	87	7.5	別置	3PB
B30428	KTL-2030-74-3B	3000	2000×3000	7370	1330	8700	107	87	7.5	別置	3PB
B30429	KTL-1232-80-3B	3000	1200×3200	8000	1350	9350	116	95	7.5	別置	3PB
B30430	KTL-1532-80-3B	3000	1500×3200	8000	1350	9350	116	95	7.5	別置	3PB

積載荷重：3000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B30431	KTL-1832-80-3B	3000	1800×3200	8000	1350	9350	116	95	7.5	別置	3PB
B30432	KTL-2032-80-3B	3000	2000×3200	8000	1350	9350	116	95	7.5	別置	3PB
B30433	KTL-1234-86-3B	3000	1200×3400	8550	1400	9950	96	79	11.0	別置	3PB
B30434	KTL-1534-86-3B	3000	1500×3400	8550	1400	9950	96	79	11.0	別置	3PB
B30435	KTL-1834-86-3B	3000	1800×3400	8550	1400	9950	96	79	11.0	別置	3PB
B30436	KTL-2034-86-3B	3000	2000×3400	8550	1400	9950	96	79	11.0	別置	3PB
B30437	KTL-1235-89-3B	3000	1200×3500	8850	1400	10250	96	79	11.0	別置	3PB
B30438	KTL-1535-89-3B	3000	1500×3500	8850	1400	10250	96	79	11.0	別置	3PB
B30439	KTL-1835-89-3B	3000	1800×3500	8850	1400	10250	96	79	11.0	別置	3PB
B30440	KTL-2035-89-3B	3000	2000×3500	8850	1400	10250	96	79	11.0	別置	3PB
B30441	KTL-1236-91-3B	3000	1200×3600	9100	1450	10550	96	79	11.0	別置	3PB
B30442	KTL-1536-91-3B	3000	1500×3600	9100	1450	10550	96	79	11.0	別置	3PB
B30443	KTL-1836-91-3B	3000	1800×3600	9100	1450	10550	96	79	11.0	別置	3PB
B30444	KTL-2036-91-3B	3000	2000×3600	9100	1450	10550	96	79	11.0	別置	3PB
B30445	KTL-1238-95-3B	3000	1200×3800	9500	1550	11050	103	85	11.0	別置	3PB
B30446	KTL-1538-95-3B	3000	1500×3800	9500	1550	11050	103	85	11.0	別置	3PB
B30447	KTL-1838-95-3B	3000	1800×3800	9500	1550	11050	103	85	11.0	別置	3PB
B30448	KTL-2038-95-3B	3000	2000×3800	9500	1550	11050	103	85	11.0	別置	3PB
B30449	KTL-1240-101-3B	3000	1200×4000	10080	1570	11650	111	91	11.0	別置	3PB
B30450	KTL-1540-101-3B	3000	1500×4000	10080	1570	11650	111	91	11.0	別置	3PB
B30451	KTL-1840-101-3B	3000	1800×4000	10080	1570	11650	111	91	11.0	別置	3PB
B30452	KTL-2040-101-3B	3000	2000×4000	10080	1570	11650	111	91	11.0	別置	3PB

積載荷重：4000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B40401	KTL-1220-47-4B	4000	1200×2000	4680	1120	5800	104	85	5.5	別置	3PB
B40402	KTL-1520-47-4B	4000	1500×2000	4680	1120	5800	104	85	5.5	別置	3PB
B40403	KTL-1820-47-4B	4000	1800×2000	4680	1120	5800	104	85	5.5	別置	3PB
B40404	KTL-2020-47-4B	4000	2000×2000	4680	1120	5800	104	85	5.5	別置	3PB
B40405	KTL-1222-49-4B	4000	1200×2200	4900	1350	6250	104	85	5.5	別置	3PB
B40406	KTL-1522-49-4B	4000	1500×2200	4900	1350	6250	104	85	5.5	別置	3PB
B40407	KTL-1822-49-4B	4000	1800×2200	4900	1350	6250	104	85	5.5	別置	3PB
B40408	KTL-2022-49-4B	4000	2000×2200	4900	1350	6250	104	85	5.5	別置	3PB
B40409	KTL-1224-56-4B	4000	1200×2400	5550	1350	6900	117	97	5.5	別置	3PB
B40410	KTL-1524-56-4B	4000	1500×2400	5550	1350	6900	117	97	5.5	別置	3PB
B40411	KTL-1824-56-4B	4000	1800×2400	5550	1350	6900	117	97	5.5	別置	3PB
B40412	KTL-2024-56-4B	4000	2000×2400	5550	1350	6900	117	97	5.5	別置	3PB

4段式　標準型リフトテーブル仕様　（箱アーム）

積載荷重：4000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B40413	KTL-1225-59-4B	4000	1200×2500	5850	1350	7200	125	103	5.5	別置	3PB
B40414	KTL-1525-59-4B	4000	1500×2500	5850	1350	7200	125	103	5.5	別置	3PB
B40415	KTL-1825-59-4B	4000	1800×2500	5850	1350	7200	125	103	5.5	別置	3PB
B40416	KTL-2025-59-4B	4000	2000×2500	5850	1350	7200	125	103	5.5	別置	3PB
B40417	KTL-1226-62-4B	4000	1200×2600	6120	1380	7500	131	108	5.5	別置	3PB
B40418	KTL-1526-62-4B	4000	1500×2600	6120	1380	7500	131	108	5.5	別置	3PB
B40419	KTL-1826-62-4B	4000	1800×2600	6120	1380	7500	131	108	5.5	別置	3PB
B40420	KTL-2026-62-4B	4000	2000×2600	6120	1380	7500	131	108	5.5	別置	3PB
B40421	KTL-1228-67-4B	4000	1200×2800	6700	1430	8130	139	115	5.5	別置	3PB
B40422	KTL-1528-67-4B	4000	1500×2800	6700	1430	8130	139	115	5.5	別置	3PB
B40423	KTL-1828-67-4B	4000	1800×2800	6700	1430	8130	139	115	5.5	別置	3PB
B40424	KTL-2028-67-4B	4000	2000×2800	6700	1430	8130	139	115	5.5	別置	3PB
B40425	KTL-1230-73-4B	4000	1200×3000	7280	1470	8750	116	95	7.5	別置	3PB
B40426	KTL-1530-73-4B	4000	1500×3000	7280	1470	8750	116	95	7.5	別置	3PB
B40427	KTL-1830-73-4B	4000	1800×3000	7280	1470	8750	116	95	7.5	別置	3PB
B40428	KTL-2030-73-4B	4000	2000×3000	7280	1470	8750	116	95	7.5	別置	3PB
B40429	KTL-1232-78-4B	4000	1200×3200	7730	1470	9200	94	78	11.0	別置	3PB
B40430	KTL-1532-78-4B	4000	1500×3200	7730	1470	9200	94	78	11.0	別置	3PB
B40431	KTL-1832-78-4B	4000	1800×3200	7730	1470	9200	94	78	11.0	別置	3PB
B40432	KTL-2032-78-4B	4000	2000×3200	7730	1470	9200	94	78	11.0	別置	3PB
B40433	KTL-1234-83-4B	4000	1200×3400	8250	1580	9830	101	83	11.0	別置	3PB
B40434	KTL-1534-83-4B	4000	1500×3400	8250	1580	9830	101	83	11.0	別置	3PB
B40435	KTL-1834-83-4B	4000	1800×3400	8250	1580	9830	101	83	11.0	別置	3PB
B40436	KTL-2034-83-4B	4000	2000×3400	8250	1580	9830	101	83	11.0	別置	3PB
B40437	KTL-1235-85-4B	4000	1200×3500	8500	1630	10130	108	90	11.0	別置	3PB
B40438	KTL-1535-85-4B	4000	1500×3500	8500	1630	10130	108	90	11.0	別置	3PB
B40439	KTL-1835-85-4B	4000	1800×3500	8500	1630	10130	108	90	11.0	別置	3PB
B40440	KTL-2035-85-4B	4000	2000×3500	8500	1630	10130	108	90	11.0	別置	3PB
B40441	KTL-1236-88-4B	4000	1200×3600	8770	1680	10450	108	90	11.0	別置	3PB
B40442	KTL-1536-88-4B	4000	1500×3600	8770	1680	10450	108	90	11.0	別置	3PB
B40443	KTL-1836-88-4B	4000	1800×3600	8770	1680	10450	108	90	11.0	別置	3PB
B40444	KTL-2036-88-4B	4000	2000×3600	8770	1680	10450	108	90	11.0	別置	3PB
B40445	KTL-1238-94-4B	4000	1200×3800	9370	1680	11050	137	113	11.0	別置	3PB
B40446	KTL-1538-94-4B	4000	1500×3800	9370	1680	11050	137	113	11.0	別置	3PB
B40447	KTL-1838-94-4B	4000	1800×3800	9370	1680	11050	137	113	11.0	別置	3PB
B40448	KTL-2038-94-4B	4000	2000×3800	9370	1680	11050	137	113	11.0	別置	3PB

4段式　標準型リフトテーブル仕様

（箱アーム）

積載荷重：4000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B40449	KTL-1240-98-4B	4000	1200×4000	9770	1680	11450	137	113	11.0	別置	3PB
B40450	KTL-1540-98-4B	4000	1500×4000	9770	1680	11450	137	113	11.0	別置	3PB
B40451	KTL-1840-98-4B	4000	1800×4000	9770	1680	11450	137	113	11.0	別置	3PB
B40452	KTL-2040-98-4B	4000	2000×4000	9770	1680	11450	137	113	11.0	別置	3PB

積載荷重：5000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B50401	KTL-1320-43-5B	5000	1300×2000	4300	1350	5650	85	69	7.5	別置	3PB
B50402	KTL-1520-43-5B	5000	1500×2000	4300	1350	5650	85	69	7.5	別置	3PB
B50403	KTL-1820-43-5B	5000	1800×2000	4300	1350	5650	85	69	7.5	別置	3PB
B50404	KTL-2020-43-5B	5000	2000×2000	4300	1350	5650	85	69	7.5	別置	3PB
B50405	KTL-1322-49-5B	5000	1300×2200	4900	1350	6250	90	74	7.5	別置	3PB
B50406	KTL-1522-49-5B	5000	1500×2200	4900	1350	6250	90	74	7.5	別置	3PB
B50407	KTL-1822-49-5B	5000	1800×2200	4900	1350	6250	90	74	7.5	別置	3PB
B50408	KTL-2022-49-5B	5000	2000×2200	4900	1350	6250	90	74	7.5	別置	3PB
B50409	KTL-1324-56-5B	5000	1300×2400	5550	1350	6900	109	89	7.5	別置	3PB
B50410	KTL-1524-56-5B	5000	1500×2400	5550	1350	6900	109	89	7.5	別置	3PB
B50411	KTL-1824-56-5B	5000	1800×2400	5550	1350	6900	109	89	7.5	別置	3PB
B50412	KTL-2024-56-5B	5000	2000×2400	5550	1350	6900	109	89	7.5	別置	3PB
B50413	KTL-1325-59-5B	5000	1300×2500	5820	1380	7200	115	94	7.5	別置	3PB
B50414	KTL-1525-59-5B	5000	1500×2500	5820	1380	7200	115	94	7.5	別置	3PB
B50415	KTL-1825-59-5B	5000	1800×2500	5820	1380	7200	115	94	7.5	別置	3PB
B50416	KTL-2025-59-5B	5000	2000×2500	5820	1380	7200	115	94	7.5	別置	3PB
B50417	KTL-1326-61-5B	5000	1300×2600	6100	1430	7530	121	99	7.5	別置	3PB
B50418	KTL-1526-61-5B	5000	1500×2600	6100	1430	7530	121	99	7.5	別置	3PB
B50419	KTL-1826-61-5B	5000	1800×2600	6100	1430	7530	121	99	7.5	別置	3PB
B50420	KTL-2026-61-5B	5000	2000×2600	6100	1430	7530	121	99	7.5	別置	3PB
B50421	KTL-1328-67-5B	5000	1300×2800	6680	1470	8150	100	82	11.0	別置	3PB
B50422	KTL-1528-67-5B	5000	1500×2800	6680	1470	8150	100	82	11.0	別置	3PB
B50423	KTL-1828-67-5B	5000	1800×2800	6680	1470	8150	100	82	11.0	別置	3PB
B50424	KTL-2028-67-5B	5000	2000×2800	6680	1470	8150	100	82	11.0	別置	3PB
B50425	KTL-1330-72-5B	5000	1300×3000	7130	1470	8600	109	90	11.0	別置	3PB
B50426	KTL-1530-72-5B	5000	1500×3000	7130	1470	8600	109	90	11.0	別置	3PB
B50427	KTL-1830-72-5B	5000	1800×3000	7130	1470	8600	109	90	11.0	別置	3PB
B50428	KTL-2030-72-5B	5000	2000×3000	7130	1470	8600	109	90	11.0	別置	3PB
B50429	KTL-1332-77-5B	5000	1300×3200	7620	1580	9200	118	97	11.0	別置	3PB
B50430	KTL-1532-77-5B	5000	1500×3200	7620	1580	9200	118	97	11.0	別置	3PB

4段式　標準型リフトテーブル仕様

（箱アーム）

積載荷重：5000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
B50431	KTL-1832-77-5B	5000	1800×3200	7620	1580	9200	118	97	11.0	別置	3PB
B50432	KTL-2032-77-5B	5000	2000×3200	7620	1580	9200	118	97	11.0	別置	3PB
B50433	KTL-1334-82-5B	5000	1300×3400	8200	1630	9830	127	105	11.0	別置	3PB
B50434	KTL-1534-82-5B	5000	1500×3400	8200	1630	9830	127	105	11.0	別置	3PB
B50435	KTL-1834-82-5B	5000	1800×3400	8200	1630	9830	127	105	11.0	別置	3PB
B50436	KTL-2034-82-5B	5000	2000×3400	8200	1630	9830	127	105	11.0	別置	3PB
B50437	KTL-1335-85-5B	5000	1300×3500	8500	1680	10180	127	105	11.0	別置	3PB
B50438	KTL-1535-85-5B	5000	1500×3500	8500	1680	10180	127	105	11.0	別置	3PB
B50439	KTL-1835-85-5B	5000	1800×3500	8500	1680	10180	127	105	11.0	別置	3PB
B50440	KTL-2035-85-5B	5000	2000×3500	8500	1680	10180	127	105	11.0	別置	3PB
B50441	KTL-1336-88-5B	5000	1300×3600	8770	1680	10450	137	113	11.0	別置	3PB
B50442	KTL-1536-88-5B	5000	1500×3600	8770	1680	10450	137	113	11.0	別置	3PB
B50443	KTL-1836-88-5B	5000	1800×3600	8770	1680	10450	137	113	11.0	別置	3PB
B50444	KTL-2036-88-5B	5000	2000×3600	8770	1680	10450	137	113	11.0	別置	3PB
B50445	KTL-1338-89-5B	5000	1300×3800	8900	1900	10800	137	113	11.0	別置	3PB
B50446	KTL-1538-89-5B	5000	1500×3800	8900	1900	10800	137	113	11.0	別置	3PB
B50447	KTL-1838-89-5B	5000	1800×3800	8900	1900	10800	137	113	11.0	別置	3PB
B50448	KTL-2038-89-5B	5000	2000×3800	8900	1900	10800	137	113	11.0	別置	3PB
B50449	KTL-1340-95-5B	5000	1300×4000	9500	1900	11400	155	128	11.0	別置	3PB
B50450	KTL-1540-95-5B	5000	1500×4000	9500	1900	11400	155	128	11.0	別置	3PB
B50451	KTL-1840-95-5B	5000	1800×4000	9500	1900	11400	155	128	11.0	別置	3PB
B50452	KTL-2040-95-5B	5000	2000×4000	9500	1900	11400	155	128	11.0	別置	3PB

積載荷重:300kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
X0301	KTL-0630-09-03X	300	600×3000	900	250	1150	29	24	0.75	内装	FS
X0302	KTL-0830-09-03X	300	800×3000	900	250	1150	29	24	0.75	内装	FS
X0303	KTL-1030-09-03X	300	1000×3000	900	250	1150	30	25	1.5	内装	FS
X0304	KTL-1230-09-03X	300	1200×3000	900	250	1150	30	25	1.5	内装	FS
X0305	KTL-1530-09-03X	300	1500×3000	900	250	1150	30	25	1.5	内装	FS
X0306	KTL-0832-10-03X	300	800×3200	970	280	1250	27	22	1.5	内装	FS
X0307	KTL-1032-10-03X	300	1000×3200	970	280	1250	30	25	1.5	内装	FS
X0308	KTL-1232-10-03X	300	1200×3200	970	280	1250	30	25	1.5	内装	FS
X0309	KTL-1432-10-03X	300	1400×3200	970	280	1250	30	25	1.5	内装	FS
X0310	KTL-1632-10-03X	300	1600×3200	970	280	1250	30	25	1.5	内装	FS
X0311	KTL-0836-12-03X	300	800×3600	1120	280	1400	34	28	1.5	内装	FS
X0312	KTL-0936-12-03X	300	900×3600	1120	280	1400	30	25	1.5	内装	FS
X0313	KTL-1036-12-03X	300	1000×3600	1120	280	1400	30	25	1.5	内装	FS
X0314	KTL-1236-12-03X	300	1200×3600	1120	280	1400	30	25	1.5	内装	FS
X0315	KTL-1536-12-03X	300	1500×3600	1120	280	1400	30	25	1.5	内装	FS
X0316	KTL-1836-12-03X	300	1800×3600	1120	280	1400	30	25	1.5	内装	FS
X0317	KTL-0840-13-03X	300	800×4000	1270	280	1550	25	21	2.2	内装	FS
X0318	KTL-1040-13-03X	300	1000×4000	1270	280	1550	28	23	2.2	内装	FS
X0319	KTL-1240-13-03X	300	1200×4000	1270	280	1550	28	23	2.2	内装	FS
X0320	KTL-1540-13-03X	300	1500×4000	1270	280	1550	28	23	2.2	内装	FS
X0321	KTL-1840-13-03X	300	1800×4000	1270	280	1550	28	23	2.2	内装	FS
X0322	KTL-2040-13-03X	300	2000×4000	1270	280	1550	28	23	2.2	内装	FS

積載荷重:500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
X0501	KTL-0630-09-05X	500	600×3000	870	280	1150	29	24	0.75	内装	FS
X0502	KTL-0830-09-05X	500	800×3000	870	280	1150	29	24	0.75	内装	FS
X0503	KTL-1030-09-05X	500	1000×3000	870	280	1150	30	25	1.5	内装	FS
X0504	KTL-1230-09-05X	500	1200×3000	870	280	1150	30	25	1.5	内装	FS
X0505	KTL-1530-09-05X	500	1500×3000	870	280	1150	30	25	1.5	内装	FS
X0506	KTL-0832-10-05X	500	800×3200	970	280	1250	27	22	1.5	内装	FS
X0507	KTL-1032-10-05X	500	1000×3200	970	280	1250	30	25	1.5	内装	FS
X0508	KTL-1232-10-05X	500	1200×3200	970	280	1250	30	25	1.5	内装	FS
X0509	KTL-1432-10-05X	500	1400×3200	970	280	1250	30	25	1.5	内装	FS
X0510	KTL-1632-10-05X	500	1600×3200	970	280	1250	30	25	1.5	内装	FS
X0511	KTL-0836-12-05X	500	800×3600	1120	280	1400	25	21	2.2	内装	FS
X0512	KTL-0936-12-05X	500	900×3600	1120	280	1400	23	19	2.2	内装	FS

積載荷重:500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
X0513	KTL-1036-12-05X	500	1000×3600	1120	280	1400	23	19	2.2	内装	FS
X0514	KTL-1236-12-05X	500	1200×3600	1120	280	1400	23	19	2.2	内装	FS
X0515	KTL-1536-12-05X	500	1500×3600	1120	280	1400	23	19	2.2	内装	FS
X0516	KTL-1836-12-05X	500	1800×3600	1120	280	1400	23	19	2.2	内装	FS
X0517	KTL-0840-13-05X	500	800×4000	1270	280	1550	25	21	2.2	内装	FS
X0518	KTL-1040-13-05X	500	1000×4000	1270	280	1550	33	27	2.2	内装	FS
X0519	KTL-1240-13-05X	500	1200×4000	1270	280	1550	33	27	2.2	内装	FS
X0520	KTL-1540-13-05X	500	1500×4000	1270	280	1550	33	27	2.2	内装	FS
X0521	KTL-1840-13-05X	500	1800×4000	1270	280	1550	33	27	2.2	内装	FS
X0522	KTL-2040-13-05X	500	2000×4000	1270	280	1550	33	27	2.2	内装	FS

積載荷重:1000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
X1001	KTL-0830-09-1X	1000	800×3000	900	250	1150	27	23	1.5	内装	FS
X1002	KTL-1030-09-1X	1000	1000×3000	900	250	1150	23	19	2.2	内装	FS
X1003	KTL-1230-09-1X	1000	1200×3000	900	250	1150	23	19	2.2	内装	FS
X1004	KTL-1530-09-1X	1000	1500×3000	900	250	1150	23	19	2.2	内装	FS
X1005	KTL-0832-10-1X	1000	800×3200	970	280	1250	33	27	1.5	内装	FS
X1006	KTL-1032-10-1X	1000	1000×3200	970	280	1250	23	19	2.2	内装	FS
X1007	KTL-1232-10-1X	1000	1200×3200	970	280	1250	23	19	2.2	内装	FS
X1008	KTL-1432-10-1X	1000	1400×3200	970	280	1250	23	19	2.2	内装	FS
X1009	KTL-1632-10-1X	1000	1600×3200	970	280	1250	23	19	2.2	内装	FS
X1010	KTL-0836-12-1X	1000	800×3600	1120	280	1400	25	21	2.2	内装	FS
X1011	KTL-0936-12-1X	1000	900×3600	1120	280	1400	25	21	2.2	内装	FS
X1012	KTL-1036-12-1X	1000	1000×3600	1120	280	1400	33	27	2.2	内装	FS
X1013	KTL-1236-12-1X	1000	1200×3600	1120	280	1400	33	27	2.2	内装	FS
X1014	KTL-1536-12-1X	1000	1500×3600	1120	280	1400	33	27	2.2	内装	FS
X1015	KTL-1836-12-1X	1000	1800×3600	1120	280	1400	33	27	2.2	内装	FS
X1016	KTL-0840-13-1X	1000	800×4000	1250	350	1600	25	21	2.2	内装	FS
X1017	KTL-1040-13-1X	1000	1000×4000	1250	350	1600	25	21	2.2	内装	FS
X1018	KTL-1240-13-1X	1000	1200×4000	1250	350	1600	33	27	2.2	内装	FS
X1019	KTL-1540-13-1X	1000	1500×4000	1250	350	1600	33	27	2.2	内装	FS
X1020	KTL-1840-13-1X	1000	1800×4000	1250	350	1600	33	27	2.2	内装	FS
X1021	KTL-2040-13-1X	1000	2000×4000	1250	350	1600	33	27	2.2	内装	FS
X1022	KTL-1044-14-1X	1000	1000×4400	1400	370	1770	37	31	2.2	内装	FS
X1023	KTL-1244-14-1X	1000	1200×4400	1400	370	1770	37	31	2.2	内装	FS
X1024	KTL-1544-14-1X	1000	1500×4400	1400	370	1770	37	31	2.2	内装	FS

積載荷重：1000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
X1025	KTL-1844-14-1X	1000	1800×4400	1400	370	1770	37	31	2.2	内装	FS
X1026	KTL-2044-14-1X	1000	2000×4400	1400	370	1770	37	31	2.2	内装	FS
X1027	KTL-1048-16-1X	1000	1000×4800	1550	370	1920	50	41	2.2	内装	FS
X1028	KTL-1248-16-1X	1000	1200×4800	1550	370	1920	50	41	2.2	内装	FS
X1029	KTL-1548-16-1X	1000	1500×4800	1550	370	1920	50	41	2.2	内装	FS
X1030	KTL-1848-16-1X	1000	1800×4800	1550	370	1920	50	41	2.2	内装	FS
X1031	KTL-2048-16-1X	1000	2000×4800	1550	370	1920	50	41	2.2	内装	FS
X1032	KTL-1050-17-1X	1000	1000×5000	1620	380	2000	50	41	2.2	内装	FS
X1033	KTL-1250-17-1X	1000	1200×5000	1620	380	2000	50	41	2.2	内装	FS
X1034	KTL-1550-17-1X	1000	1500×5000	1620	380	2000	50	41	2.2	内装	FS
X1035	KTL-1850-17-1X	1000	1800×5000	1620	380	2000	50	41	2.2	内装	FS
X1036	KTL-2050-17-1X	1000	2000×5000	1620	380	2000	50	41	2.2	内装	FS

積載荷重：1500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
X1501	KTL-0830-09-1.5X	1500	800×3000	870	280	1150	33	27	1.5	内装	FS
X1502	KTL-1030-09-1.5X	1500	1000×3000	870	280	1150	23	19	2.2	内装	FS
X1503	KTL-1230-09-1.5X	1500	1200×3000	870	280	1150	23	19	2.2	内装	FS
X1504	KTL-1530-09-1.5X	1500	1500×3000	870	280	1150	23	19	2.2	内装	FS
X1505	KTL-0832-10-1.5X	1500	800×3200	970	280	1250	28	23	2.2	内装	FS
X1506	KTL-1032-10-1.5X	1500	1000×3200	970	280	1250	28	23	2.2	内装	FS
X1507	KTL-1232-10-1.5X	1500	1200×3200	970	280	1250	28	23	2.2	内装	FS
X1508	KTL-1432-10-1.5X	1500	1400×3200	970	280	1250	28	23	2.2	内装	FS
X1509	KTL-1632-10-1.5X	1500	1600×3200	970	280	1250	28	23	2.2	内装	FS
X1510	KTL-0836-11-1.5X	1500	800×3600	1100	300	1400	42	34	1.5	内装	FS
X1511	KTL-0936-11-1.5X	1500	900×3600	1100	300	1400	42	34	1.5	内装	FS
X1512	KTL-1036-11-1.5X	1500	1000×3600	1100	300	1400	42	34	2.2	内装	FS
X1513	KTL-1236-11-1.5X	1500	1200×3600	1100	300	1400	42	34	2.2	内装	FS
X1514	KTL-1536-11-1.5X	1500	1500×3600	1100	300	1400	42	34	2.2	内装	FS
X1515	KTL-1836-11-1.5X	1500	1800×3600	1100	300	1400	42	34	2.2	内装	FS
X1516	KTL-0840-13-1.5X	1500	800×4000	1250	350	1600	33	27	2.2	内装	FS
X1517	KTL-1040-13-1.5X	1500	1000×4000	1250	350	1600	41	34	2.2	内装	FS
X1518	KTL-1240-13-1.5X	1500	1200×4000	1250	350	1600	41	34	2.2	内装	FS
X1519	KTL-1540-13-1.5X	1500	1500×4000	1250	350	1600	41	34	2.2	内装	FS
X1520	KTL-1840-13-1.5X	1500	1800×4000	1250	350	1600	41	34	2.2	内装	FS
X1521	KTL-2040-13-1.5X	1500	2000×4000	1250	350	1600	41	34	2.2	内装	FS
X1522	KTL-1044-14-1.5X	1500	1000×4400	1400	370	1770	50	41	2.2	内装	FS

積載荷重：1500kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
X1523	KTL-1244-14-1.5X	1500	1200×4400	1400	370	1770	50	41	2.2	内装	FS
X1524	KTL-1544-14-1.5X	1500	1500×4400	1400	370	1770	50	41	2.2	内装	FS
X1525	KTL-1844-14-1.5X	1500	1800×4400	1400	370	1770	50	41	2.2	内装	FS
X1526	KTL-2044-14-1.5X	1500	2000×4400	1400	370	1770	50	41	2.2	内装	FS
X1527	KTL-1048-16-1.5X	1500	1000×4800	1550	370	1920	34	29	3.7	内装	FS
X1528	KTL-1248-16-1.5X	1500	1200×4800	1550	370	1920	34	29	3.7	内装	FS
X1529	KTL-1548-16-1.5X	1500	1500×4800	1550	370	1920	34	29	3.7	内装	FS
X1530	KTL-1848-16-1.5X	1500	1800×4800	1550	370	1920	34	29	3.7	内装	FS
X1531	KTL-2048-16-1.5X	1500	2000×4800	1550	370	1920	34	29	3.7	内装	FS
X1532	KTL-1050-17-1.5X	1500	1000×5000	1620	380	2000	40	33	3.7	内装	FS
X1533	KTL-1250-17-1.5X	1500	1200×5000	1620	380	2000	40	33	3.7	内装	FS
X1534	KTL-1550-17-1.5X	1500	1500×5000	1620	380	2000	40	33	3.7	内装	FS
X1535	KTL-1850-17-1.5X	1500	1800×5000	1620	380	2000	40	33	3.7	内装	FS
X1536	KTL-2050-17-1.5X	1500	2000×5000	1620	380	2000	40	33	3.7	内装	FS

積載荷重：2000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
X2001	KTL-0830-09-2X	2000	800×3000	900	350	1250	33	27	1.5	内装	FS
X2002	KTL-1030-09-2X	2000	1000×3000	900	350	1250	23	19	2.2	内装	FS
X2003	KTL-1230-09-2X	2000	1200×3000	900	350	1250	23	19	2.2	内装	FS
X2004	KTL-1530-09-2X	2000	1500×3000	900	350	1250	23	19	2.2	内装	FS
X2005	KTL-0832-10-2X	2000	800×3200	950	350	1300	25	21	2.2	内装	FS
X2006	KTL-1032-10-2X	2000	1000×3200	950	350	1300	28	23	2.2	内装	FS
X2007	KTL-1232-10-2X	2000	1200×3200	950	350	1300	28	23	2.2	内装	FS
X2008	KTL-1432-10-2X	2000	1400×3200	950	350	1300	28	23	2.2	内装	FS
X2009	KTL-1632-10-2X	2000	1600×3200	950	350	1300	28	23	2.2	内装	FS
X2010	KTL-0836-11-2X	2000	800×3600	1100	350	1450	32	27	2.2	内装	FS
X2011	KTL-0936-11-2X	2000	900×3600	1100	350	1450	32	27	2.2	内装	FS
X2012	KTL-1036-11-2X	2000	1000×3600	1100	350	1450	41	34	2.2	内装	FS
X2013	KTL-1236-11-2X	2000	1200×3600	1100	350	1450	41	34	2.2	内装	FS
X2014	KTL-1536-11-2X	2000	1500×3600	1100	350	1450	41	34	2.2	内装	FS
X2015	KTL-1836-11-2X	2000	1800×3600	1100	350	1450	41	34	2.2	内装	FS
X2016	KTL-0840-13-2X	2000	800×4000	1250	350	1600	39	32	2.2	内装	FS
X2017	KTL-1040-13-2X	2000	1000×4000	1250	350	1600	50	41	2.2	内装	FS
X2018	KTL-1240-13-2X	2000	1200×4000	1250	350	1600	50	41	2.2	内装	FS
X2019	KTL-1540-13-2X	2000	1500×4000	1250	350	1600	50	41	2.2	内装	FS
X2020	KTL-1840-13-2X	2000	1800×4000	1250	350	1600	50	41	2.2	内装	FS

2連式　標準型リフトテーブル仕様　（板アーム）

積載荷重：2000kg

機番	型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最低高さ mm	最高高さ mm	上昇時間 50Hz	上昇時間 60Hz	電動機 kW	油圧ユニット	操作方法
X2021	KTL-2040-13-2X	2000	2000×4000	1250	350	1600	50	41	2.2	内装	FS
X2022	KTL-1044-14-2X	2000	1000×4400	1400	370	1770	34	29	3.7	内装	FS
X2023	KTL-1244-14-2X	2000	1200×4400	1400	370	1770	34	29	3.7	内装	FS
X2024	KTL-1544-14-2X	2000	1500×4400	1400	370	1770	34	29	3.7	内装	FS
X2025	KTL-1844-14-2X	2000	1800×4400	1400	370	1770	34	29	3.7	内装	FS
X2026	KTL-2044-14-2X	2000	2000×4400	1400	370	1770	34	29	3.7	内装	FS
X2027	KTL-1048-16-2X	2000	1000×4800	1550	370	1920	40	33	3.7	内装	FS
X2028	KTL-1248-16-2X	2000	1200×4800	1550	370	1920	40	33	3.7	内装	FS
X2029	KTL-1548-16-2X	2000	1500×4800	1550	370	1920	40	33	3.7	内装	FS
X2030	KTL-1848-16-2X	2000	1800×4800	1550	370	1920	40	33	3.7	内装	FS
X2031	KTL-2048-16-2X	2000	2000×4800	1550	370	1920	40	33	3.7	内装	FS
X2032	KTL-1050-17-2X	2000	1000×5000	1620	380	2000	44	37	3.7	内装	FS
X2033	KTL-1250-17-2X	2000	1200×5000	1620	380	2000	44	37	3.7	内装	FS
X2034	KTL-1550-17-2X	2000	1500×5000	1620	380	2000	44	37	3.7	内装	FS
X2035	KTL-1850-17-2X	2000	1800×5000	1620	380	2000	44	37	3.7	内装	FS
X2036	KTL-2050-17-2X	2000	2000×5000	1620	380	2000	44	37	3.7	内装	FS

FAX見積照会書

●この用紙を、コピーして御利用下さい。

下記の計画仕様データ記入項目欄に御社のご希望をご記入の上、
本社又は最寄りの支店宛にFAXにてご連絡下さい。

年　月　日

御社名：　→ 株式会社 河原　支店 宛

計画期日：　年　月　日　ご担当者名：

受渡場所：　FAX NO.：

提出期限：　年　月　日　TEL NO.：

計画台数：　台　諸条件：

1	使用目的：		2	積載物名称：	
3 機械仕様	(a)テーブル寸法	W × L mm	(e)積載物重量	上昇時 kg	下降時 kg
	(b)ストローク	mm	(f)上昇時間	sec/st	
	(c)最高高さ	mm	(g)下降時間	sec/st	
	(d)最低高さ	mm	(h)塗装色	標準色（マンセル）10G5/5.5	指定色（マンセル）
4 油圧関係仕様	(a)油圧ユニット	内装・別置・外装	5 電気関係仕様	(a)使用電源 50・60Hz	動力 AC DC V
	(b)油圧ホース	本体との距離 m			操作 AC DC V
	(c)電動機	全閉・防滴・防爆・その他		(b)操作スイッチ	有：フートスイッチ・2点押ボタン 3点押ボタン（1個所・2個所）
	(d)油圧オプション	落下防止バルブ スローダウンバルブ その他（　）			無：上限LSのみ取付 上下限LSのみ取付 TBまで機内配線 その他（　）
6	稼動時間	hr/day	7	使用頻度	回/day
8	サイクルタイム	min/サイクル	9	周囲温度	常温・高低温（　℃）
10	乗り込み	(a)方向 a（　）kg b（　）kg	(b)位置 上限 中間 下限		(c)重心位置 ポイント記入
11	見積り範囲	本体工場渡し・混載便車上渡し・チャーター便車上渡し・据付工事試運転渡し			
12 特記事項					

●本社・工場／FAX (0848)48-2543
●東京支店／FAX (03)3252-6210
●大阪支店／FAX (06)6309-5478
●名古屋支店／FAX (052)265-8087
●広島支店／FAX (0848)48-2543

株式会社河原

■本社／広島支店…広島県福山市霞町1-1-1 福山信愛ビル7F
〒720-0812 TEL 084-961-3273㈹ FAX 084-961-3274
■製　造　部…広島県尾道市長者原2-162-11
〒722-0221 TEL 0848-48-2537 FAX 0848-48-3717
■東京支店…東京都墨田区押上2-8-2
〒131-8505 TEL 03-5637-7193㈹ FAX 03-5637-7197
■大阪支店…大阪府吹田市豊津町8-7 宝ビル5F
〒564-0051 TEL 06-6339-5191㈹ FAX 06-6339-5192
■名古屋支店…愛知県名古屋市中区金山1-4-4 第9タツミビル北棟2F
〒460-0022 TEL 052-265-8080㈹ FAX 052-265-8087
■テクノ事業部…広島県尾道市長者原1-220-27
〒722-0221 TEL 0848-48-6900㈹ FAX 0848-48-6901

http://www.kawahara.com

株式会社河原は岡部株式会社のグループ会社です。